

Dönme önleyici mini vakum kafası yay süspansiyonları

Dişli erkek veya dişli bağlantı, çelik, alüminyum ve piring

MALZEME

Piring sap.

Paslanmaz çelik yay.

AAVP çelik dişli manşon, altıgen somunlar nikel kaplı piring.

Mavi anodize edilmiş alüminyumdan ve AVP çelikten hava bağlantı elemanı.


STANDART UYGULAMA

- **VPG-F**: dişli dişli bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPG-F-L**: dişli dişli bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPG-F-T**: dişli dişli bağlantılı ve T şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPG-M**: dişli erkek bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPG-M-L**: dişli erkek bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPG-M-T**: dişli erkek bağlantılı ve T şekilli hızlı bağlantı elemanı.

ÖZELLİKLER

VPG vakum kafası süspansiyonları şunları kapsar:


- Vakum kafasını sabitlemek için altıgen en kesitli bir piring sap. Bu tasarım, sapın ve üzerine sabitlenmiş olan vakum kafasının kendi ekseninde dönmesini önler.
 - yükseklik ayarı için ve bunları otomasyon cihazının üzerine monte etmek için iki altıgen somunla donatılmış bir çelik dişli manşon;
 - vakum kafasının darbesini yastıklamak ve aynı zamanda kaldırılacak yükte sabit bir basıncı korumak için bir yay;
 - emme hortumuna bağlantı için bir hızlı bağlantı elemanı.
- Destekli olan ve minimum 10 mm ve maksimum 60 mm çapa sahip ve eliptik olan vakum kafaları için uygundur.
- l2 uzunluğuyla ilişkili etkin yay darbesi 25,5 mm'ye eşittir.
- 4x6 çaplı plastik boruyla uyumludur.
- Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

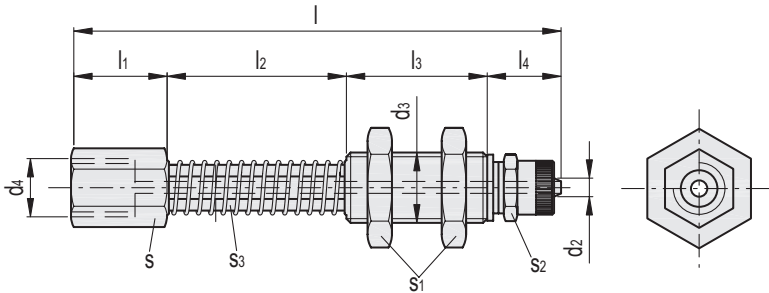

VPG-F


Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	⚖
VV.45501	VPG-95-28-G1/8-F	4	M12x1.25	G1/8	99	16	35.5	30	17.5	12	19	10	8	68

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.

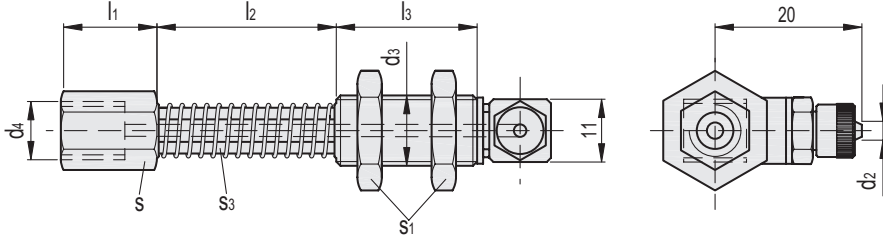


VPG-F-L

Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45502	VPG-95-28-G1/8-F-L	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	73

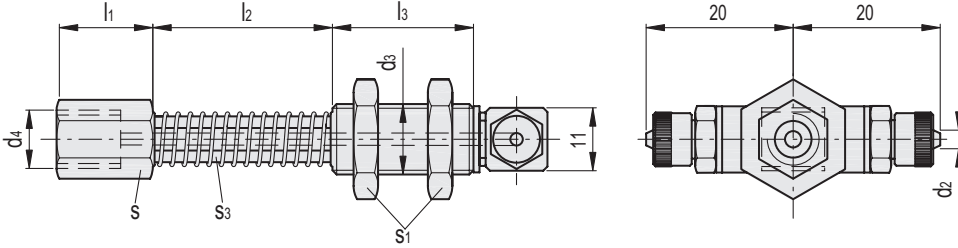

VPG-F-T


Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45503	VPG-95-28-G1/8-F-T	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	78

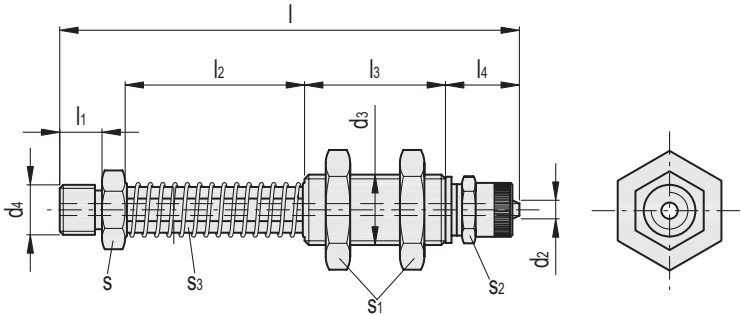

VPG-M


Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	Δ
VV.45504	VPG-95-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	12	19	10	8	60

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava boruları ile uyumludur.

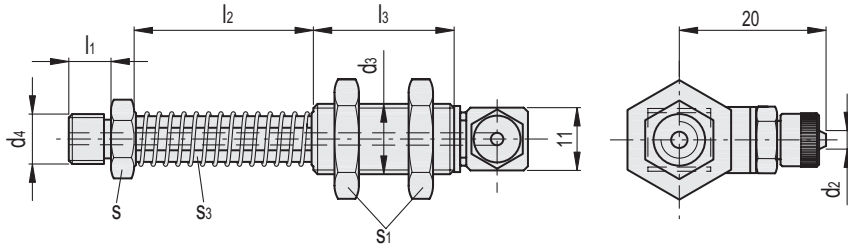

VPG-M-L

Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45505	VPG-95-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	65

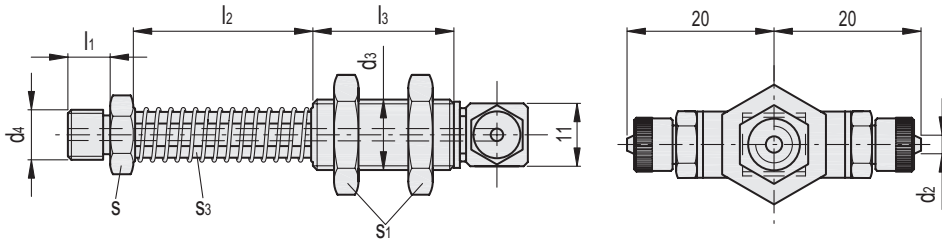

VPG-M-T

Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45506	VPG-95-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	70

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.