

Sert kesitli elle çekik halkalar

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek esneklikli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

BAŞLIK - KAPAĞI

AISI 304 paslanmaz çelik kendinden yapışkanlı ön plaka gıda ile temas için uygun yapışkan (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

STANDART UYGULAMALAR

AISI 304 paslanmaz çelik başlık, H7 raybalanmış delik.

Kama kanalıyla uygulamalar için H9 ayarlı delik.

- **VRTP-P+I-SST**: döner kol tipi ile I.621+x-SST poliamid bazlı (PA) teknopolimerde, FDA'ya uygun olarak onaylanmıştır.

- **VRTP-P+IR-SST**: katlanır kol tipi ile IR.620 poliamid bazlı (PA) teknopolimerde, FDA'ya uygun olarak onaylanmıştır. AISI 304 paslanmaz çelik pim, burç ve dahili bileşenler, AISI 316L paslanmaz çelik desteği.

- **K**: ile uyumlu delik veya kama kanalı ile yapılan uygulamalar için DIN 6885/1 (bkz. sayfa A16), tolerans P9'a uygun olarak:

79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Eksenel koruma rondelası türü GN 184.5 (bkz. sayfa).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


El çarkının sağlam kenarı, arka girintilerin olmaması sayesinde kolay temizlemeye olanak tanır. Bu sebeple, teknik olarak polipropilen bazlı ve AISI 304 paslanmaz çelik metal bileşenlerden olan VRTP'nin bu sürümü. El çarkı gıda, ilaç ve tıbbi alanlardaki uygulamalar için tasarlanmıştır.

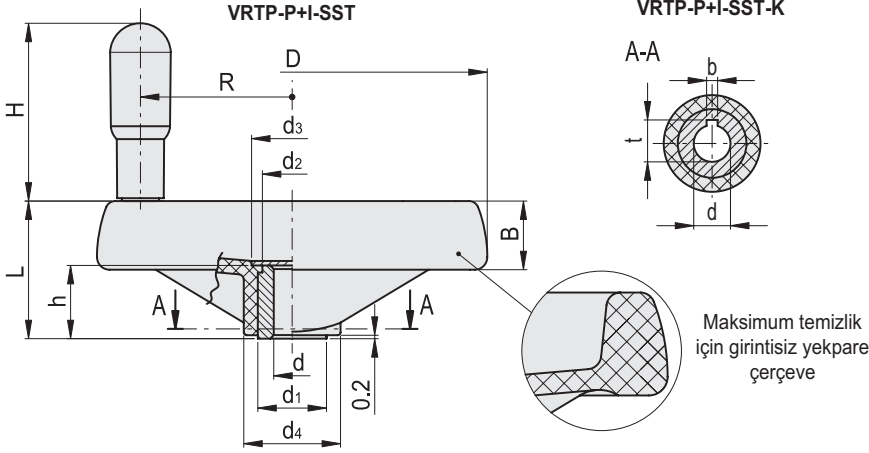
TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Çapraz delikli el çarklarının uygunluğu: GN 110 (bkz. sayfa -).



ELESA Original design

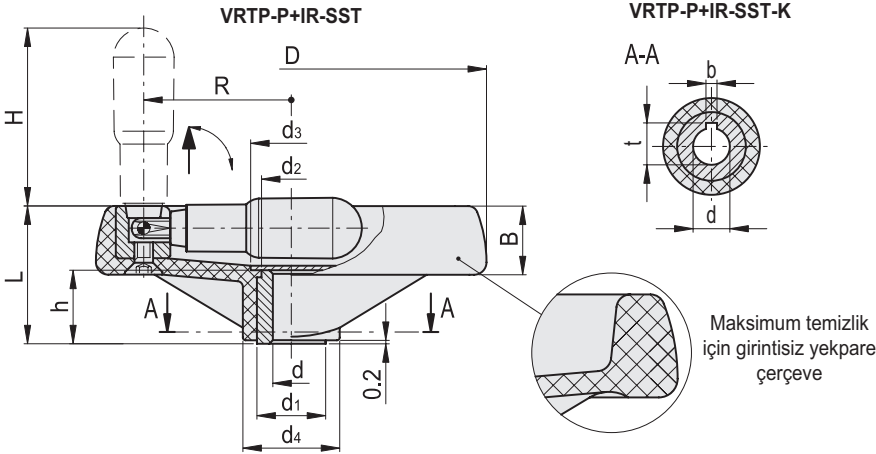



VRTP-P+I-SST
STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	d'	d''	t	b	C# [Nm]	L# [J]	Δ
79111-R	VRTP.80-P+I-SST-8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	14	10	9	2	32	5	104
79161-R	VRTP.100-P+I-SST-10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	14	10	11.4	3	54	7	145
79211-R	VRTP.125-P+I-SST-12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	18	12	13.8	4	94	10	245
79261-R	VRTP.160-P+I-SST-14	160	14	51	25	26	24	32	40	27	73	65	20	16	16.3	5	185	15	356
79311-R	VRTP.200-P+I-SST-16	200	16	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	18	18.3	5	300	24	552
79313-R	VRTP.200-P+I-SST-20	200	20	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	22	22.8	6	300	24	548

* Delik ve kama kanallı uygulamayı sipariş etmek için, kod ve açıklamadan sonra -K indeksini ekleyin (örn. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Maksimum uygulanabilir tork (C) ve tepki kuvveti (L) için bakınız Teknik veriler sayfa A3.


VRTP-P+IR-SST
STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	dH7	L	B	d1	d2	d3	d4	h	H	R	d'	d''	t	b	C# [Nm]	L# [J]	Δ
79121-R	VRTP.80-P+IR-SST-8	80	8	35	18	18	16	20.5	25	17	45	29	14	10	9	2	32	5	102
79171-R	VRTP.100-P+IR-SST-10	99	10	37	20	18	16	20.5	25.5	17	60	37	14	10	11.4	3	54	7	163
79221-R	VRTP.125-P+IR-SST-12	125	12	44	22	22	20	26	31	22	65	48	18	12	13.8	4	94	10	230
79271-R	VRTP.160-P+IR-SST-14	160	14	51	25	26	24	31	40	27	73	65	20	16	16.3	5	185	15	388
79321-R	VRTP.200-P+IR-SST-16	200	16	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	18	18.3	5	300	24	593
79323-R	VRTP.200-P+IR-SST-20	200	20	61	28	30	28	36	50	34	80	84	24	22	22.8	6	300	24	588

* Delik ve kama kanallı uygulamayı sipariş etmek için, kod ve açıklamadan sonra -K indeksini ekleyin (örn. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Maksimum uygulanabilir tork (C) ve tepki kuvveti (L) için bakınız Teknik veriler sayfa A3.