

Konum göstergeleri için düğme

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek esneklikli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

GÖSTERGE MUHAFAZASI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER KOL

I.621+x (bkz. sayfa -) poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplama.

STANDART UYGULAMALAR

Kara oksit çelik taşıyıcı, H7 ayarlı delik, altıgen soket ve UNI 5929-85 kapak ucu ile birlikte verilen başsız vida yardımıyla şafta monte edilir.

- **VRTP-GXX2:** kolsuz.

- **VRTP-GXX2+I:** kollu.

Uygulamalar -K delikli ve uygun kama kanallı DIN 6885/1 (bkz. sayfa -), tolerans.

- **VRTP-GXX2-K:** kolsuz.

- **VRTP-GXX2+I-K:** döner kollu.

GÖSTERGE TERCİHİ (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

VRTP-XX iki telli el çarkları analog ve dijital-analog yerçekimi göstergeleriyle kullanılabilir.

Gösterge seçmek için bkz aşağıda göstergelerle olası montajlar tablosu.


Ayrıca bakınız "Montaj talimatları"Yer çekimi göstergeleri için G (sayfada).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Elle sıfırlama ile yürütme: gösterge okuması, konumlandırma aralığında herhangi bir konumda sıfırlanabilir, böylece daha fazla okumalar sıfırlama noktasına yönlendirilebilir. Okumayı sıfırlamak için, gösterge gövdesini sabit tutarak, iki işaretçi sıfır konumuna ulaşmaya kadar gösterge yuvasını çevirin. Bu şekilde, gösterge ve el çarkı arasındaki ilgili konum (faz), küçük bir çaba ile değiştirilebilir, ancak herhangi bir kazara faz yer değiştirmesini önlemek için yeterlidir.



ELESA Original design

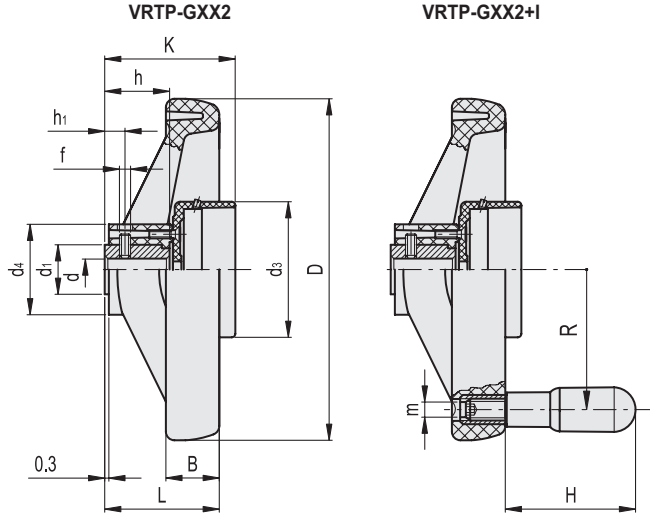


VRTP-GXX2

Kod	Açıklama	D	L	dH7	h	d1	d3	d4	f	h1	B	K	⚖	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.33111-R	VRTP.160-GXX2 A-14	160	51	14	27	26	76	40	M8	12	25	63	340	GA02 - GA12 - GW12
CE.33211-R	VRTP.200-GXX2 A-16	200	61	16	34	30	76	48.5	M8	12	28	70	540	GA02 - GA12 - GW12
CE.33311-R	VRTP.250-GXX2 A-20	250	70	20	38	35	76	58	M8	12	32	74	790	GA02 - GA12 - GW12

VRTP-GXX2+I

Kod	Açıklama	D	L	dH7	h	d1	d3	d4	f	h1	B	K	H	m	R	⚖	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.33121-R	VRTP.160-GXX2 A-14+I	160	51	14	27	26	76	40	M8	12	25	63	80	M8	65	425	GA02 - GA12 - GW12
CE.33221-R	VRTP.200-GXX2 A-16+I	200	61	16	34	30	76	48.5	M8	12	28	70	80	M8	84	625	GA02 - GA12 - GW12
CE.33321-R	VRTP.250-GXX2 A-20+I	250	70	20	38	35	76	58	M8	12	32	74	90	M10	105	890	GA02 - GA12 - GW12

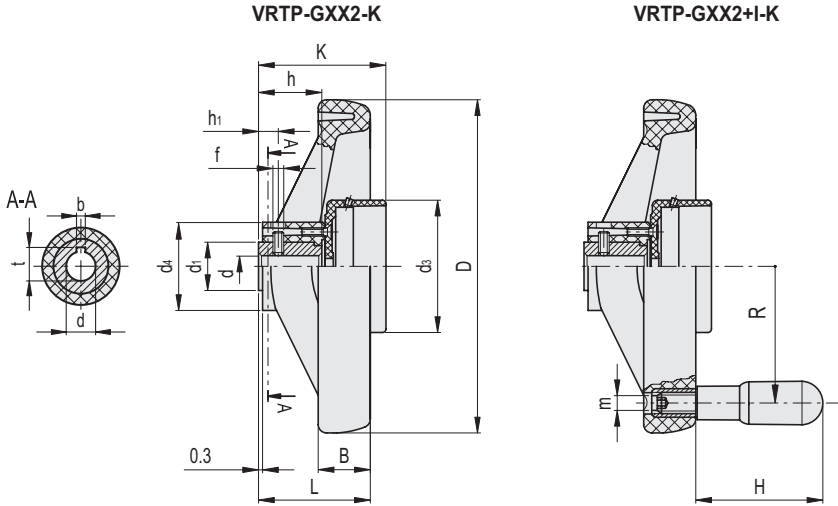

VRTP-GXX2-K

Kod	Açıklama	D	L	dH7	h	t	b	d1	d3	d4	f	h1	B	K	⚖	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.33111-R-K	VRTP.160-GXX2 A-14-K	160	51	14	27	16.3	5	26	76	40	M8	12	25	63	340	GA02 - GA12 - GW12
CE.33211-R-K	VRTP.200-GXX2 A-16-K	200	61	16	34	18.3	5	30	76	48.5	M8	12	28	70	540	GA02 - GA12 - GW12
CE.33311-R-K	VRTP.250-GXX2 A-20-K	250	70	20	38	22.8	6	35	76	58	M8	12	32	74	790	GA02 - GA12 - GW12

VRTP-GXX2+I-K

Kod	Açıklama	D	L	dH7	h	t	b	d1	d3	d4	f	h1	B	K	H	m	R	⚖	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.33121-R-K	VRTP.160-GXX2 A-14+I-K	160	51	14	27	16.3	5	26	76	40	M8	12	25	63	80	M8	65	425	GA02 - GA12 - GW12
CE.33221-R-K	VRTP.200-GXX2 A-16+I-K	200	61	16	34	18.3	5	30	76	48.5	M8	12	28	70	80	M8	84	625	GA02 - GA12 - GW12
CE.33321-R-K	VRTP.250-GXX2 A-20+I-K	250	70	20	38	22.8	6	35	76	58	M8	12	32	74	90	M10	105	890	GA02 - GA12 - GW12

