

Parmaklı el çarkları

Bakalit, büyük çaplarda gövde

MALZEME

Yüksek dayanımlı güçlendirilmiş fenol bazlı (PF) bakalit, siyah renk, parlak yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

Büyük yarıçaplı siyah oksitlenmiş çelik göbek, nokta delme yöntemiyle delinmiş açık ön uç.

- **VRU.:** kolsuz.
- **VRU+I:** döner kollu I.301+x (bkz. sayfa 574) Duroplast.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Eksenel koruma rondelası türü GN 184 (bkz. sayfa 971).


Özel uygulamalar için uygulama örnekleri




Kare içten geçmeli delik




Tahrik deliği




Yay yüklü bilye kilitleme mekanizmalı genişletilmiş göbek



Genişletilmiş göbek dişli kaplin




Su geçirmez tertibat için genişletilmiş göbek




Kontrol edici eş eksenli şaftlar

VRU.

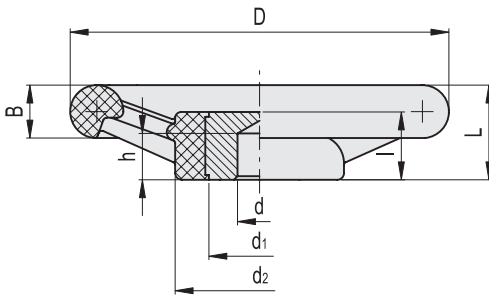

VRU+I

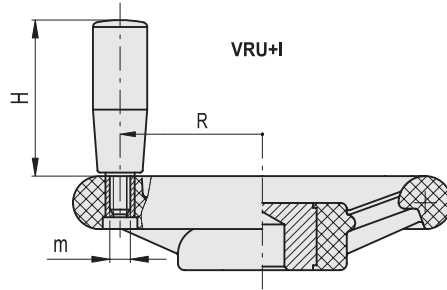

VRU.

Kod	Açıklama	D	dH9	L	B	d1	d2	I	h	C# [Nm]	L# [J]	⚖
80001	VRU.125	125	10	28	18	32	55	22	15	220	9	315
80101	VRU.160	160	10	35	22	42	70	26	17	350	13	615
80201	VRU.200	199	12	40	26	53	85	27	20	450	20	990
80301	VRU.250	249	12	49	30	68	105	30	22	650	25	1770

VRU+I

Kod	Açıklama	D	dH9	L	B	d1	d2	I	h	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
80011	VRU.125+I	125	10	28	18	32	55	22	15	65	M8	47	220	9	400
80111	VRU.160+I	160	10	35	22	42	70	26	17	65	M8	60	350	13	700
80211	VRU.200+I	199	12	40	26	53	85	27	20	80	M10	75	450	20	1130
80311	VRU.250+I	249	12	49	30	68	105	30	22	80	M10	99	650	25	1910

Maksimum tork (C) ve darbe dayanımı için (L) bkz. Teknik veriler (sayfa A3).