

Lob topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

KAPATMA KAPAĞI

Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, turuncu veya siyah renkte, mat merkezi yüzeyli parlak kaplama.

STANDART UYGULAMALAR

- **VTL-B:** piriç göbek, dişli kör delik.
- **VTL-p:** galvanizli çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu; ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Bu topuzun uzun koni şekilli gövdesi, özellikle operatörden uzakta veya erişilmesi güç yerlerde olan parçaları kenetlemek için tasarlanmıştır.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Kapama başlığının yüzeyine sözcük, işaret, grafik semboller, vb. renkli olarak yazılabilir.



FAMdesign

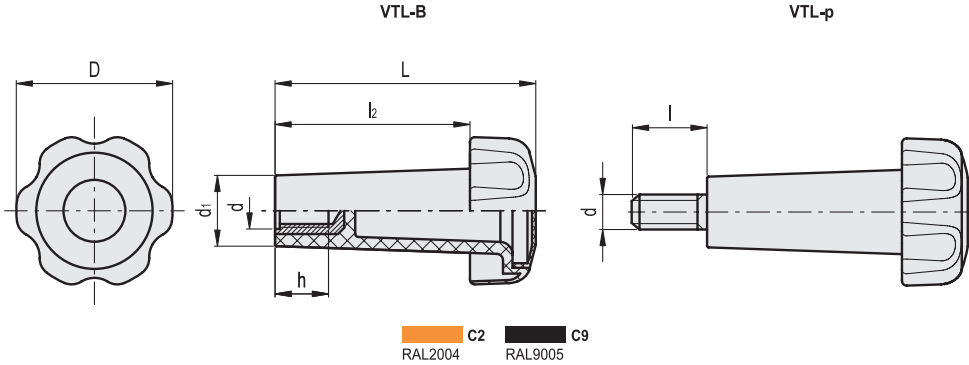

VTL-B

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
182222	VTL.50/80 B-M10-C2	50	M10	82	22.5	62	17	48
182223	VTL.50/80 B-M10-C9	50	M10	82	22.5	62	17	48

VTL-p

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
182232	VTL.50/80 p-M10x20-C2	50	M10	82	22.5	20	62	60
182233	VTL.50/80 p-M10x20-C9	50	M10	82	22.5	20	62	60
182238	VTL.50/80 p-M10x50-C2	50	M10	82	22.5	50	62	75
182239	VTL.50/80 p-M10x50-C9	50	M10	82	22.5	50	62	75