

Anahtarla sıkılaştırmak için topuz

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR


- **VTT-HL-AZ:** Galvanizli altıgen gövde, dişli kör delik.
- **VTT-HL-SST:** AISI304 paslanmaz çelik altıgen gövde, dişli kör delik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Altıgen gövde, el çarkının bir anahtarla sıkılmasına izin verir. Büyük üç oluklu şekil özellikle daha küçük topuzlar için de ergonomiktir, eldivenle çalışma ile bile efektif tutuş sağlar. Arka boşluksuz tam kesitli tasarım, sağlıksız kalıntıların birikmesini önler, maksimum temizlenebilirlik sağlar ve ürünü suyla veya buhar jetleriyle sık sık temizlenen makineler ve ekipmanlardaki uygulamalara özellikle uygun hale getirir.



ELESA Original design

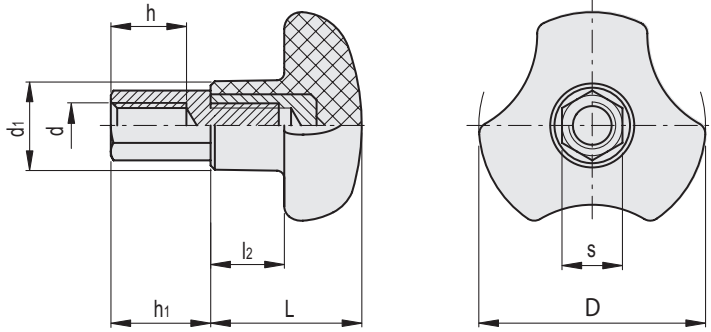

VTT-HL-AZ

Kod	Açıklama	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	Δ
196336	VTT.40-HL-AZ-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196466	VTT.50-HL-AZ-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196502	VTT.60-HL-AZ-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77

VTT-HL-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	Δ
196346	VTT.40-HL-SST-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196476	VTT.50-HL-SST-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196512	VTT.60-HL-SST-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77