

## Mini vakum kafaları

7mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

### MALZEME

Silikon kauçuk (VMQ) vakum kafası.  
Nikel kaplı piring destek.

### STANDART UYGULAMALAR

- **VVA-07-S**: desteksiz.
- **VVA-07-T-S**: destekli.

### UYGULAMALAR


Bunlar kağıt dönüştürme sektöründe ve özellikle kağıt tabakaları ve etiketleri taşımada yaygın olarak kullanılır.

Bunlar ayrıca elektronik dahil değişik sektörlerde küçük elektrikli bileşenleri, gıdaları veya küçük metal veya plastik ürünleri kavramak için de kullanılır.


Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVA-07-S

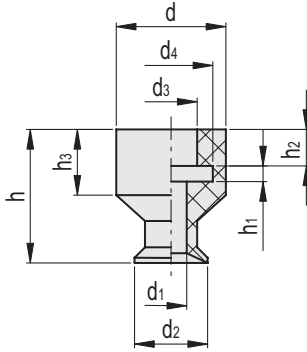

VVA-07-T-S

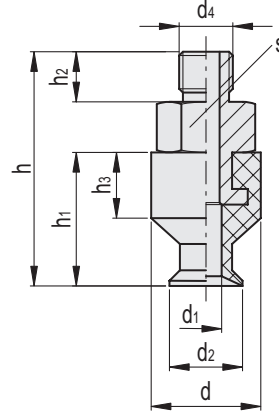

### VVA-07-S

| Kod      | Açıklama | d    | d1 | d2 | d3 | d4 | h  | h1  | h2  | h3  | F* [Kg] | Hacim # [mm3] |   |
|----------|----------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|---------------|---|
| VV.45001 | VVA-07-S | 10.5 | 3  | 7  | 5  | 8  | 13 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 0.1     | 19            | 1 |

### VVA-07-T-S

| Kod      | Açıklama      | d    | d1 | d2 | d4 | h  | h1 | h2 | h3  | s | F* [Kg] | Hacim # [mm3] |   |
|----------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|-----|---|---------|---------------|---|
| VV.45002 | VVA-07-M5-T-S | 10.5 | 3  | 7  | M5 | 23 | 13 | 5  | 6.5 | 8 | 0.1     | 19            | 4 |

\* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

# İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.