

Gövdeli düz vakum kafaları

27mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Alüminyum destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVA-27-A:** yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-27-N:** doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVA-27-S:** silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVA-27-T-A:** yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVA-27-T-N:** doğal kauçuk, destekli.
- **VVA-27-T-S:** silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Bunlar ambalaj sektöründe ve özellikle plastik film kullanarak ambalajlamada ve kağıt dönüştürme sektöründe kağıt tabakalarını taşımada kullanılır.

Vakum kafasının destek yüzeyinin üzerine kalıplanan labirent, ürün üzerinde daha etkin bir kavrama sağlar; özellikle çentikler, vakumun ürünün yüzeyinde eşit dağılmasını sağlayarak ambalaj tabakasının veya torbasının vakum kafasının içerisine emilmesini önler.
Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVA-27

VVA-27-T

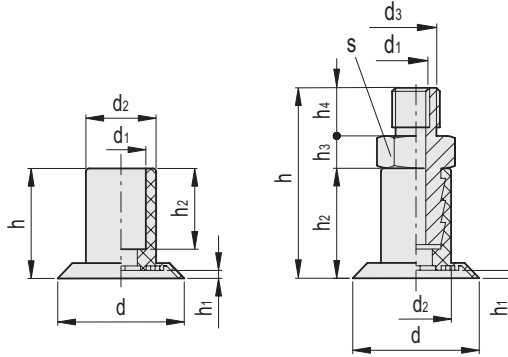

VVA-27-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45017	VVA-27-A	27	11	15	24	3	16	1.4	2.2	3

VVA-27-N

VV.45018	VVA-27-N	27	11	15	24	3	16	1.4	2.2	3
----------	----------	----	----	----	----	---	----	-----	-----	---

VVA-27-S

VV.45019	VVA-27-S	27	11	15	24	3	16	1.4	2.2	3
----------	----------	----	----	----	----	---	----	-----	-----	---

VVA-27-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45020	VVA-27-G1/4-T-A	27	M8	15	G1/4	46	3	24	8	14	17	1.4	2.2	16

VVA-27-T-N

VV.45021	VVA-27-G1/4-T-N	27	M8	15	G1/4	46	3	24	8	14	17	1.4	2.2	16
----------	-----------------	----	----	----	------	----	---	----	---	----	----	-----	-----	----

VVA-27-T-S

VV.45022	VVA-27-G1/4-T-NG	27	M8	15	G1/4	46	3	24	8	14	17	1.4	2.2	16
----------	------------------	----	----	----	------	----	---	----	---	----	----	-----	-----	----

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.