

Gövdeli düz vakum kafaları

44mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Doğal kauçuk (NR) vakum kafası.
Alüminyum destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVA-44-N**: desteksiz.
- **VVA-44-T-N**: destekli.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar kağıt dönüştürme sektöründe ve özellikle karton tabakaları taşımada kullanılır.


Vakum kafasının yüzeyinde oluklar bulunması, üstün bir kavrama ve manipüle edilecek nesne üzerinde daha etkin bir kavrama sağlar. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVA-44



VVA-44-T

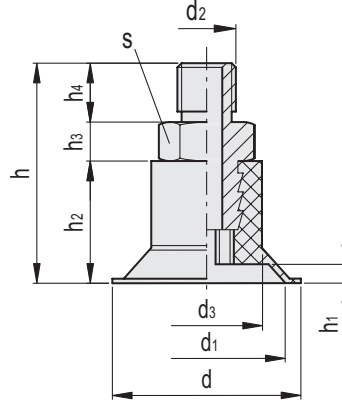

VVA-44-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.45031	VVA-44-N	44	38	11.5	25	29	4	25	3.8	6.7	12

VVA-44-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.45033	VVA-44-G1/4-T-N	44	38	G1/4	25	51	4	29	8	14	17	3.8	6.7	23

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.