

Şekli düz vakum kafaları

50mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), doğal kauçuktan (NR), doğal sarı kauçuktan (NG) veya silikon kauçuktan (VMQ) yapılmış vakum kafası. Alüminyum destek.

STANDART UYGULAMALAR


- **VVA-50-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-50-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVA-50-NG**: doğal sarı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-50-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVA-50-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVA-50-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVA-50-T-NG**: doğal sarı kauçuk, destekli.
- **VVA-50-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar kağıt dönüştürme sektöründe ve özellikle karton tabakaları taşımada kullanılır.

Vakum kafasının yüzeyinde oluklar bulunması, üstün bir kavrama ve manipüle edilecek nesne üzerinde daha etkin bir kavrama sağlar.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVA-50-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45035	VVA-50-A	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45036	VVA-50-N	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-NG


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45037	VVA-50-NG	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45038	VVA-50-S	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

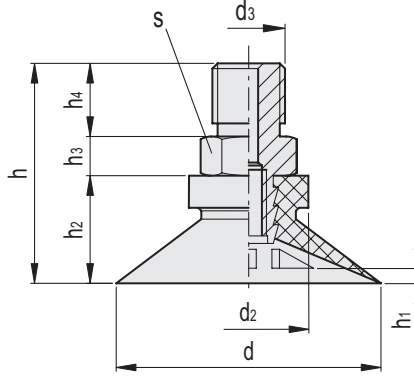

VVA-50-T-A

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45039	VVA-50-G1/4-T-A	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-N

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45040	VVA-50-G1/4-T-N	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-NG

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45041	VVA-50-G1/4-T-NG	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-S

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45042	VVA-50-G1/4-T-S	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

