

Şekli düz vakum kafaları

65mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), doğal kauçuktan (NR), doğal sarı kauçuktan (NG) veya silikon kauçuktan (VMQ) yapılmış vakum kafası. Alüminyum destek.

STANDART UYGULAMALAR


- **VVA-65-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-65-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVA-65-NG**: doğal sarı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-65-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVA-65-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVA-65-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVA-65-T-NG**: doğal sarı kauçuk, destekli.
- **VVA-65-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar kağıt dönüştürme sektöründe ve özellikle karton tabakaları taşımada kullanılır.

Vakum kafasının yüzeyinde oluklar bulunması, üstün bir kavrama ve manipüle edilecek nesne üzerinde daha etkin bir kavrama sağlar.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

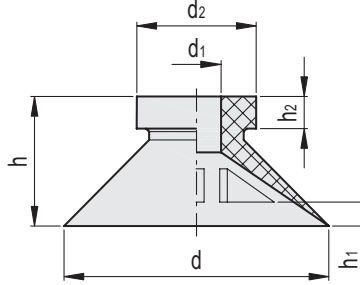

VVA-65-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45043	VVA-65-A	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45044	VVA-65-N	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-NG


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45045	VVA-65-NG	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45046	VVA-65-S	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

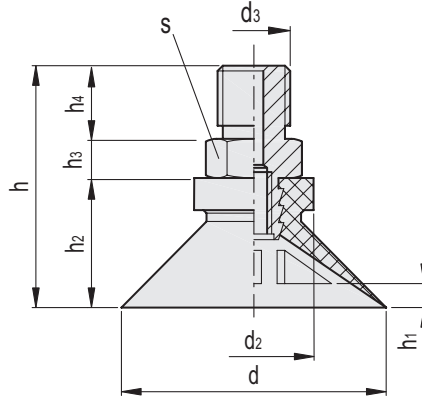

VVA-65-T-A

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45047	VVA-65-G1/4-T-A	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-N

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45048	VVA-65-G1/4-T-N	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-NG

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45049	VVA-65-G1/4-T-NG	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-S

Kod	Açıklama	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.45050	VVA-65-G1/4-T-S	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

