

Eliptik düz vakum kafaları - Yüksek Kavrama

Destekli, kauçuk

MALZEME

Hidrojenize nitril kauçuk vakum kafası (HNBR).
Çelik destek.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Eliptik şekil, bu kafaları çelik borular, bakır çubuklar gibi uzun ürünleri veya düzensiz yüzeylere sahip metal parçaları taşımaya özellikle uygun hale getirir.

Vakum kafasının destek yüzeyinin üzerine kalıplanan labirent, sıvı (yağ, su) drenajını kolaylaştırarak vakum kafası ve ürünün (metal, cam veya mermer) yüzey alanı arasında yüksek bir kavramayı garantiler.

Bu özellik, ürün üzerinde tüm koşullarda güvenli ve stabil bir kavramayı garantiler.

- Sertlik 60÷75 Shore A;
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +170 °C arasında;
- Lekelenmeye dayanıklı;
- Aşınmaya, suya ve klor içeren çekme yağlarına karşı mükemmel direnç.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

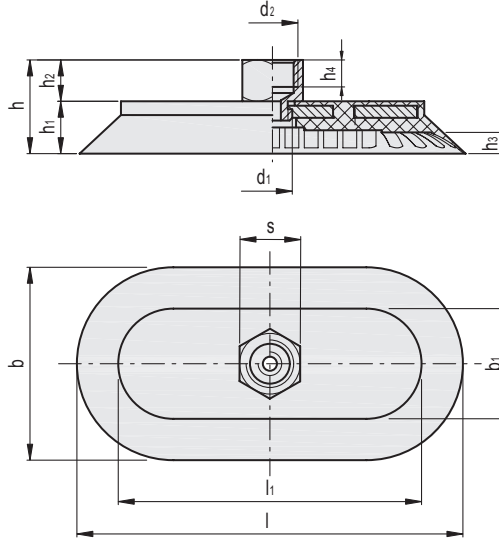

Kod	Açıklama	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	b	b_1	l	l_1	s	F^* [Kg]	Hacim # [cm ³]	
VV.48001	VVD-30-60-G1/4-B	G1/8	G1/4	27	13	14	3	10	30	17	60	47	17	4	4.5	43
VV.48002	VVD-30-90-G1/4-B	G1/8	G1/4	27	13	14	3	10	30	17	90	77	17	6.2	7	64
VV.48003	VVD-40-80-G1/4-B	G1/8	G1/4	28	14	14	4	10	40	30	80	70	17	7.1	13.2	68
VV.48004	VVD-50-100-G3/8-B	G1/4	G3/8	31	16	15	5	10	50	30	100	80	22	11.1	15	110
VV.48005	VVD-60-120-G3/8-B	G1/4	G3/8	33	18	15	6	10	60	35	120	95	22	16	32.1	157
VV.48006	VVD-70-140-G3/8-B	G1/4	G3/8	34	19	15	7	10	70	40	140	110	22	21.9	53.5	200

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.