

Çift körüklü eliptik vakum kafaları

Destekli, kauçuk

MALZEME


Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası. Alüminyum destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVG-A:** yağa dayanıklı kauçuk.
- **VVG-N:** doğal kauçuk.
- **VVG-S:** silikon kauçuk.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Eliptik şekil, bu kafaları uzun yüzeylere sahip malzemeleri veya ürünleri kavramaya, taşımaya ve klipslemeye uygun hale getirir. Körük şekil, yükün yüzeyiyle temas edildiğinde vakum kafasının kendi üzerine hızla katlanarak yükü destek yüzeyinden kaldırmasını sağlar. Bunlar kağıt dönüştürme (karton koliler veya kutular için), seramik sektörü (karolar veya tuğlalar) ve demir veya paslanmaz çelik profiller veya levhalar dahil pek çok sektörde kullanılır. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

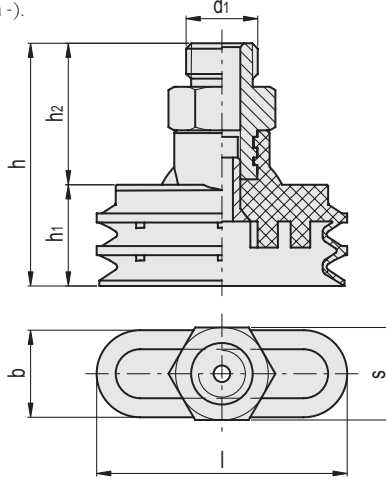

VVG-A

Kod	Açıklama	d1	h	h1	h2	b	l	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.51001	VVG-08-25-G1/8-M-A	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51004	VVG-15-45-G1/4-M-A	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51007	VVG-25-75-G1/4-M-A	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

VVG-N

Kod	Açıklama	d1	h	h1	h2	b	l	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.51002	VVG-08-25-G1/8-M-N	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51005	VVG-15-45-G1/4-M-N	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51008	VVG-25-75-G1/4-M-N	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

VVG-S

Kod	Açıklama	d1	h	h1	h2	b	l	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.51003	VVG-08-25-G1/8-M-S	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51006	VVG-15-45-G1/4-M-S	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51009	VVG-25-75-G1/4-M-S	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.