

Mini Fincan şekilli vakum kafaları

6 mm çapında, şekilli destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Nikel kaplı piring destek.

STANDART UYGULAMALAR


- **VVH-06-A:** yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVH-06-N:** doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVH-06-S:** silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVH-06-T-A:** yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVH-06-T-N:** doğal kauçuk, destekli.
- **VVH-06-T-S:** silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar, elektrikli bileşenlerin kavrınması için elektronik, gıda ambalajı gibi çeşitli sektörlerde de kullanılabilir ve boyut, malzeme (metal veya plastik), şekil ve kavrama yüzeyleri (düz, hafif konveks veya konkav) bakımından çok farklı teknik özelliklere sahip ürünleri taşımakta kullanılırlar.

Sadece 6 mm olan destek yüzeyinin çapı ve vakum emme kafasının gövdesine mükemmel şekilde uyan şekilli destek sayesinde bunlar aynı zamanda son derece küçük boyutlara sahip nesneleri taşımak için de uygundur.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVH-06-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.52013	VVH-06-A	6	1.5	3	8	6	7	0.07	26	1

VVH-06-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.52014	VVH-06-N	6	1.5	3	8	6	7	0.07	26	1

VVH-06-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.52015	VVH-06-S	6	1.5	3	8	6	7	0.07	26	1

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

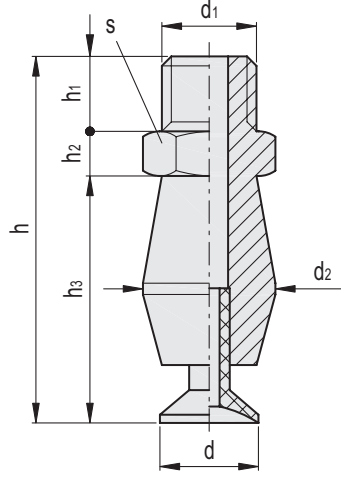

VVH-06-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.52016	VVH-06-M5-T-A	6	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.07	26	4

VVH-06-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.52017	VVH-06-M5-T-N	6	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.07	26	4

VVH-06-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.52018	VVH-06-M5-T-S	6	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.07	26	4

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

