

Fincan şekilli vakum kafaları

45 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR


- **VVH-45-A:** yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVH-45-N:** doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVH-45-S:** silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVH-45-T-A:** yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVH-45-T-N:** doğal kauçuk, destekli.
- **VVH-45-T-S:** silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar, pürüzsüz veya şekilli yüzeylere sahip seramik veya beton karoları taşımakta özel olarak kullanılır.

Bunlar, pürüzsüz veya şekilli yüzeylere sahip seramik veya beton karoları taşımakta özel olarak kullanılır ve genel olarak, boyut, malzeme (metal veya plastik), şekil ve kavrama yüzeyleri (düz, hafif konveks veya konkav) bakımından çok farklı teknik özelliklere sahip ürünleri taşımakta kullanılırlar.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVH-45-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.52092	VVH-45-A	45	10	15	23	10	14.5	4	8.5	7

VVH-45-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.52093	VVH-45-N	45	10	15	23	10	14.5	4	8.5	7

VVH-45-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.52094	VVH-45-S	45	10	15	23	10	14.5	4	8.5	7

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

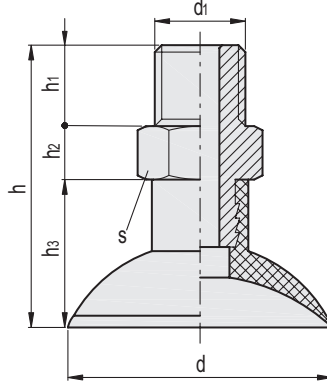

VVH-45-T-A

Kod	Açıklama	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	s	F* [Kg]	Hacim # [cm ³]	⚖
VV.52095	VVH-45-G1/4-T-A	45	G1/4	45	14	8	23	17	4	8.5	18

VVH-45-T-N

Kod	Açıklama	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	s	F* [Kg]	Hacim # [cm ³]	⚖
VV.52096	VVH-45-G1/4-T-N	45	G1/4	45	14	8	23	17	4	8.5	18

VVH-45-T-S

Kod	Açıklama	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	s	F* [Kg]	Hacim # [cm ³]	⚖
VV.52097	VVH-45-G1/4-T-S	45	G1/4	45	14	8	23	17	4	8.5	18

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

