

Gıda ambalajlama için mini körüklü vakum kafaları

6 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
AVP çelik braket.

STANDART UYGULAMALAR


- **VVL-06-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVL-06-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVL-06-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVL-06-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVL-06-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVL-06-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar, vakum kafasının küçük boyutunun ve körük şeklinde olmasının farklı şekillerde ve hatta özellikle küçük olan paketleri taşımaya izin verdiği gıda ambalajlama sektöründe özellikle kullanılır. Düzensiz olanlar ve kusurlu düzlüğe sahip olanlar dahil farklı yüzeylere uyarlanabilmeleri sayesinde bu vakum kafaları iskambil kağıtları, etiketler ve kağıt yaprakları için kağıt işleme endüstrisi ve laminatlar ve küçük parçalar için plastik sektörü dahil çeşitli sektörlerde kullanılmaya uygundur.

Körüklerin etkin darbesi 5 mm'dir.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

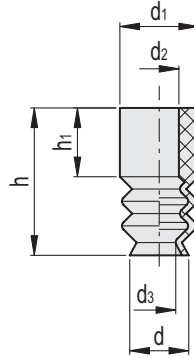

VVL-06-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.56001	VVL-06-A	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

VVL-06-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.56002	VVL-06-N	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

VVL-06-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.56003	VVL-06-S	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

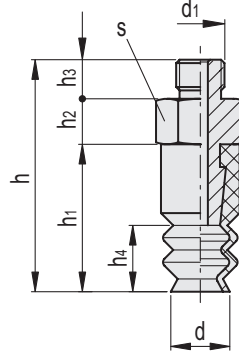

VVL-06-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.56004	VVL-06-M5-T-A	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

VVL-06-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.56005	VVL-06-M5-T-N	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

VVL-06-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.56006	VVL-06-M5-T-S	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

