

Gıda ambalajlama için körüklü vakum kafaları

11 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME


Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası. AVP çelik braket.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVL-11-A:** yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVL-11-N:** doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVL-11-S:** silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVL-11-T-A:** yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVL-11-T-N:** doğal kauçuk, destekli.
- **VVL-11-T-S:** silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar, vakum kafasının boyutunun ve körük şeklinde olmasının farklı şekillerde ve boyutlarda olan paketleri taşımaya izin verdiği gıda ambalajlama sektöründe özellikle kullanılır. Düzensiz olanlar ve pürüzlü düzlüğe sahip olanlar dahil farklı yüzeylere uyarlanabilmeleri sayesinde bu vakum kafaları iskambil kağıtları, etiketler ve kağıt yaprakları için kağıt işleme endüstrisi ve laminatlar ve küçük parçalar için plastik sektörü dahil çeşitli sektörlerde kullanılmaya uygundur. Körüklerin etkin darbesi 6 mm'dir. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVL-11-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.56019	VVL-11-16.5-A	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

VVL-11-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.56020	VVL-11-16.5-N	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

VVL-11-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.56021	VVL-11-16.5-S	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

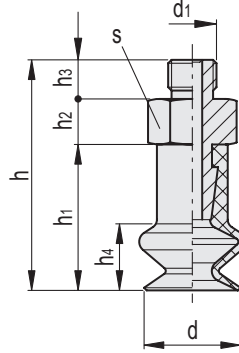

VVL-11-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.56022	VVL-11-16.5-M5-T-A	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

VVL-11-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.56023	VVL-11-16.5-M5-T-N	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

VVL-11-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖
VV.56024	VVL-11-16.5-M5-T-S	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

