

Gıda ambalajlama için çok körüklü vakum kafaları

30 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME


Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVL-30-38-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVL-30-38-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVL-30-38-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVL-30-38-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVL-30-38-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVL-30-38-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Vakum kafasının yüzeyindeki oluklar, düzensiz veya eğimli yüzeyleri olan ürünlerde bile daha iyi bir kavrama sağlar. Bunlar, vakum kafasının boyutunun ve körük şeklinde olmasının farklı şekillerde ve boyutlarda olan paketleri taşımaya izin verdiği gıda ambalajlama sektöründe özellikle kullanılır. Düzensiz olanlar ve pürüzlü düzlüğe sahip olanlar dahil farklı yüzeylere uyurlanabilmeleri sayesinde bu vakum kafaları iskambil kağıtları, etiketler ve kağıt yaprakları için kağıt işleme endüstrisi ve laminatlar ve küçük parçalar için plastik sektörü dahil çeşitli sektörlerde kullanılmaya uygundurlar. Körüklerin etkin darbesi 14 mm'dir. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

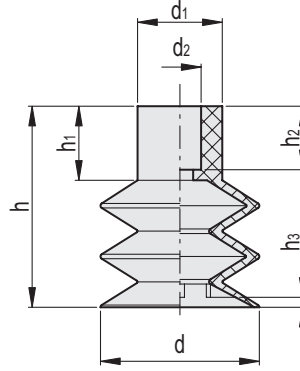

VVL-30-38-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56043	VVL-30-38-A	30	16	8	38	14	12	1.5	1.76	6.5	10

VVL-30-38-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56044	VVL-30-38-N	30	16	8	38	14	12	1.5	1.76	6.5	10

VVL-30-38-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56045	VVL-30-38-S	30	16	8	38	14	12	1.5	1.76	6.5	10

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

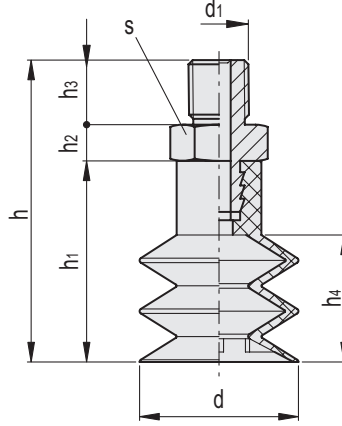

VVL-30-38-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.56046	VVL-30-38-G1/4-T-A	30	G1/4	60	38	8	14	24	17	1.76	6.5	19

VVL-30-38-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.56047	VVL-30-38-G1/4-T-N	30	G1/4	60	38	8	14	24	17	1.76	6.5	19

VVL-30-38-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.56048	VVL-30-38-G1/4-T-S	30	G1/4	60	38	8	14	24	17	1.76	6.5	19

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

