

Gıda ambalajlama için çok körüklü vakum kafaları

33 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Doğal kauçuk (NR) veya silikon kauçuk (VMQ) vakum kafası. Nikel kaplı piring destek.

STANDART UYGULAMALAR


- **VVL-33-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVL-33-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVL-33-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVL-33-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Bunlar, vakum kafasının boyutunun ve körük şeklinde olmasının farklı şekillerde ve boyutlarda olan paketleri taşımaya izin verdiği gıda ambalajlama sektöründe özellikle kullanılır. Düzensiz olanlar ve pürüzlü düzlüğe sahip olanlar dahil farklı yüzeylere uyarlatabilmeleri sayesinde bu vakum kafaları iskambil kağıtları, etiketler ve kağıt yapıları için kağıt işleme endüstrisi ve laminatlar ve küçük parçalar için plastik sektörü dahil çeşitli sektörlerde kullanılmaya uygundur. Körüklerin etkin darbesi 9 mm'dir. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVL-33

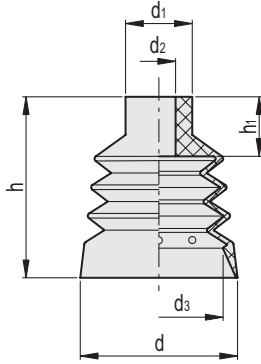

VVL-33-T

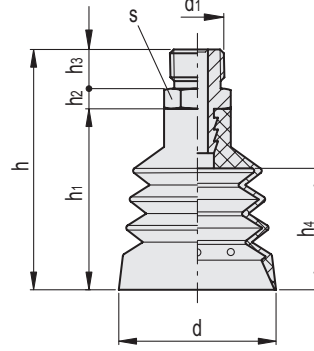

VVL-33-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56055	VVL-33-N	33	14	7	26	38	12.5	2.13	12	7

VVL-33-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56056	VVL-33-S	33	14	7	26	38	12.5	2.13	12	7

VVL-33-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56058	VVL-33-G1/8-T-N	33	G1/8	51	38	5	8	25.5	12	2.13	12	19

VVL-33-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56059	VVL-33-G1/8-T-S	33	G1/8	51	38	5	8	25.5	12	2.13	12	19

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.