

Gıda ambalajlama için körüklü vakum kafaları

75 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME


Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVL-75-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVL-75-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVL-75-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVL-75-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVL-75-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVL-75-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Vakum kafasının dahili yüzeyi, düzensiz veya eğimli yüzeyleri olan ürünlerde bile daha iyi bir kavrama sağlar. Bunlar, vakum kafasının boyutunun ve körük şeklinde olmasının farklı şekillerde ve boyutlarda olan paketleri taşımaya izin verdiği gıda ambalajlama sektöründe özellikle kullanılır. Düzensiz olanlar ve pürüzlü düzlüğe sahip olanlar dahil farklı yüzeylere uyarlatabilmeleri sayesinde bu vakum kafaları iskambil kağıtları, etiketler ve kağıt yaprakları için kağıt işleme endüstrisi ve laminatlar ve küçük parçalar için plastik sektörü dahil çeşitli sektörlerde kullanılmaya uygundurlar. Körüklerin etkin darbesi 24 mm'dir. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

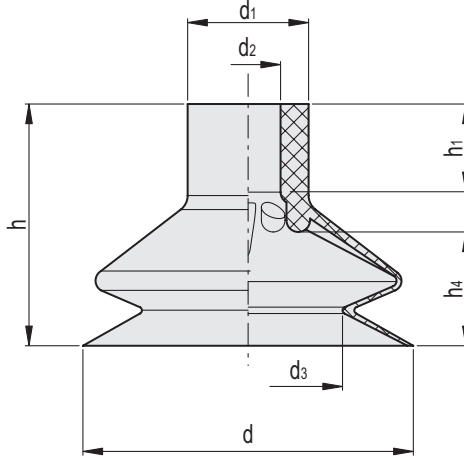

VVL-75-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56066	VVL-75-A	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

VVL-75-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56067	VVL-75-N	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

VVL-75-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56068	VVL-75-S	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

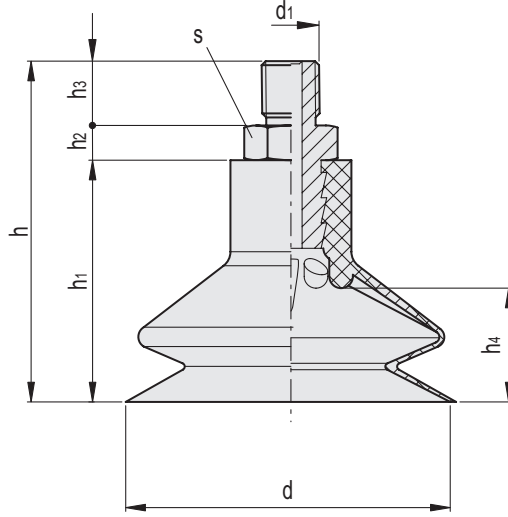

VVL-75-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56069	VVL-75-G1/4-T-A	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

VVL-75-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56070	VVL-75-G1/4-T-N	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

VVL-75-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.56071	VVL-75-G1/4-T-S	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

