

Gıda ambalajlama için Çok Körüklü Yuvarlak vakum kafaları

30 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVM-30-A:** yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVM-30-N:** doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVM-30-S:** silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVM-30-T-A:** yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVM-30-T-N:** doğal kauçuk, destekli.
- **VVM-30-T-S:** silikon kauçuk, destekli.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar gıda ambalajlama sektörü için ve özellikle de unlu mamuller veya şekerleme ürünlerinin taşınmasında özellikle uygundur, çünkü çok körüklü şekil, kırılabilir ambalajlı ürünlerin (örneğin bisküvi, ekmek, atıştırmalar) bile taşınması için mükemmeldir.

Farklı yüzeylere, hatta kusurlar içeren veya eğimli olan düzensiz yüzeylere bile uyurlanabilirlik, bu vakum kafalarının çok körüklü şeklinin özellikle etkin olduğu farklı sektörlerde de kullanılabilirliğini sağlar.

Körüklerin etkin darbesi 22 mm'dir.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

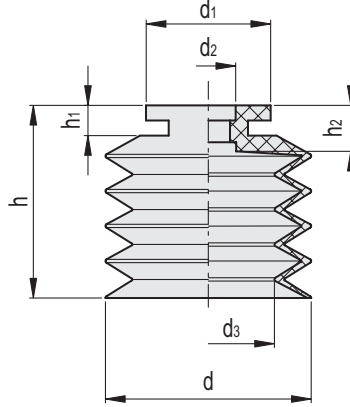

VVM-30-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.57007	VVM-30-A	30	20	6.5	21	32	5	7	1.76	11.4	6

VVM-30-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.57008	VVM-30-N	30	20	6.5	21	32	5	7	1.76	11.4	6

VVM-30-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.57009	VVM-30-S	30	20	6.5	21	32	5	7	1.76	11.4	6

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

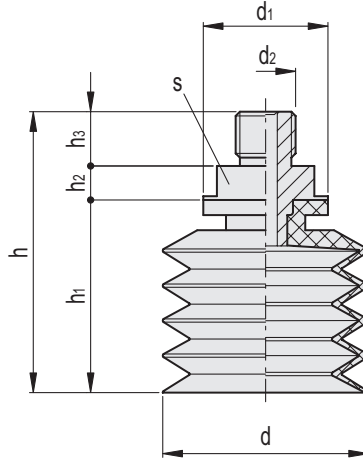

VVM-30-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.57010	VVM-30-G1/4-T-A	30	20	G1/4	51.5	32	7.5	12	17	1.76	11.4	16

VVM-30-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.57011	VVM-30-G1/4-T-N	30	20	G1/4	51.5	32	7.5	12	17	1.76	11.4	16

VVM-30-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.57012	VVM-30-G1/4-T-S	30	20	G1/4	51.5	32	7.5	12	17	1.76	11.4	16

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

