

Çift körüklü yuvarlak vakum kafaları

85 mm çap, destekli, vulkanize kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVP-85-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk.
- **VVP-85-T-N**: doğal kauçuk.
- **VVP-85-T-S**: silikon kauçuk.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar ince sac metallere veya cam levhaların alınması için özellikle uygundur.

Vakum kafasında vulkanizasyon işlemi yapılmış olup bu sayede abrazyona ve aşınmaya ve her şeyden önce çekiş kuvvetlerine karşı daha dirençlidir ve ayrıca kauçuğun daha az kolay bozulmasını ve agresif çevresel maddelere daha dirençli olmasını ve faydalı ömrünün uzamasını sağlar.

Çok körüklü konfigürasyon, vakum kafasının farklı yüzeylere, hatta düzlük kusurları içeren veya eğimli olan düzensiz yüzeylere bile uygun olmasını ve ahşap paneller (sunta veya preslenmiş) veya plastik laminatlar dahil farklı uygulamalarda kullanılabilmesini sağlar. Körüklerin etkin darbesi 38 mm'dir.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

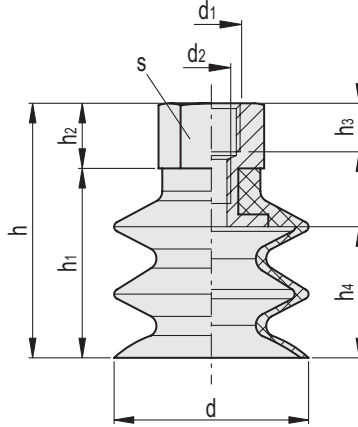

VVP-85-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.60512	VVP-85-G1/4-T-A	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168
VV.60515	VVP-85-M12-T-A	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169

VVP-85-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.60513	VVP-85-G1/4-T-N	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169
VV.60516	VVP-85-M12-T-N	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

VVP-85-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.60514	VVP-85-G1/4-T-S	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.