

Takviyeli körüklü vakum kafaları

22 mm çap, destekli, kauçuk

MALZEME


Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVQ-22-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVQ-22-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVQ-22-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVQ-22-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVQ-22-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVQ-22-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar kağıt ve karton yaprakları, ince sac metalleri ve sunta veya preslenmiş ahşap panelleri çevirmeye ve almaya özellikle uygundur. Takviyeli körüklü vakum kafası geleneksel körüklerden daha geniş ve daha kalın olup aynı boyuttaki normal körüklü vakum kafalarına göre daha yüksek bir kaldırma kuvvetine olanak sağlar ve ayrıca abrazyona ve yıpranmaya karşı daha dirençli olup faydalı ömrü daha iyidir. Körük konfigürasyonu, vakum kafasının farklı yüzeylere, hatta kusurlu düzlük içeren veya eğimli olan yüzeylerde bile kullanılabilir olmasını sağlar. Körüklerin etkin darbesi 10 mm'dir. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVQ-22-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.61001	VVQ-22-A	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

VVQ-22-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.61002	VVQ-22-N	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

VVQ-22-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.61003	VVQ-22-S	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

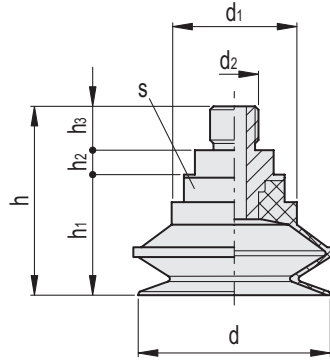

VVQ-22-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.61004	VVQ-22-G1/8-T-A	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

VVQ-22-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.61005	VVQ-22-G1/8-T-N	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

VVQ-22-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.61006	VVQ-22-G1/8-T-S	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

