

Takviyeli körüklü vakum kafaları

53 mm çap, destekli, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
Anodize edilmiş alüminyumdan destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVQ-53-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVQ-53-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVQ-53-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVQ-53-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVQ-53-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVQ-53-T-S**: silikon kauçuk, destekli.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar kağıt ve karton yaprakları, ince sac metalleri ve sunta veya preslenmiş ahşap panelleri çevirmeye ve almaya özellikle uygundur. Takviyeli körüklü vakum kafası geleneksel körüklerden daha geniş ve daha kalın olup aynı boyuttaki normal körüklü vakum kafalarına göre daha yüksek bir kaldırma kuvvetine olanak sağlar ve ayrıca abrazyona ve yıpranmaya karşı daha dirençli olup faydalı ömrü daha iyidir.

Körük konfigürasyonu, vakum kafasının farklı yüzeylere, hatta kusurlu düzlük içeren veya eğimli olan yüzeylerde bile kullanılabilir olmasını sağlar.

Körüklerin etkin darbesi 16 mm'dir.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVQ-53-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.61019	VVQ-53-A	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.61020	VVQ-53-N	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.61021	VVQ-53-S	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

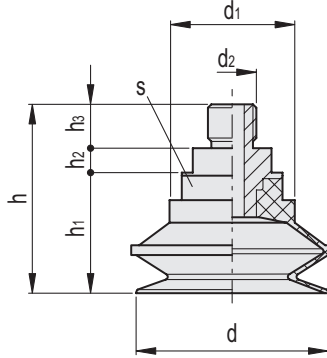

VVQ-53-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.61022	VVQ-53-G1/4-T-A	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.61023	VVQ-53-G1/4-T-N	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.61024	VVQ-53-G1/4-T-S	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.

