

New

Konveyör Bileşenleri



INOX
STAINLESS
STEEL



DESIGNED
FOR ENGINEERING


KONVEYÖR BİLEŞENLERİ

ELESA+GANTER konveyör bileşenleri şişeleme, paketleme ve malzeme taşıma gibi çeşitli sanayi sektörlerinde üretim hatları için destek yapılar sunar.

Elesa-ganter.com.tr web sitemizde yer alan geniş ELESA+GANTER ürün yelpazesi yeni lineer kılavuz rayları, makaralı yan kılavuzları, makaralı orta kılavuzları ve bir dizi aksesuar ile şimdi daha da genişliyor.

Asetal reçine esaslı (POM) teknopolimer yan ve merkezi makaralı kılavuzlar, artık farklı dikey boyutlardaki ürünlerin yönlendirilmesi gibi birçok durum için temin edilebilir. Ürün yelpazesi, kutu, karton ve cam gibi ürünlerin yönlendirilmesi için küresel, silindirik ve yuvarlak temas makaraları kılavuzlar içerir. Paslanmaz çelikten pimler, vidalar ve somunlar korozyona karşı yüksek direnç sağlar.

Polietilen esaslı teknopolimer (HMWPE) lineer kılavuz rayları aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar ve düşük sürtünme katsayısı nedeniyle, özellikle yüksek hızlarda ürünlerin taşınması için uygundur.

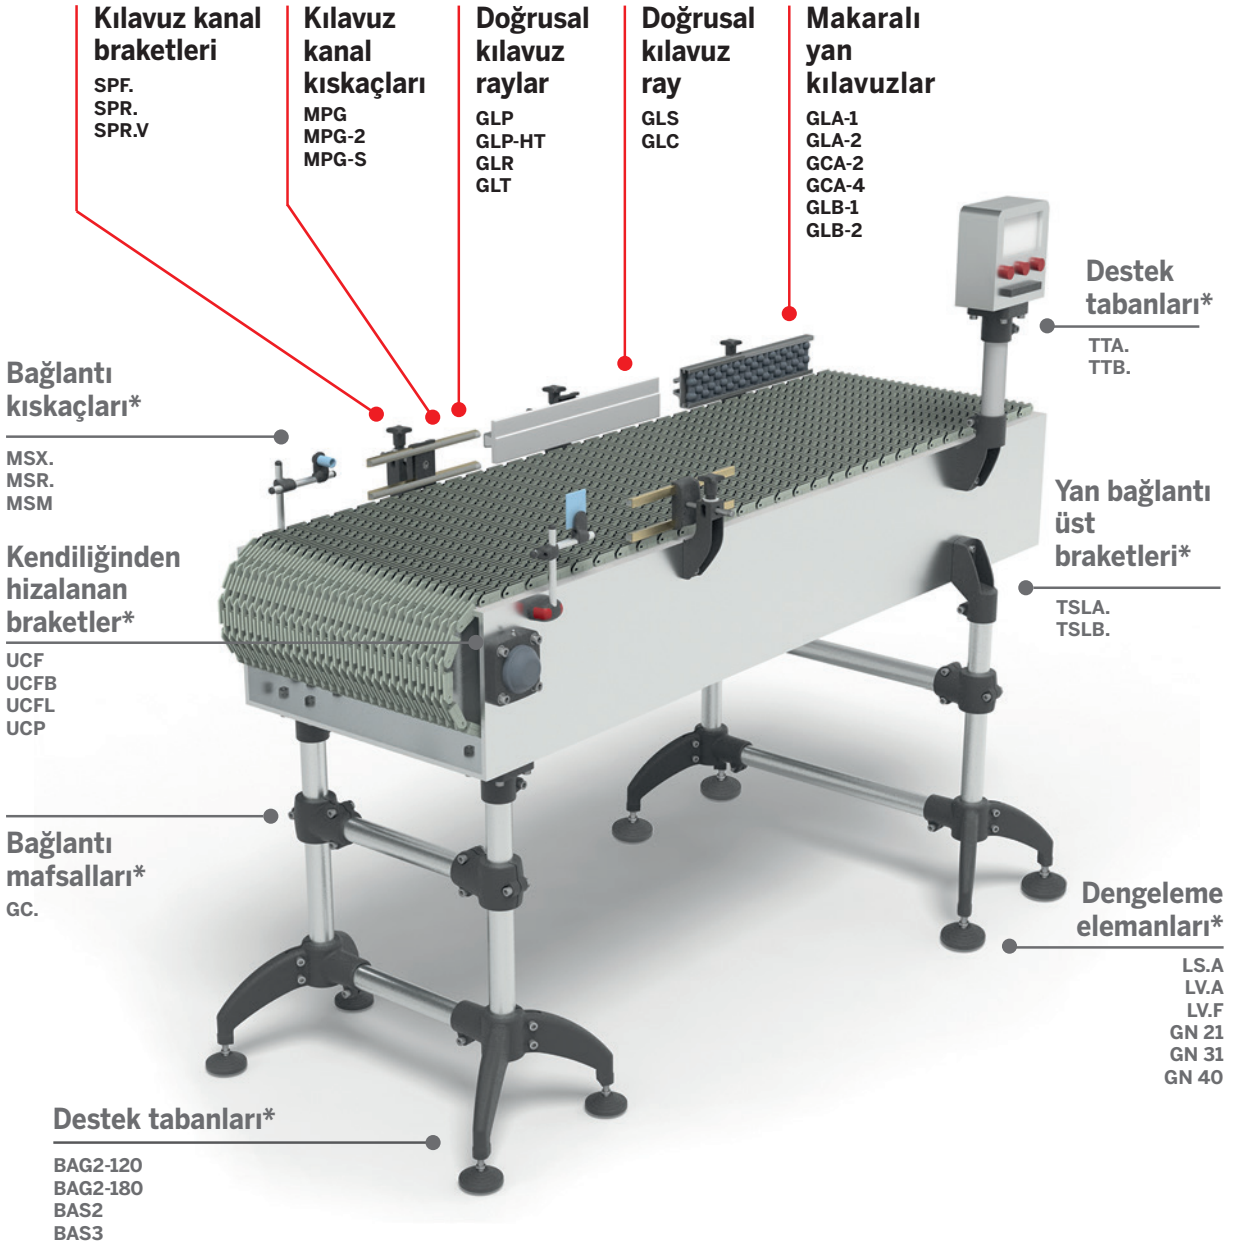


* Ürün serisinin tamamını elesa-ganter.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

GLA-1**Makaralı yan kılavuzlar**

Teknopolimer,
alüminyum, paslanmaz
çelik

**GLA-2****Makaralı yan kılavuzlar**

Teknopolimer,
alüminyum, paslanmaz
çelik

**GCA-2****Makaralı orta kılavuzlar**

Teknopolimer,
alüminyum, paslanmaz
çelik

**GCA-4****Makaralı orta kılavuzlar**

Teknopolimer,
alüminyum, paslanmaz
çelik

**TGL****GLA-1 yan kılavuzlar için kapatma başlığı**

Teknopolimer

**BDG****GLA ve GCA kılavuzlar için bağlama çubuğu**

Çelik

**PGL-1****GLA-1 yan kılavuzlar için ayırma bloku**

Teknopolimer

**PGL-2****GLA-2 yan kılavuzlar için ayırma bloku**

Teknopolimer

**PGC-2****GCA-2 orta kılavuzlar için ayırma bloku**

Teknopolimer

**PGC-4****GCA-4 orta kılavuzların için ayırma bloku**

Teknopolimer

**GLB-1****Mafsallı yan kılavuzlar**

Teknopolimer,
paslanmaz çelik

**GLB-2****Mafsallı yan kılavuzlar**

Teknopolimer,
paslanmaz çelik

**PRA-GLB****GLB yan kılavuzlar için profil**

Paslanmaz çelik

**PRB-GLB****GLB yan kılavuzlar için profil**

Paslanmaz çelik

**GLP GLP-HT****Doğrusal kılavuz raylar**

Düz profil,
teknopolimer,
paslanmaz çelik

**GLR****Doğrusal kılavuz ray**

Yuvarlak profil
R20, teknopolimer,
paslanmaz çelik

**GLS****Doğrusal kılavuz ray**

Şekil verilmiş profil,
teknopolimer,
paslanmaz çelik

**GLT****Doğrusal kılavuz ray**

Yuvarlak profil
R7, teknopolimer,
paslanmaz çelik

**GLC****Geniş kılavuz rayları**

Şekil verilmiş profil,
teknopolimer

**MPG-2 MPG-S MPG****Kılavuz kanal kıskacıları**

Teknopolimer ve
paslanmaz çelik

**SPF. SPR. SPR.V****Kılavuz kanal braketleri**

doğrusal ve açılabilir
konumlandırma için,
teknopolimer



Makaralı yan kılavuzlar

Teknopolimer, alüminyum, paslanmaz çelik

PROFİL

Anodize edilmiş alüminyum, doğal renkte, mat kaplamalı.

DESTEK PİMLERİ

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, beyaz renkte.

PİMLER

AISI 304 paslanmaz çelik.

RULMAN ELEMANLARI

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

STANDART UYGULAMALAR

- GLA-1-RS: şekil verilmiş makaralı, küresel temaslı.
- GLA-1-RC: silindirik makaralı.
- GLA-1-RT: şekil verilmiş makaralı, silindirik temaslı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLA-1 yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde sınırlı dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kendinden destekli yapılardır (Şek.1). Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GLA-1-RS: teneke veya plastik kaplardaki ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLA-1-RC: daha fazla akıcılık sağlamak amacıyla karton ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLA-1-RT: cam ürünlerin kılavuzu olarak; yanlışlıkla kırılması durumunda dökülen ürünün uzaklaştırılmasını sağlar.


3 metre uzunluğunda çubuklar halinde montajlı olarak temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Farklı renklerde makaralı yan kılavuzlar.
- Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer pimli yan kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


- BDG: kılavuzlar için galvanizli çelik bağlama çubukları.
- TGL: kılavuzlar için kapatma başlığı.
- PGL-1: yan kılavuz için ayırma bloku.
- MPG-P: Montaj pimi
- MPG-V: çekiç başlı vida.

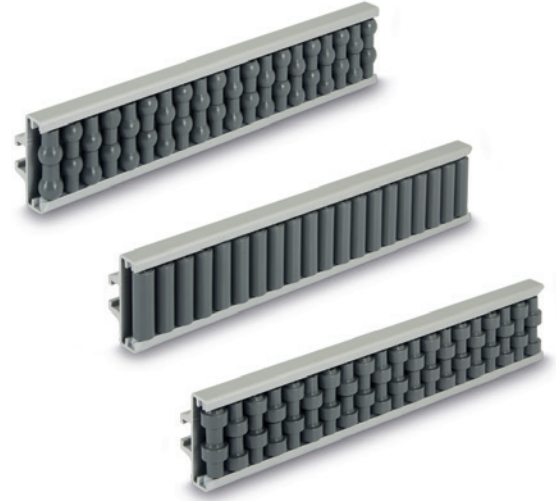


Şekil1

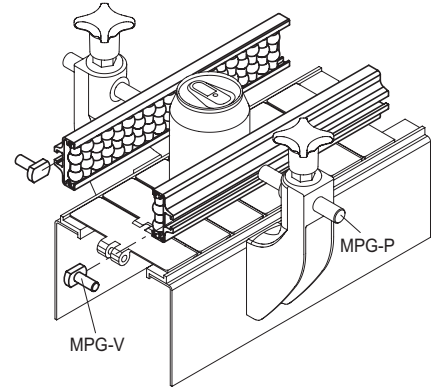


GLA-1-RS

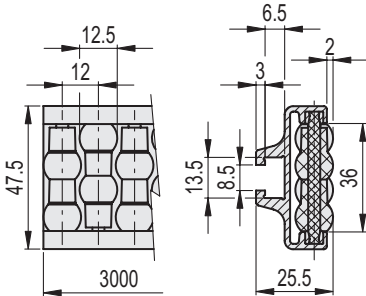

GLA-1-RC



GLA-1-RT



GLA-1-RS

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	3400
419101	GLA-1-RS-48-3000	3400

GLA-1-RC

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	3400
419102	GLA-1-RC-48-3000	3400

GLA-1-RT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	3400
419103	GLA-1-RT-48-3000	3400

Makaralı yan kılavuzlar

Teknopolimer, alüminyum, paslanmaz çelik

PROFİL

Anodize edilmiş alüminyum, doğal renkte, mat kaplamalı.

DESTEK PİMLERİ

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, beyaz renkte.

PİMLER

AISI 304 paslanmaz çelik.

RULMAN ELEMANLARI

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

STANDART UYGULAMALAR

- GLA-2-RS: şekil verilmiş makaralı, küresel temaslı.
- GLA-2-RC: silindirik makaralı.
- GLA-2-RT: şekil verilmiş makaralı, silindirik temaslı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLA-2 yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kendinden destekli yapılardır (Şek.1). Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GLA-2-RS: teneke veya plastik kaplardaki ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLA-2-RC: daha fazla akıcılık sağlamak amacıyla karton ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLA-2-RT: cam ürünlerin kılavuzu olarak; yanlışlıkla kırılması durumunda dökülen ürünün uzaklaştırılmasını sağlar.


3 metre uzunluğunda çubuklar halinde montajlı olarak temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Farklı renklerde makaralı yan kılavuzlar.
- Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer pimli yan kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


- BDG: kılavuzlar için galvanizli çelik bağlama çubukları.
- PGL-2: yan kılavuz için ayırma bloku.
- MPG-P: Montaj pimi
- MPG-V: çekiç başlı vida (Bkz. GLA-1).

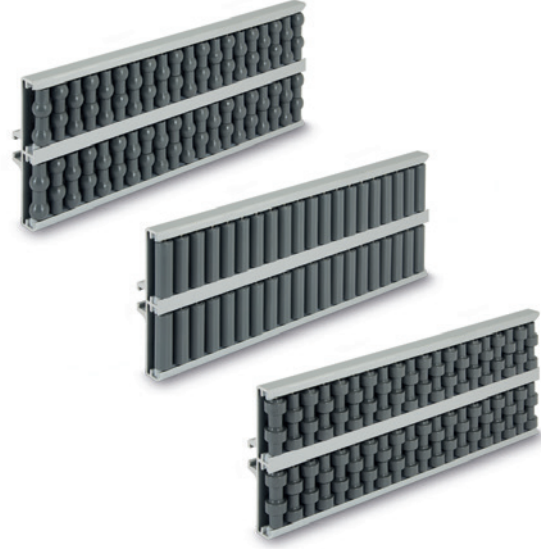


Şekil1

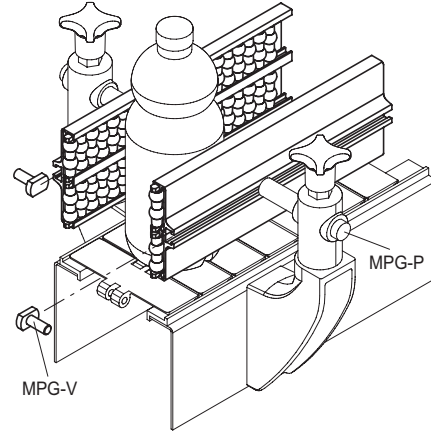


GLA-2-RS

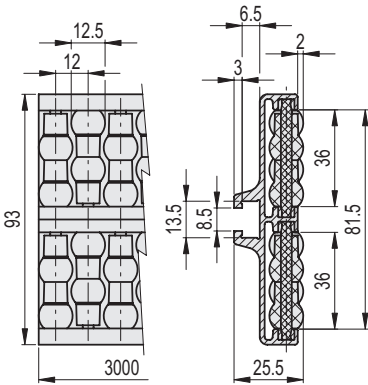

GLA-2-RC

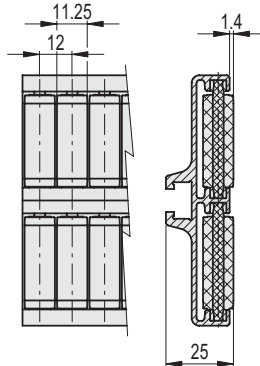

GLA-2-RT

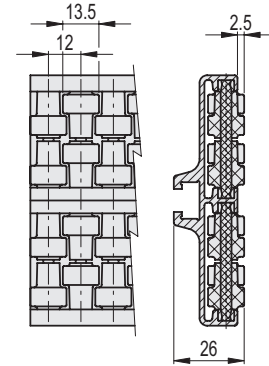

GLA-2-RS

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	6600
419111	GLA-2-RS-93-3000	6600

GLA-2-RC

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	6600
419112	GLA-2-RC-93-3000	6600

GLA-2-RT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	6600
419113	GLA-2-RT-93-3000	6600

Makaralı orta kılavuzlar

Teknopolimer, alüminyum, paslanmaz çelik

PROFİL

Anodize edilmiş alüminyum, doğal renkte, mat kaplamalı.

DESTEK PİMLERİ

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, beyaz renkte.

PİMLER

AISI 304 paslanmaz çelik.

RULMAN ELEMANLARI

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

STANDART UYGULAMALAR

- **GCA-2-RS**: şekil verilmiş makaralı, küresel temaslı.
- **GCA-2-RC**: silindirik makaralı.
- **GCA-2-RT**: şekil verilmiş makaralı, silindirik temaslı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GCA-2 orta kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde sınırlı dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kendinden destekli yapılardır (Şek.1). Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:


- GCA-2-RS: teneke veya plastik kaplardaki ürünlerin kılavuzu olarak;
 - GCA-2-RC: daha fazla akıcılık sağlamak amacıyla karton ürünlerin kılavuzu olarak;
 - GCA-2-RT: cam ürünlerin kılavuzu olarak; yanlışlıkla kırılması durumunda dökülen ürünün uzaklaştırılmasını sağlar.
- 3 metre uzunluğunda çubuklar halinde montajlı olarak temin edilir.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı renklerde makaralı orta kılavuzlar.
- Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer pimli orta kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- BDG: kılavuzlar için galvanizli çelik bağlama çubukları.
- PGC-2: orta kılavuz için ayırma bloku.
- MPG-P: Montaj pimi
- MPG-V: çekiç başlı vida (Bkz. GLA-1).

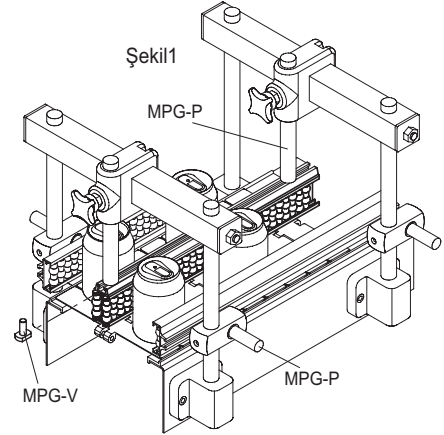

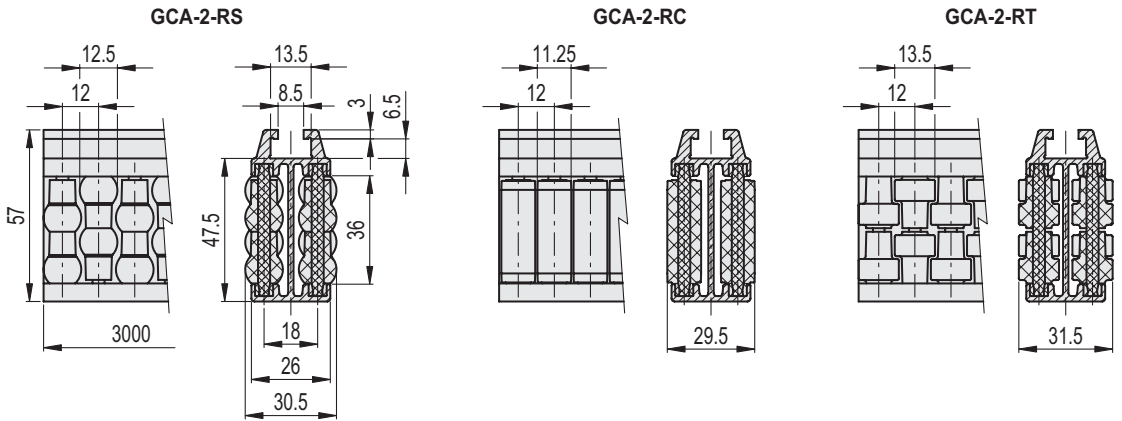

GCA-2-RS STAINLESS STEEL		
Kod	Açıklama	⚖
419121	GCA-2-RS-57-3000	6600

GCA-2-RC STAINLESS STEEL		
Kod	Açıklama	⚖
419122	GCA-2-RC-57-3000	6600

GCA-2-RT STAINLESS STEEL		
Kod	Açıklama	⚖
419123	GCA-2-RT-57-3000	6600

Makaralı orta kılavuzlar

Teknopolimer, alüminyum, paslanmaz çelik

PROFİL

Anodize edilmiş alüminyum, doğal renkte, mat kaplamalı.

DESTEK PİMLERİ

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, beyaz renkte.

PİMLER

AISI 304 paslanmaz çelik.

RULMAN ELEMANLARI

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

STANDART UYGULAMALAR

- **GCA-4-RS**: şekil verilmiş makaralı, küresel temaslı.
- **GCA-4-RC**: silindirik makaralı.
- **GCA-4-RT**: şekil verilmiş makaralı, silindirik temaslı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GCA-4 orta kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kendinden destekli yapılardır (Şek.1). Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GCA-4-RS: teneke veya plastik kaplardaki ürünlerin kılavuzu olarak;
- GCA-4-RC: daha fazla akıcılık sağlamak amacıyla karton ürünlerin kılavuzu olarak;
- GCA-4-RT: cam ürünlerin kılavuzu olarak; yanlışlıkla kırılması durumunda dökülen ürünün uzaklaştırılmasını sağlar.



3 metre uzunluğunda çubuklar halinde montajlı olarak temin edilir.




TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı renklerde makaralı orta kılavuzlar.
- Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer pimli orta kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- BDG: kılavuzlar için galvanizli çelik bağlama çubukları.
- PGC-4: orta kılavuz için ayırma bloku.
- MPG-P: montaj pimi
- MPG-V: çekiç başlı vida (Bkz. GLA-1).

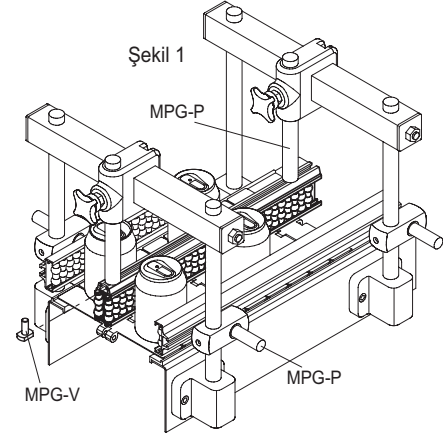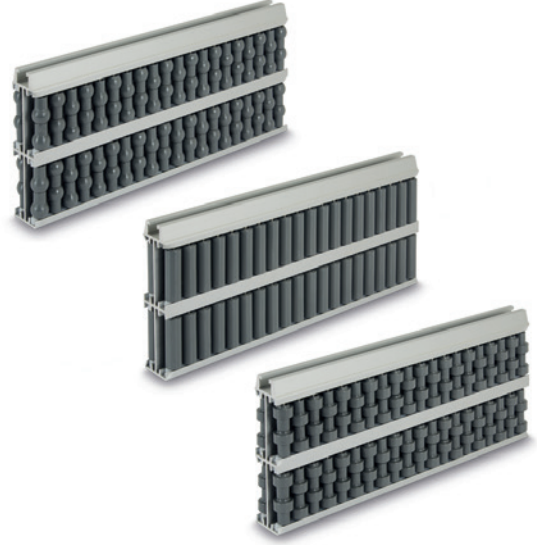

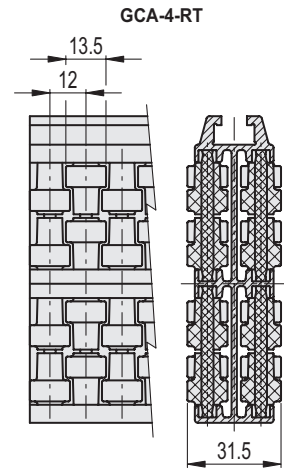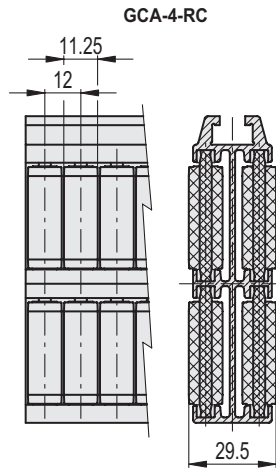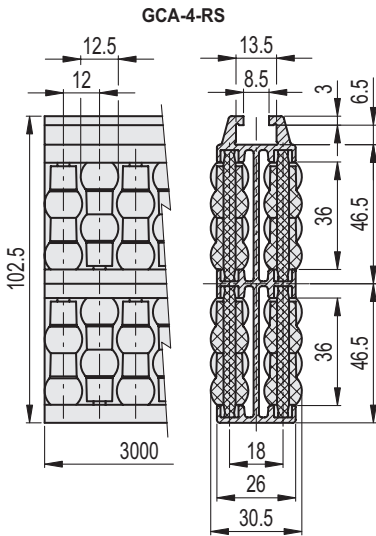

GCA-4-RS **STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	△
419131	GCA-4-RS-103-3000	13040

GCA-4-RC **STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	△
419132	GCA-4-RC-103-3000	13040

GCA-4-RT **STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	△
419133	GCA-4-RT-103-3000	13040

GLA-1 yan kılavuzlar için kapatma başlığı

Teknopolimer

MALZEME


Polyamid esaslı (PA) teknopolimer, gri renkte.

VİDA VE SOMUN



AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

TGL kapatma başlığı GLA-1 yan kılavuzların uçlarında kullanılır (Şek.1).

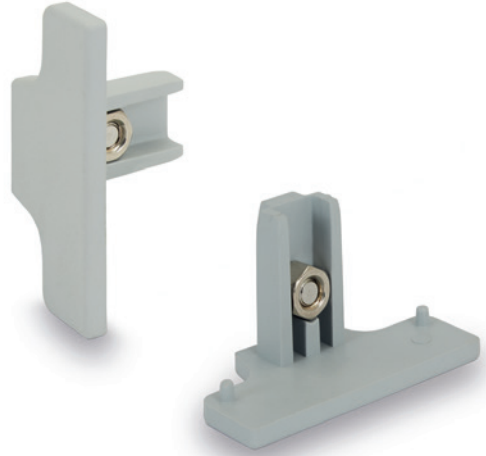

Şekil 1

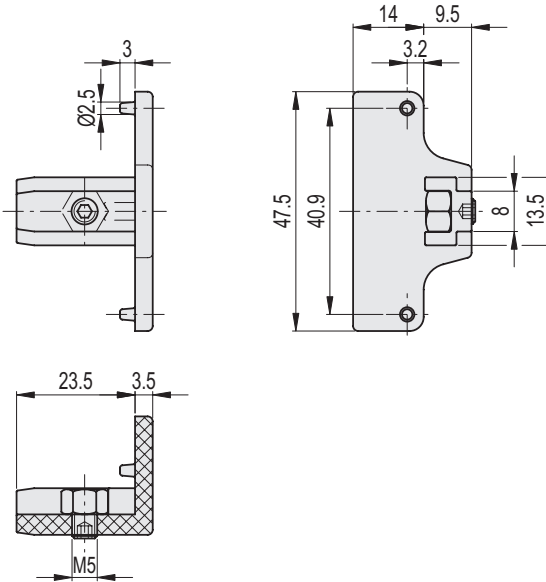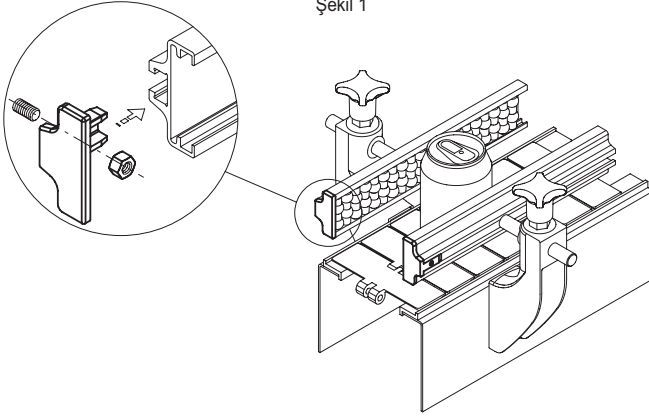

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	10
419143	TGL-24-48	10

GLA ve GCA kılavuzlar için bağlama çubuğu

Çelik

MALZEME


Galvanizli çelik.

VİDALAR



Galvanizli çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

BDG bağlama çubuğu farklı yan kılavuz (GLA) veya orta kılavuz (GCA) profillerinin bağlanması için kullanılır. Dört adet altıgen soketli başsız montaj vidası (M8x10) ile temin edilir.

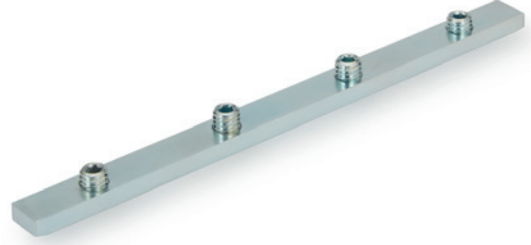

Şekil 1

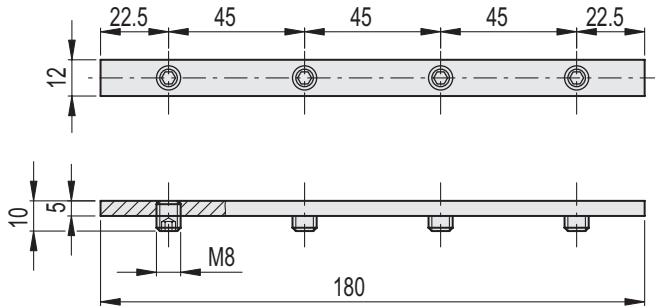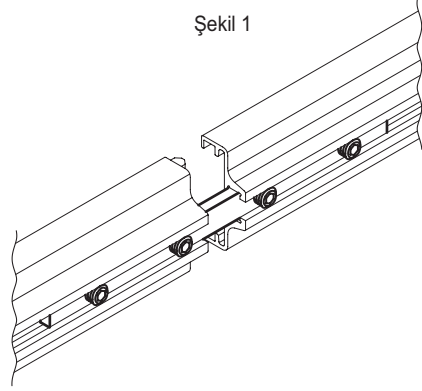

Kod	Açıklama	Δ
419141	BDG-12-180	80

GLA-1 yan kılavuzlar için ayırma bloku

Teknopolimer

MALZEME


Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

VİDALAR VE DIŞ TUTUCULU SOMUNLAR




AlSi 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

PGL-1 ayırma bloku GLA-1 yan kılavuzların uçlarında kullanılır (Şek.1).



Şekil 1

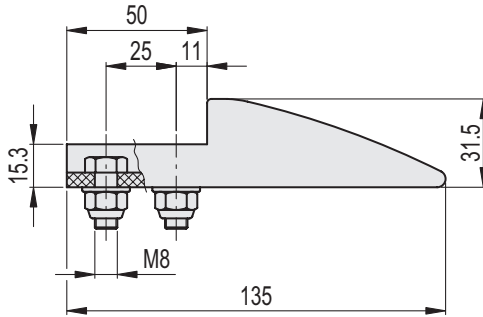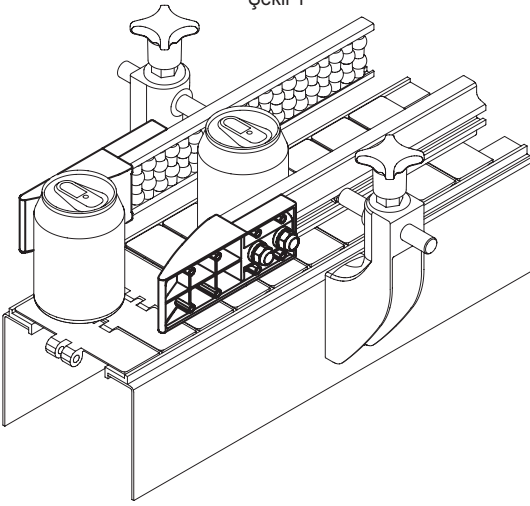

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	80
419145	PGL-1-48-135	80

GLA-2 yan kılavuzlar için ayırma bloku

Teknopolimer

MALZEME

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

VİDALAR VE DIŞ TUTUCULU SOMUNLAR





AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

PGL-2 ayırma bloku GLA-2 yan kılavuzların uçlarında kullanılır (Şekil.1).



Şekil 1

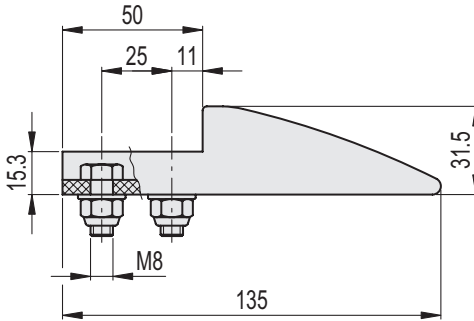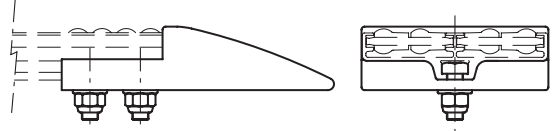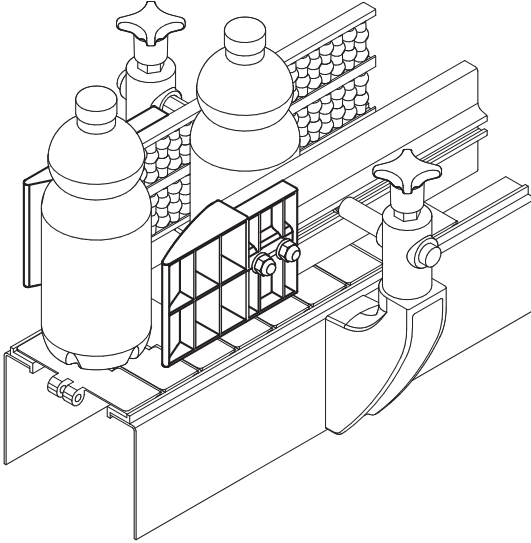

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Δ
419149	PGL-2-93-135	120

GCA-2 orta kılavuzların için ayırma bloku

Teknopolimer

MALZEME

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

VİDALAR VE DIŞ TUTUCULU SOMUNLAR





AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

PGC-2 ayırma bloku GCA-2 orta kılavuzların uçlarında kullanılır (Şekil.1).



Şekil 1

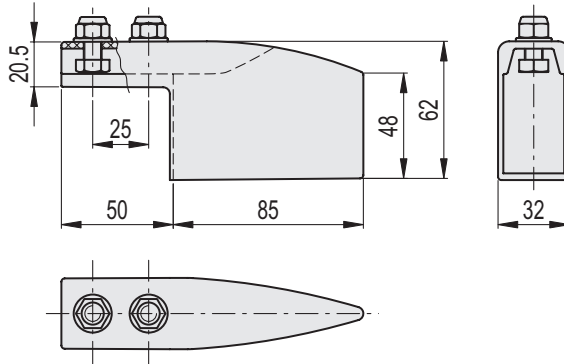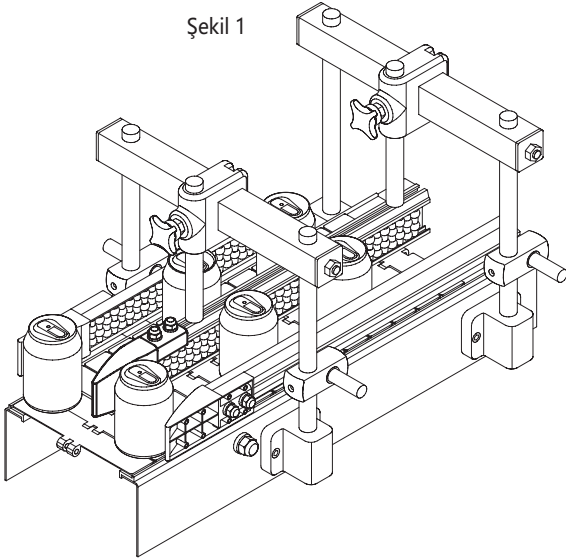

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	90
419147	PGC-2-62-135	90

GCA-4 orta kılavuzların için ayırma bloku

Teknopolimer

MALZEME

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

VİDALAR VE DIŞ TUTUCULU SOMUNLAR




AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

PGC-4 ayırma bloku GCA-4 orta kılavuzların uçlarında kullanılır (Şekil.1).



Şekil 1

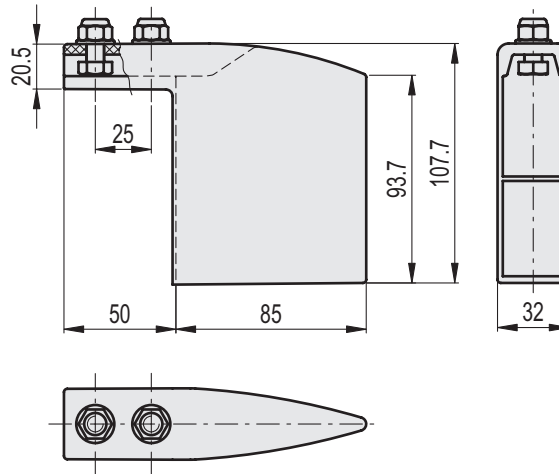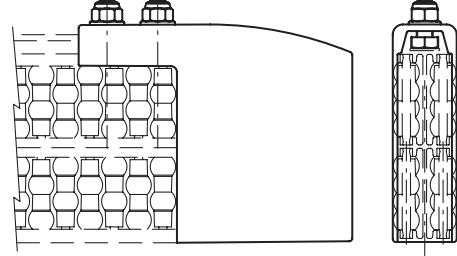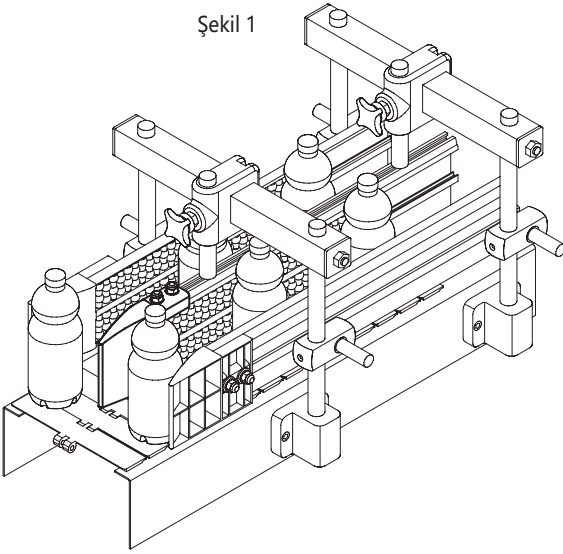

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖
419151	PGC-4-108-135	130

Mafsallı yan kılavuzlar

Teknopolimer, paslanmaz çelik

KENDİNDEN DESTEKLİ YAPI

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk.

PİMLER

AISI 304 paslanmaz çelik.

RULMAN ELEMANLARI

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

STANDART UYGULAMALAR

- **GLB-1-RS**: şekil verilmiş makaralı, küresel temaslı.
- **GLB-1-RC**: silindirik makaralı.
- **GLB-1-RT**: şekil verilmiş makaralı, silindirik temaslı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLB-1 yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde sınırlı dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kendinden destekli modüler yapılarıdır (Şek.1).

Özellikle ıslak ortamlarda kullanım için uygundur.

Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GLB-1-RS: teneke veya plastik kaplardaki ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLB-1-RC: daha fazla akıcılık sağlamak amacıyla karton ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLB-1-RT: cam ürünlerin kılavuzu olarak; yanlışlıkla kırılması durumunda dökülen ürünün uzaklaştırılmasını sağlar.

Makaralı yan kılavuzlarda bulunan eklem, 500 mm dış eğrilik yarıçapı ve 350 mm iç eğrilik yarıçapı sağlar.



40x8 mm profiller için 375 mm uzunluğunda modüller halinde monte edilmiş olarak temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR



- Kendinden destekli yapıya ve farklı renklerde makaralara sahip yan kılavuzlar
- Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer pimli yan kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



- PRA-GLB: Yan kılavuzlar için AISI 304 paslanmaz çelik profil.
- PRB-GLB: Yan kılavuzlar için AISI 304 paslanmaz çelik profil.

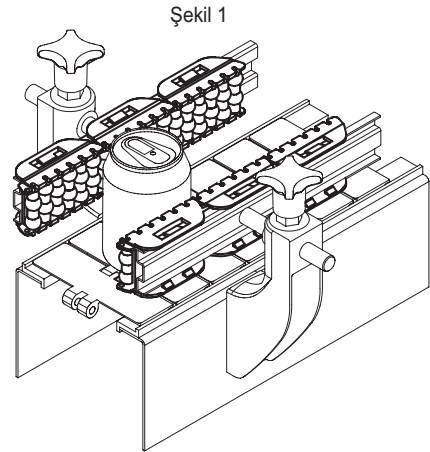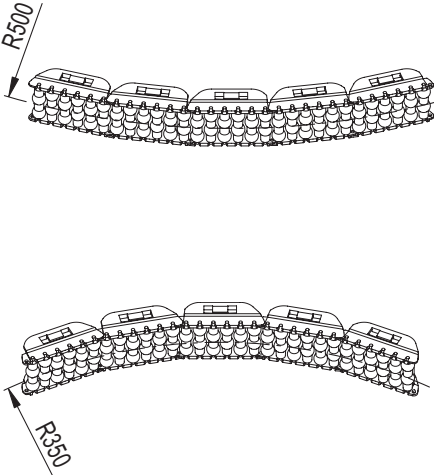



Şekil 1

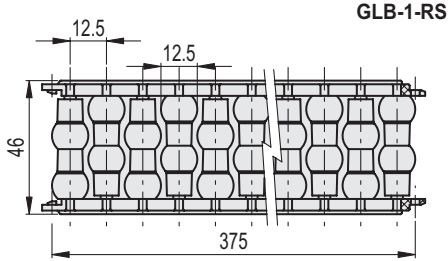**GLB-1-RS****STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	⚖️
419161	GLB-1-RS-46-375	340

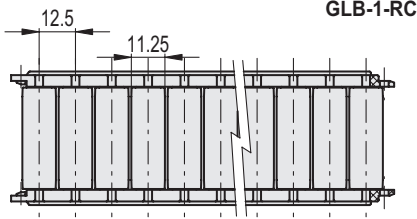**GLB-1-RC****STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	⚖️
419162	GLB-1-RC-46-375	340

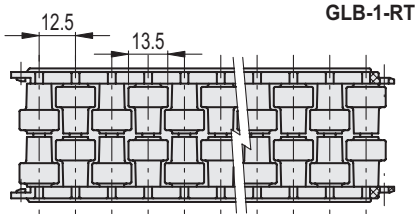**GLB-1-RT****STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	⚖️
419163	GLB-1-RT-46-375	340

Mafsallı yan kılavuzlar

Teknopolimer, paslanmaz çelik

KENDİNDEN DESTEKLİ YAPI

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk.

PİMLER

AISI 304 paslanmaz çelik.

RULMAN ELEMANLARI

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

STANDART UYGULAMALAR

- **GLB-2-RS**: şekil verilmiş makaralı, küresel temaslı.
- **GLB-2-RC**: silindirik makaralı.
- **GLB-2-RT**: şekil verilmiş makaralı, silindirik temaslı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLB-2 yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kendinden destekli modüler yapılardır (Şek.1).

Özellikle ıslak ortamlarda kullanım için uygundur.

Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GLB-2-RS: teneke veya plastik kaplardaki ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLB-2-RC: daha fazla akıcılık sağlamak amacıyla karton ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLB-2-RT: cam ürünlerin kılavuzu olarak; yanlışlıkla kırılması durumunda dökülen ürünün uzaklaştırılmasını sağlar.

Makaralı yan kılavuzlarda bulunan eklem, 500 mm dış eğrilik yarıçapı ve 350 mm iç eğrilik yarıçapı sağlar.



40x8 mm profiller için 375 mm uzunluğunda modüller halinde monte edilmiş olarak temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Kendinden destekli yapıya ve farklı renklerde makaralara sahip yan kılavuzlar
- Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer pimli yan kılavuzlar.


TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- PRA-GLB: Yan kılavuzlar için AISI 304 paslanmaz çelik profil.
- PRB-GLB: Yan kılavuzlar için AISI 304 paslanmaz çelik profil.

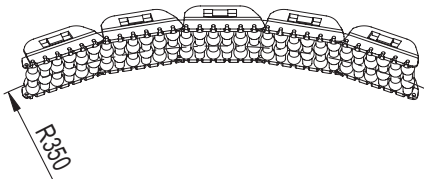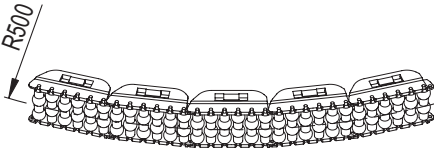


Şekil 1

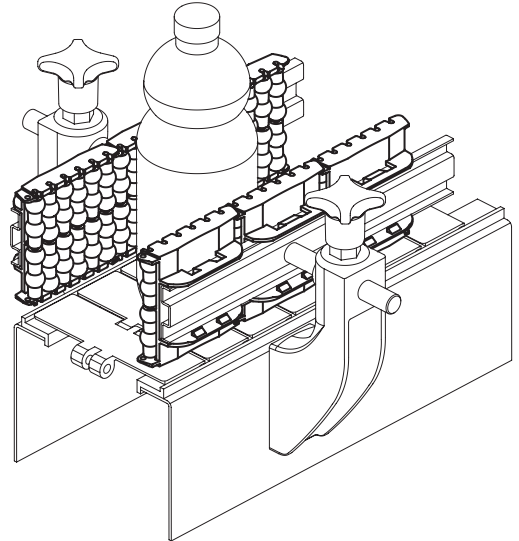

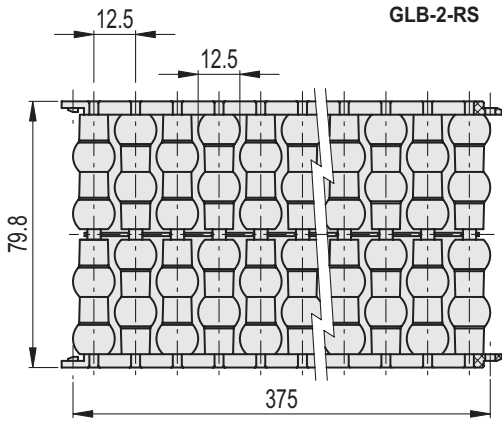


GLB-2-RS

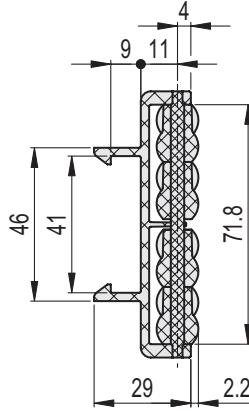


GLB-2-RS

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖
419171	GLB-2-RS-80-375	690

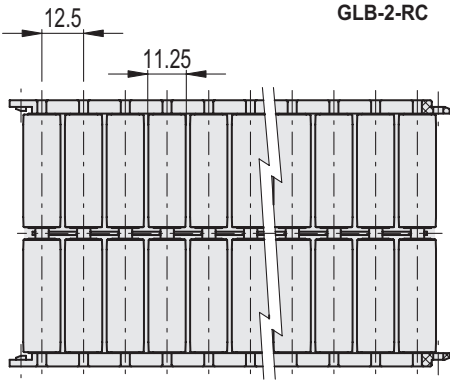


GLB-2-RC




GLB-2-RC

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖
419172	GLB-2-RC-80-375	690

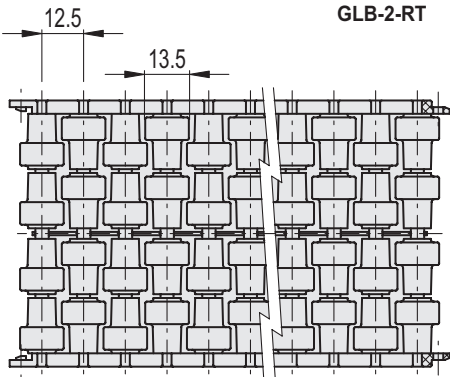

GLB-2-RT



GLB-2-RT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖
419173	GLB-2-RT-80-375	690

GLB yan yolluklar için profil

Paslanmaz çelik




MALZEME

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

PRA-GLB profil, GLB-1 ve GLB-2 yan kılavuzların montajı için kullanılır (Şek.1).

Delme işleminin montaj sırasında yapılabilmesi için deliksiz 3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

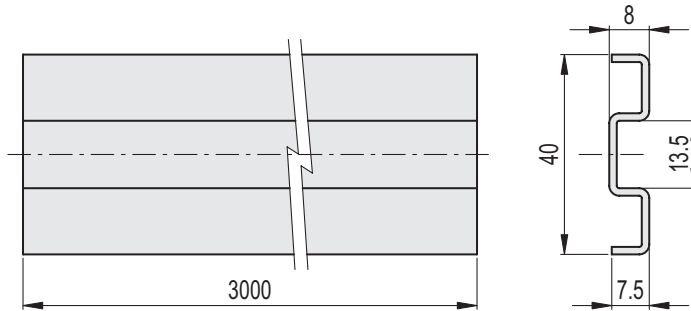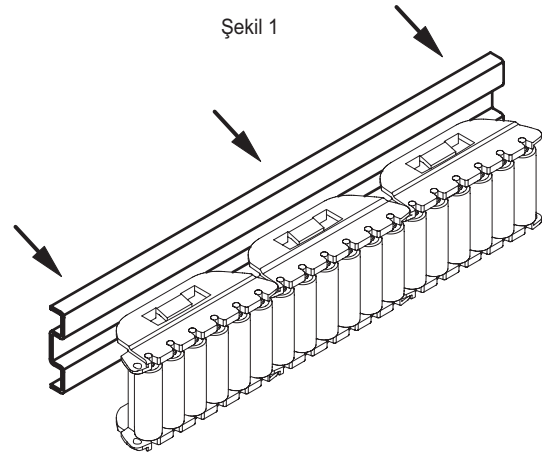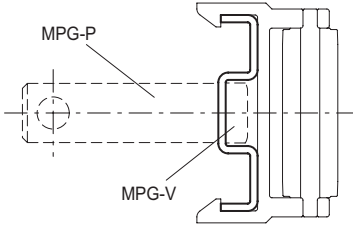

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	2020
419181	PRA-GLB-40-3000	

GLB yan kılavuzlar için profil





Paslanmaz çelik

MALZEME

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

PRB-GLB profil, GLB-1 ve GLB-2 yan kılavuzların montajı için kullanılır (Şekil 1).
3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

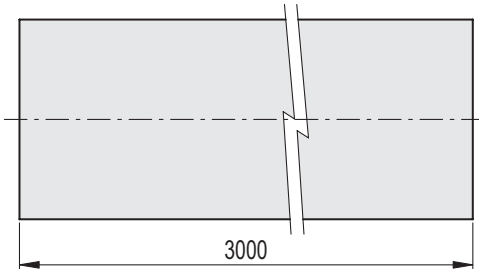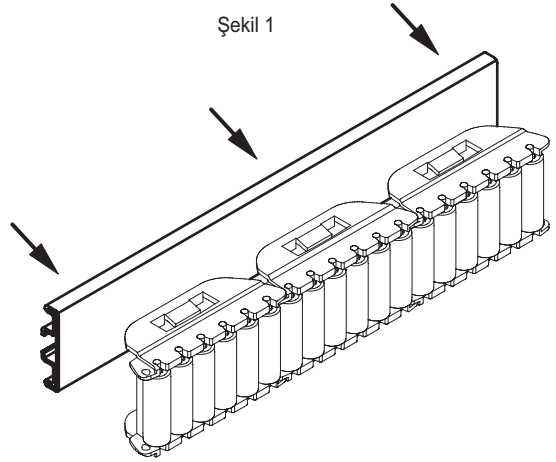

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖
419183	PRB-GLB-40-3000	3640

Doğrusal kılavuz raylar

Düz profil, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Poliyeten bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

- **GLP-12**: yaklaşık 12 mm'lik temas yüzeyi genişliği.
- **GLP-32**: yaklaşık 32 mm'lik temas yüzeyi genişliği.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLP yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerindeki farklı boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için (Şekil.1) kaplar üzerinde iz bırakmadan kullanılır.


Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:


- GLP-12: sınırlı boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu veya GLP-32 desteği için (Şek.2);
- GLP-32: önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu için. 3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Kılavuz kanal kıskacıları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.

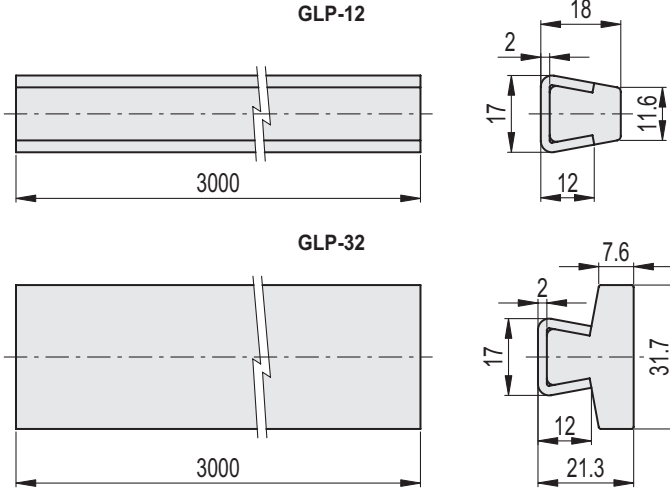

Şekil 1

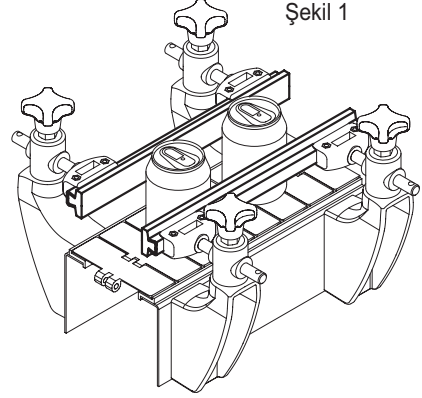

Şekil 2

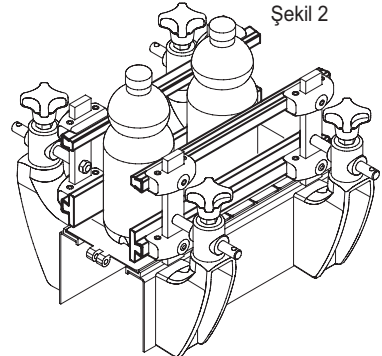

GLP-12

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖
419201	GLP-12-3000	2070

GLP-32

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖
419202	GLP-32-3000	2640

Doğrusal kılavuz raylar, yüksek sıcaklık

Düz profil, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Politetrafloroetilen bazlı (PTFE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


GLP-HP yan kılavuz, fırınlar, kızartıcı, buhar odaları gibi yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda, taşıyıcı bantlar üzerindeki farklı boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kullanılır (Şek.1). Fırınlardaki metal örgüler için destek olarak da kullanılabilir (Şek. 2) 3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR




Kılavuz kanal kısaçları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Şekil 2

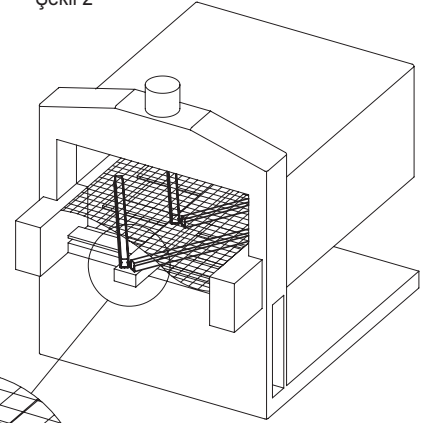

Şekil 1

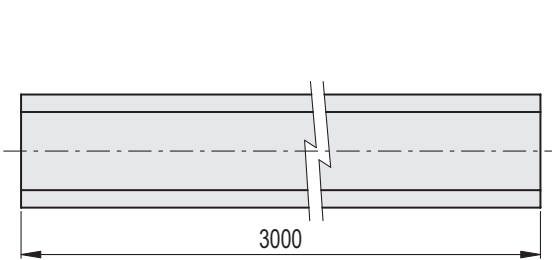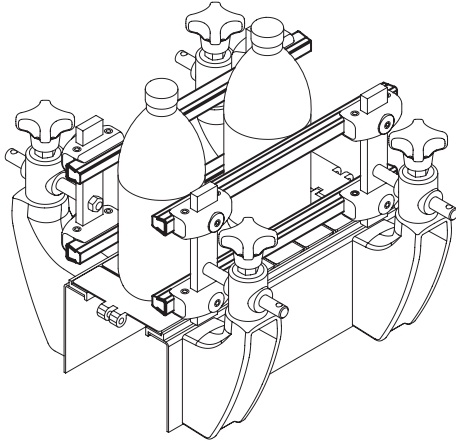

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Δ
419207	GLP-HT-12-3000	2880

Doğrusal kılavuz ray

Yuvarlak profil R20, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Polietilen bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLR yan kılavuz, taşıyıcı bantlar üzerindeki şişeler (Şekil 1) veya konserveler (Şekil 2) gibi çok sabit olmayan ürünleri, dönüşü önleyerek ve kaplar üzerinde iz bırakmadan yönlendirmek için kullanılır.

Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

GLP-12 yan kılavuz ile birlikte kullanılabilir.


3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR




Kılavuz kanal kıskacıları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Şekil 1

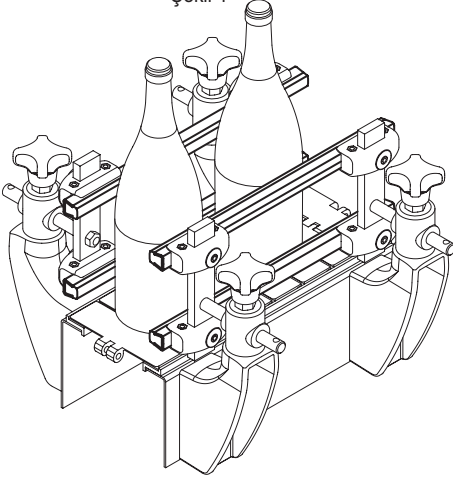

Şekil 2

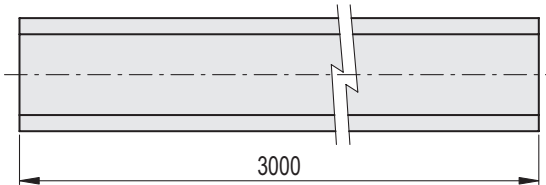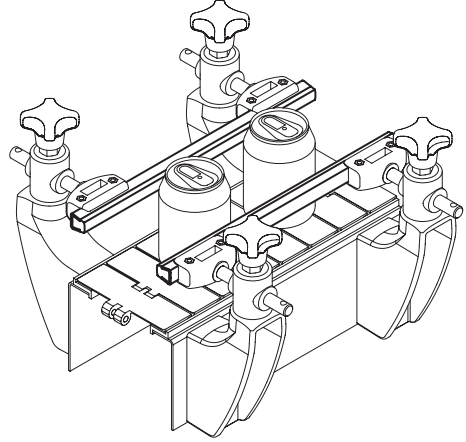

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	
419217	GLR-12-3000	2070

Doğrusal kılavuz ray

Şekil verilmiş profil, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Polietilen bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Şekli profilli GLS yan kılavuz, taşıyıcı bantlar üzerindeki farklı boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için (Şek.1) kaplar üzerinde iz bırakmadan kullanılır.

Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

Önemli dikey boyutlara sahip ürünler için genellikle GLT veya GLP-12 yan kılavuzlar (Şek.2) ile birlikte kullanılır.


3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR




Kılavuz kanal kısaçları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Şekil 1

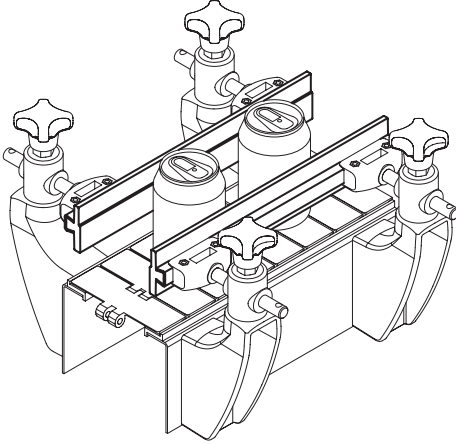

Şekil 2

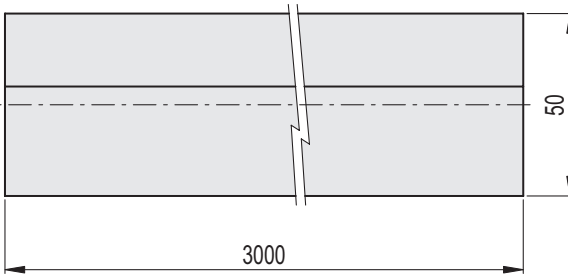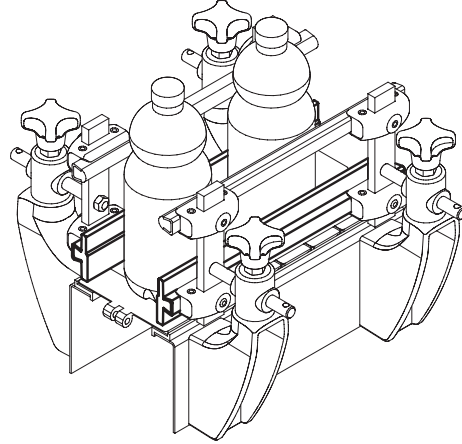

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	Δ
419212	GLS-50-30-3000	2070

Doğrusal kılavuz ray

Yuvarlak profil R7, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Polietilen bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Taşıyıcı bantlar üzerindeki iyi stabiliteye sahip ürünlerin yan kılavuzu için (Şekil 1) kaplar üzerinde iz bırakmadan kullanılır.

Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR



RAL 5005 mavili yan kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kılavuz kanal kıskacıları MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Şekil 1

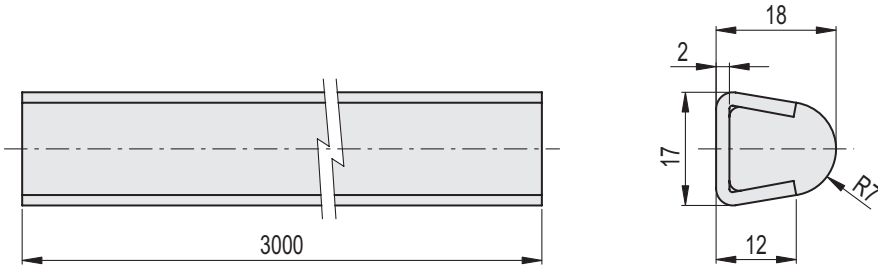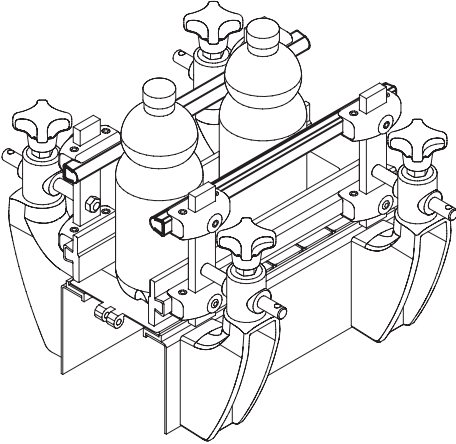

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	2070
419197	GLT-14R7-3000	

Geniş kılavuz rayları

Şekil verilmiş profil, teknopolimer

MALZEME

Polietilen bazlı (HMWPE) teknopolimer, siyah renk.

STANDART UYGULAMALAR

- GLC-20: 20 mm çıkıntılı.
- GLC-40: 40 mm çıkıntılı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLC yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde farklı dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kullanılmaktadır.

Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GLC-20: sınırlı dikey boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu için (Şek.1);
- GLC-40: önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu için (Şek.2);


3 metre uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR




Farklı renklerde yan kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



Kılavuz kanal kıskacıları MPG-2S.

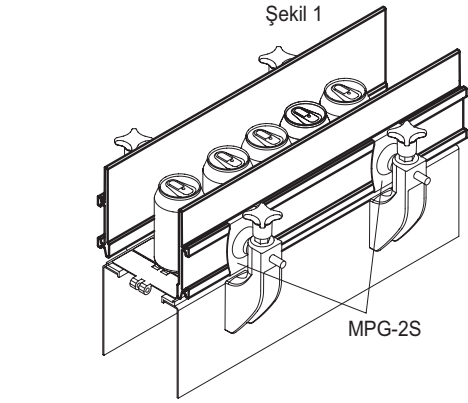

GLC-20

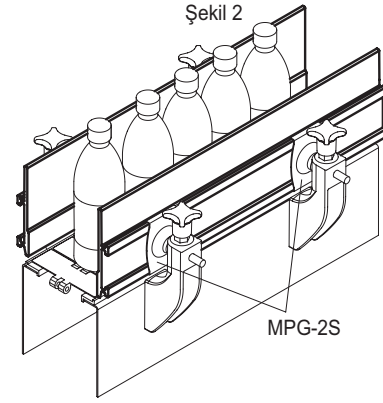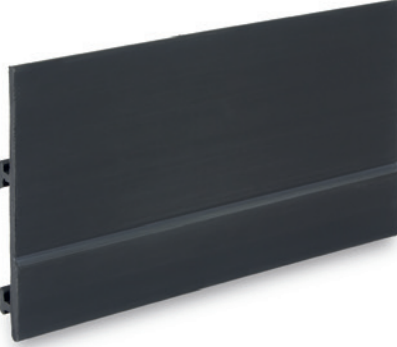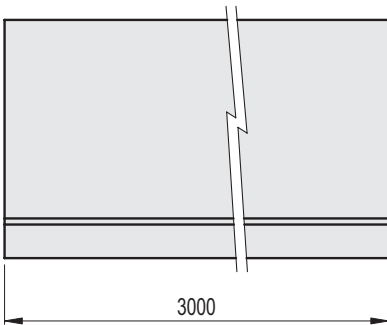

GLC-40

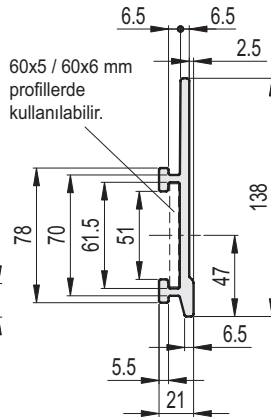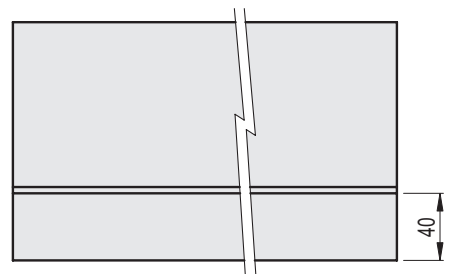

GLC-20

Kod	Açıklama	Δ
419191	GLC-138-20-3000	3300

GLC-40

Kod	Açıklama	Δ
419192	GLC-138-40-3000	3300

Kılavuz kanal kısıkaçları

Teknopolimer ve paslanmaz çelik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

AISI 304 paslanmaz çelik contalar.

- **MPG-2T**: ikizkenar yamuk kılavuzlar için yuvalı sıkıştırma somunlu (M10) yuvalar.
- **MPG-2T-P**: standart ikizkenar yamuk kılavuzlar için, AISI 304 paslanmaz çelik pimli ve sıkıştırma somunlu (M10) yuvalar.
- **MPG-2C**: yuvarlak kılavuzlar için yuvalı sıkıştırma somunlu (M10) yuvalar.
- **MPG-2C-P**: yuvarlak kılavuzlar için, AISI 304 paslanmaz çelik pimli ve sıkıştırma somunlu (M10) yuvalar.
- **MPG-2R**: dikdörtgen kılavuzlar için, yuvalı sıkıştırma somunlu (M10) yuvalar.
- **MPG-2R-P**: dikdörtgen kılavuzlar için, AISI 304 paslanmaz çelik pimli ve sıkıştırma somunlu (M10) yuvalar.
- **MPG-2S**: düz yan kılavuzlar için AISI 304 paslanmaz çelik sıkma somunlu yuvalar.
- **MPG-2S-P**: düz yan kılavuzlar için, AISI 304 paslanmaz çelik pim ve sıkma somunlu yuvalar.



ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

MPG-2T ve MPG-2T-P uygulamaları, arka plaka 90° döndürülerek 1,5 veya 2 mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik braketli yan kılavuzlar ile kullanılabilir.



MPG-2T

MPG-2T-P

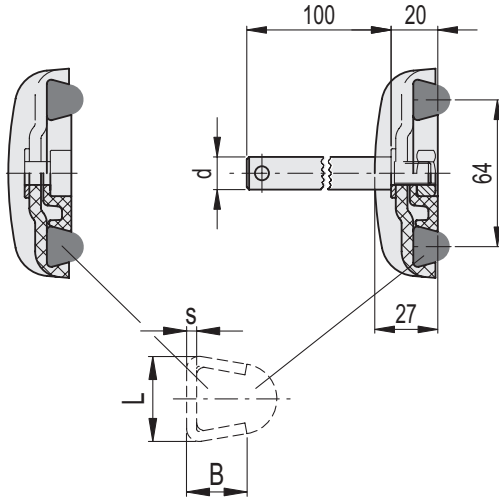

s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

MPG-2T MPG-2T-P

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	⚖
419611	MPG-2T	-	67
419684	MPG-2T-P12	12	204
419685	MPG-2T-P14	14	203
419686	MPG-2T-P16	16	202


MPG-2C
MPG-2C-P

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	⚖
419609	MPG-2C	-	68
419681	MPG-2C-P12	12	205
419682	MPG-2C-P14	14	204
419683	MPG-2C-P16	16	203

MPG-2C

MPG-2C-P

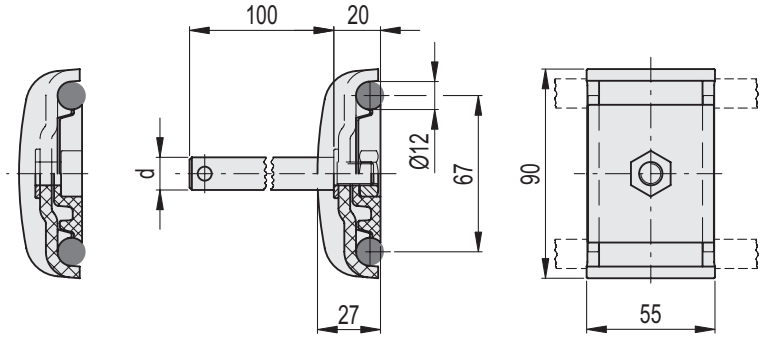


MPG-2R

MPG-2R-P

MPG-2R
MPG-2R-P

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	⚖
419610	MPG-2R	-	72
419694	MPG-2R-P12	12	212
419695	MPG-2R-P14	14	210
419696	MPG-2R-P16	16	208

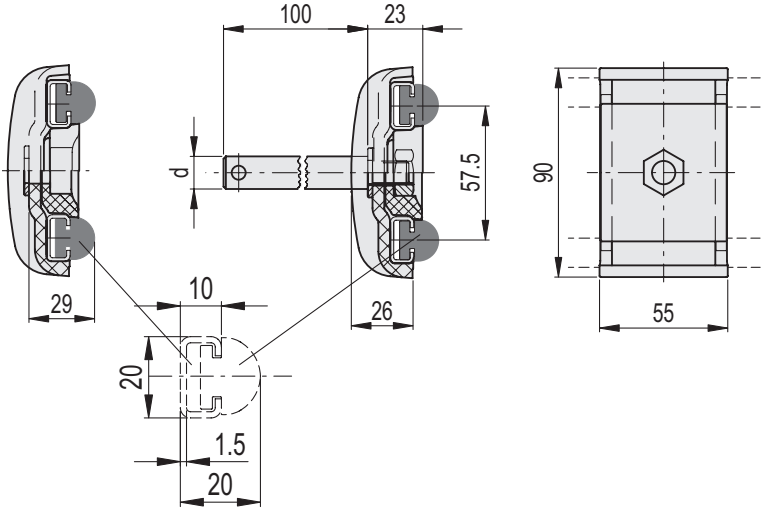


MPG-2S

MPG-2S-P

MPG-2S
MPG-2S-P

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	⚖
419608	MPG-2S	-	90
419678	MPG-2S-P12	12	180
419679	MPG-2S-P14	14	210
419680	MPG-2S-P16	16	240

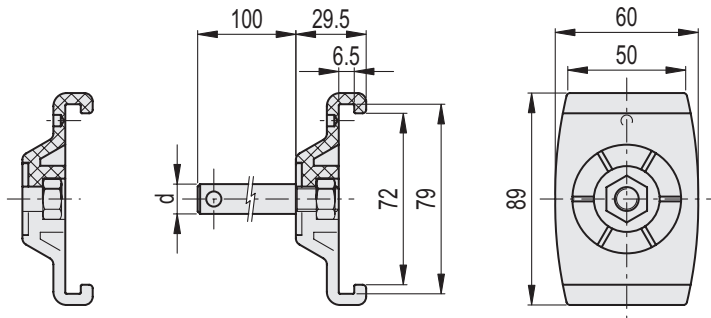

Kılavuz kanal kısaçaları

Teknopolimer ve paslanmaz çelik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.


STANDART UYGULAMALAR

AISI 304 paslanmaz çelik vidalar ve somunlar.

- **MPG-C-S**: konik kılavuzlar için yuvalar, pimsiz.
- **MPG-C-S-P**: konik kılavuzlar için yuvalar, AISI 304 paslanmaz çelik pimli.
- **MPG-T-S**: standart ikiz kenarlı kılavuzlar için yuvalar, pimsiz.
- **MPG-T-S-P**: standart ikiz kenarlı kılavuzlar için yuvalar, AISI 304 paslanmaz çelik pimli.
- **MPG-R-S**: dikdörtgen kılavuzlar için yuvalar, pimsiz.
- **MPG-R-S-P**: dikdörtgen kılavuzlar için yuvalar, AISI 304 paslanmaz çelik pimli.
- **MPG-P**: AISI 304 paslanmaz çelik kılavuz montaj pimi.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


MPG-T-S ve MPG-T-S-P uygulamaları, 1,5 veya 2 mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik braketli yan kılavuzlar ile kullanılabilir.

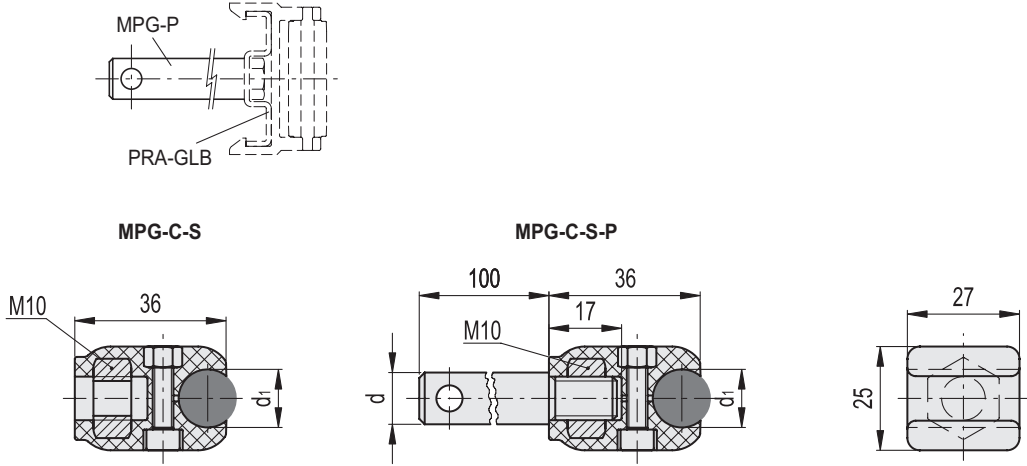

MPG-C-S MPG-C-S-P


STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	d1	h
419810	MPG-C-S-8	-	8	37
419811	MPG-C-S-10	-	10	36
419812	MPG-C-S-12	-	12	35
419813	MPG-C-S-14	-	14	34
419798	MPG-C-S-P12-8	12	8	128
419799	MPG-C-S-P12-10	12	10	127
419800	MPG-C-S-P12-12	12	12	126
419801	MPG-C-S-P12-14	12	14	125
419802	MPG-C-S-P14-8	14	8	162
419803	MPG-C-S-P14-10	14	10	161
419804	MPG-C-S-P14-12	14	12	160
419805	MPG-C-S-P14-14	14	14	159
419806	MPG-C-S-P16-8	16	8	198
419807	MPG-C-S-P16-10	16	10	197
419808	MPG-C-S-P16-12	16	12	196
419809	MPG-C-S-P16-14	16	14	195

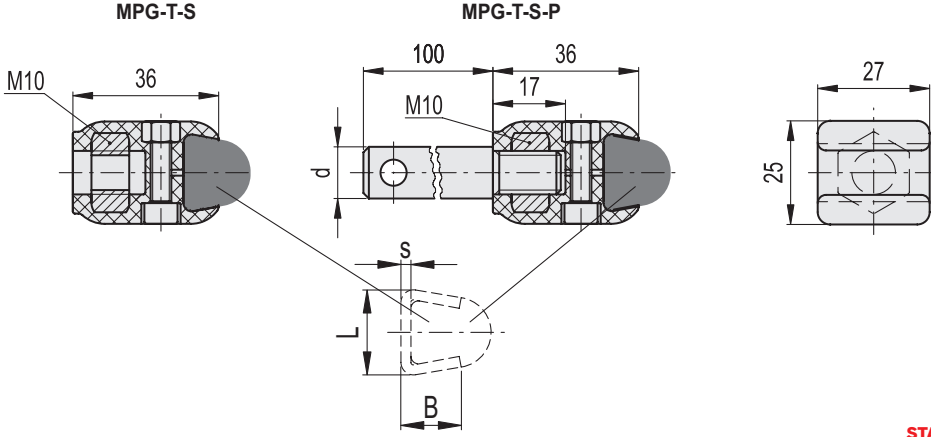MPG-T-S
MPG-T-S-P


STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	⚖
419817	MPG-T-S	-	34
419814	MPG-T-S-P12	12	125
419815	MPG-T-S-P14	14	158
419816	MPG-T-S-P16	16	195

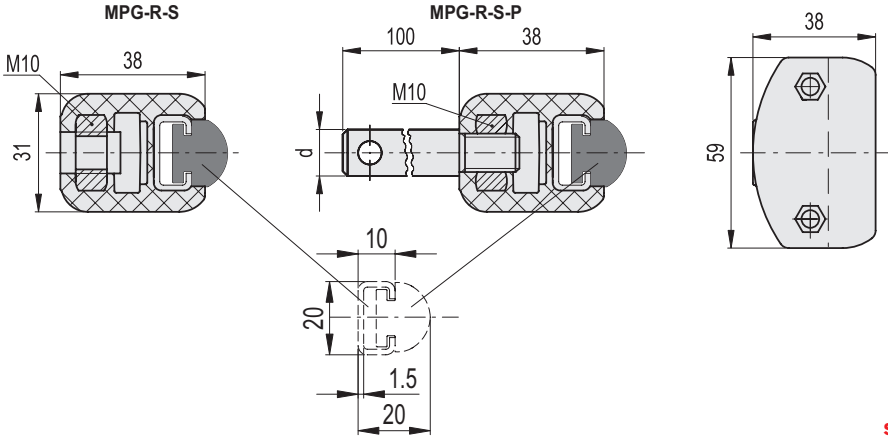MPG-R-S
MPG-R-S-P

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	⚖
419827	MPG-R-S	-	47
419824	MPG-R-S-P12	12	201
419825	MPG-R-S-P14	14	235
419826	MPG-R-S-P16	16	262



MPG-P

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	⚖
419690	MPG-P12-M8	12	90
419691	MPG-P14-M8	14	110
419692	MPG-P16-M8	16	130

Kılavuz kanal kısıkaçları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

Altıgen soketli ve nikel kaplı piring somunlu AISI 304 paslanmaz çelik silindirik başlı vidalar.


- **MPG-T**: her iki standart ikiz kenarlı kılavuz için.
- **MPG-C**: konik kılavuz için.
- **MPG-R**: dikdörtgen kılavuz için.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


MPG-T uygulaması, 1,5 veya 2 mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik braketli yan kılavuzlar ile kullanılabilir.

MONTAJ TALİMATLARI


- Kılavuz kanal kelepçesini destek çubuğuna (boyut 25x8 mm) monte edin, çubuğu özel kelepçe yuvasına yerleştirerek yapılıır. (Şekil 1).
- Halka başlı vidaya contayı yerleştirin ve topuzu ya da somunu sıkın (Şekil 2).
- Gözü yatay veya dikey pozisyonda yuvasına yerleştirin (Şekil 3).





MPG-T

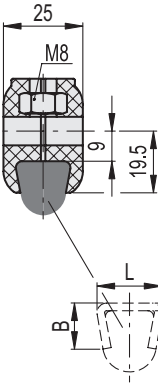

MPG-C

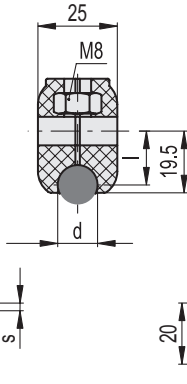

MPG-R

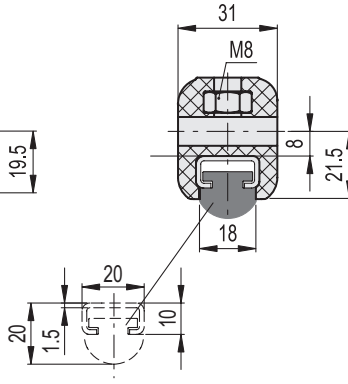

s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	H	l	⚖
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50

Kılavuz kanal braketleri

doğrusal konumlandırma için, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

Nikel kaplı AISI 431 paslanmaz çelik halka başlı vida ve AISI 304 paslanmaz çelik conta.

- **SPF.V:** cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer kenetleme topuzu, siyah renkte, mat kaplamalı, anahtar ile kenetleme için nikel kaplı piring altıgen uç, dışlı delik.
- **SPF.D:** topuzsuz, AISI 304 paslanmaz çelik kenetleme somunu ile.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kılavuz rayın bir doğrusal konumlandırması gerektiğinde özellikle uygundur.

Gerekli durumlarda halka başlı vidanın dikey veya yatay konumlandırılması montajı geliştirir.




Vida montajı için maksimum tork 39 Nm.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

DSG-A (kod 419676) kılavuz rayı braketini için ara parça, cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renk, mat kaplama.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kılavuz kanalı braketini oturtun (Şekil 1).
- Halka başlı vidaya contayı yerleştirin ve topuzu ya da somunu sıkın (Şekil 2).
- Gözü yatay veya dikey pozisyonda yuvasına yerleştirin (Şekil 3).
- Kılavuz pimi kenetleme deliğine yerleştirin, doğrusal konumlandırmayı ayarlayın ve sıkıştırın (Şekil 4).

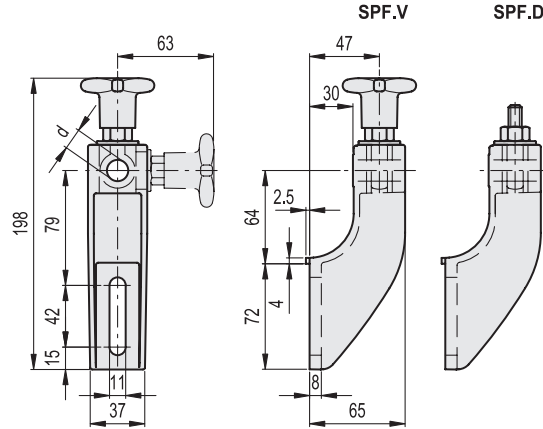

SPF.V

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	⚖
419652	SPF.V-12	12	195
419654	SPF.V-14	14	190
419656	SPF.V-16	16	185

SPF.D

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	⚖
419653	SPF.D-12	12	175
419655	SPF.D-14	14	170
419657	SPF.D-16	16	165

Kılavuz kanal braketleri

doğrusal ve açısıl konumlandırma için, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

KILAVUZ KANAL SİLİNDİRİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer. Siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Nikel kaplamalı AISI 431 paslanmaz çelik kanca vidası, AISI 304 paslanmaz çelik vidalar ve somunlar.

- **SPR-A**: alt kenarlı.
- **SPR-B**: alt kenarsız.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kılavuz rayın doğrusal ve açısıl olarak yerleştirilmesi gerektiğinde özellikle uygundur.




Vida montajı için maksimum tork 39 Nm.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı DSG-A (kod 419676) veya DSG-B (kod 419677) kılavuz kanalı braketleri için ara parçalar.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kılavuz kanalı braketini oturtun (Şekil 1).
- Kılavuz kanalı silindiri destek deliğine vida, somun ve conta (Şekil 2) kullanarak monte edin.
- Göz kılavuz kanalı silindiri monte edin. (Şekil 3).
- Kılavuz pimini ve kılavuz kanalı silindiri deliğe yerleştirin. Doğrusal ve açısıl konumunu ayarlamak için somunu sıkın (Şekil 4).

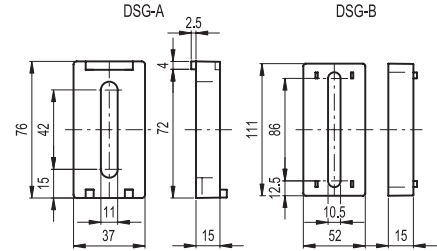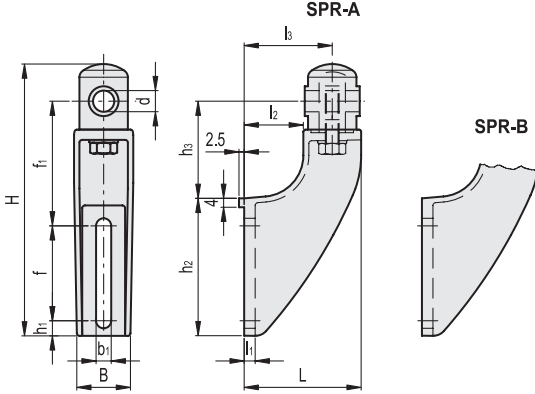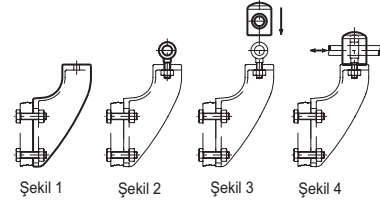

SPR-A

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	Δ
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	174

SPR-B

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	Δ
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	196
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	195
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194

Kılavuz kanal braketleri

doğrusal ve açılabilir konumlandırma için, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat yüzey.

KILAVUZ KANAL SİLİNDİRİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer. Siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMALAR

Nikel kaplamalı AISI 431 paslanmaz çelik kanca vidası.

Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer kenetleme topuzu, siyah renkte, mat kaplamalı, bir anahtar , dişli delik kullanarak kenetlemek için nikel kaplamalı piring altıgen uçlu.

Kılavuz kanal silindirin braketle sabitlemek için AISI 304 paslanmaz çelik vida, somun ve conta.

- **SPR.V-A:** alt kenarlı.
- **SPR.V-B:** alt kenarsız.

ÖZELLİKLER

Özellikle iki farklı zamanda açılabilir ve doğrusal konumlandırmanın gerçekleştirilmesi gerektiği zamanlarda, örnek olarak kılavuzlar arasındaki mesafe açılabilir şekilden daha sık aralıklarla ayarlanmalıdır.

Vida montajı için maksimum tork 39 Nm.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Cam elyafı ile güçlendirilmiş teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı DSG-A (kod 419676) veya DSG-B (kod 419677) kılavuz kanalı braketleri için ara parçalar.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

AISI 304 paslanmaz çelik kılavuz kanalı silindiri.

MONTAJ TALİMATLARI

- Kılavuz kanalı braketini oturtun (Şekil 1).
- Kılavuz kanalı silindirin desteğe vida, somun ve conta (Şekil 2) kullanarak monte edin.
- Contayı kanca vidası üzerine yerleştirin ve topuzu monte edin (Şekil 3).
- Halkayı kılavuz kanalı silindiri yuvasına yerleştirin (Şekil 4).
- Kılavuz pimi kılavuz kanalı silindiri deliğine yerleştirin. Doğrusal ve açılabilir konumunu ayarlayın ve ardından topuzu (doğrusal konumlandırma) ve kılavuz kanalı silindirin sabitleme somununu (açılabilir konumlandırma) kenetleyin (Şekil 5).


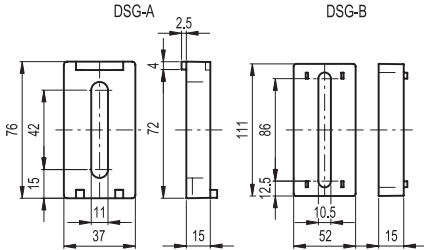


SPR.V-A

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	Δ
419755	SPR.V-12-A	12	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	255
419756	SPR.V-14-A	14	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	250
419757	SPR.V-16-A	16	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	245

SPR.V-B

Kod	Açıklama	d Pim	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	Δ
419658	SPR.V-12-B	12	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	270
419659	SPR.V-14-B	14	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	265
419660	SPR.V-16-B	16	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	260

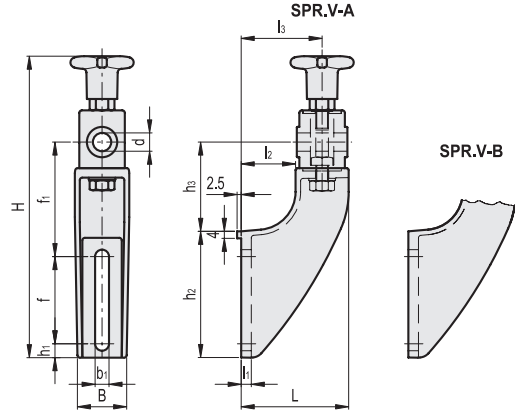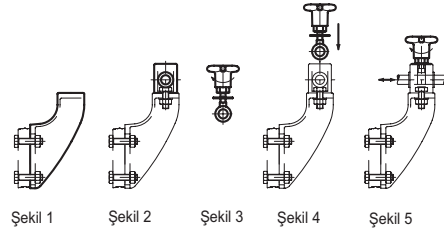

STAINLESS STEEL



Daha fazlası için elesa-ganter.com.tr

ELESA GANTER END. VE MAK. EKİP.
SAN. VE TİC. LTD. STİ.
Serifali Mh. Mevdudi Sk. No:53 / 134775
Ümraniye / İstanbul
+90 216 415 1260
info@elesa-ganter.com.tr
elesa-ganter.com.tr



**DESIGNED
FOR ENGINEERING**