

M12x1 konnektörlü uzatmalar

CFSQ, CFSW, EBR-SWM ve EBR-SWB için

STANDART UYGULAMALAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer konnektör, yuvalı ve kontak tutuculu.

- **FC-M12x1-P4:** 4 kutuplu M12x1 dişi eksensel konnektör. PVC CEI 2022 kılıflı kablo, siyah renk. Nikel kaplı piring somun.
- **FC-M12x1-P8:** 8 kutuplu M12x1 dişi eksensel konnektör. PVC kılıflı kablo, siyah renk, UL/CSA STYLE tipte. AISI 316L paslanmaz çelik somun.

UYUMLULUK

4 ve 8 kutuplu erkek konnektör çıkışlı elektromekanik ürünler.

- Dahili güvenlik anahtarlı menteşeler CFSQ (bkz. sayfa 964).
- Dahili güvenlik çoklu anahtarlı menteşeler CFSW (bkz. sayfa 968).
- Tek durumlu elektrik anahtarlı kol EBR-SWM (bkz. sayfa -).
- İki durumlu elektrik anahtarlı kol EBR-SW (bkz. sayfa -).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Farklı uzunluklarda kablolu uzatmalar.

Konnektör	FC-M12x1-P4	FC-M-12x1-P8
İletken kesiti	4x0,34mm ²	8x0,33mm ²
Maksimum uygulanabilir gerilim	250V	30V
Maksimum akım	4A	2A
Yalıtım direnci	≥100Ω 500VDC	≥100Ω 500VDC
Çalışma sıcaklığı	-25°C, +70°C	-15°C, +70°C
Koruma sınıfı	IP69K *	IP67 *



* Konnektör uygun şekilde vidalanmış olarak



FC-M12x1-P4

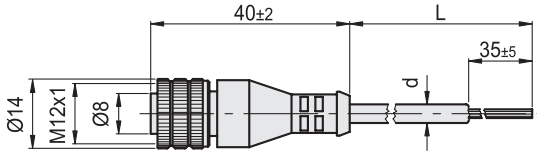

FC-M12x1-P8

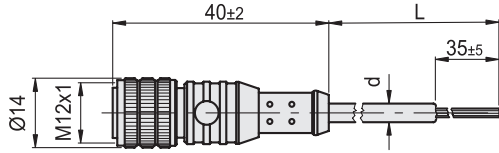

Kod	Açıklama	L	d	Δ
426502	FC-M12x1-P4-2.5	2500	5	210
426505	FC-M12x1-P4-5.0	5000	5	300
426510	FC-M12x1-P4-10.0	10000	5	400
426503	FC-M12x1-P8-2.5	2500	7.2	210
426506	FC-M12x1-P8-5.0	5000	7.2	300
426511	FC-M12x1-P8-10.0	10000	7.2	400