

Havalandırma kapakları

siçrama siperi ve düz seviye ölçme çubuğu ile, teknopolimer

KAPAK:

- Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, yarı mat yüzey.
- SFP+a.: RAL 2004 turuncu, "OIL" işaretli.
- SFP+a.....C9: RAL 9005 siyah renk, "OIL" işaretli.
- SFP+a.....C2-N: RAL 2004 turuncu, "OIL" işaretsiz.
- SFP+a.....C9-N: RAL 9005 siyah renk, "OIL" işaretsiz.

DIŞLI BAĞLANITI

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.
Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

SIÇRAMA SİPERİ

Teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR

- **SFP+a:** hava filtresiz (siyah siçrama siperi)
 - **SFP+F+a:** D = 31, 42 ve 57, çinko kaplı çelik tel içerisinde "tech-fil" hava filtrelili (turuncu siçrama siperi); D = 70, poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtrelili (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ (gri siçrama siperi).
 - **SFP-BA+F+a:** poliüretan köpük örgü içerisinde "tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtrelili (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µ (gri siçrama siperi).
- Galvanizli çelik levha kavrama somun.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFP+a havalandırma kapakları, yağ kaybını önleyen ve yağın sert bir şekilde çalkalandığı ve havalandırma kapağına sıçradığı durumlarda kullanılmak için özellikle uygun olan siçrama siperi cihazı (ELESa orijinal tasarımı) ile birlikte verilir.



ELESa Original design




TEKNİK VERİLER



Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

Tabloda # ile işaretli kodlar için, ayrıca NPT dişli, dişli konnektör (Ulusal Konik Boru Dişi - ANSI-ASME B1-20).

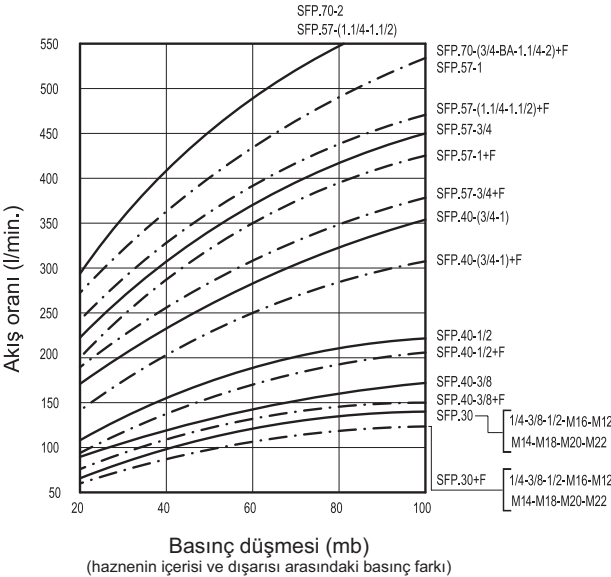


Çalışma düzeni



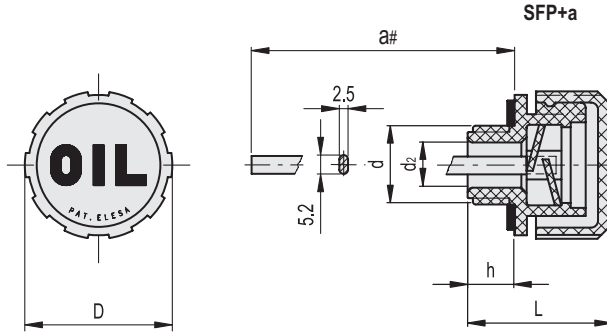


SFP+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	h	⚖
54146	SFP.30-12x1.5+a	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54146-C9	SFP.30-12x1.5+a-C9	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54166	SFP.30-14x1.5+a	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
54166-C9	SFP.30-14x1.5+a-C9	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
53946	SFP.30-16x1.5+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53946-C9	SFP.30-16x1.5+a-C9	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53966	SFP.30-18x1.5+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53966-C9	SFP.30-18x1.5+a-C9	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53983	SFP.30-20x1.5+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53983-C9	SFP.30-20x1.5+a-C9	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53993	SFP.30-22x1.5+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53993-C9	SFP.30-22x1.5+a-C9	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53936	SFP.30-1/4+a	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	35
53936-C9	SFP.30-1/4+a-C9	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	35
54011	SFP.30-3/8+a	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	33
54011-C9	SFP.30-3/8+a-C9	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	37
54111	SFP.30-1/2+a	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	38
54111-C9	SFP.30-1/2+a-C9	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	38
54211	SFP.40-3/4+a	42	G3/4	184	36.5	18	11.5	48
54211-C9	SFP.40-3/4+a-C9	42	G3/4	184	36.5	18	11.5	48
54311	SFP.40-1+a	42	G1	184	36.5	18	11.5	48
54311-C9	SFP.40-1+a-C9	42	G1	184	36.5	18	11.5	48
54411	SFP.57-1¼+a	57	G1 1/4	184	44	28	16	67
54411-C9	SFP.57-1¼+a-C9	57	G1 1/4	184	44	28	16	67
54511	SFP.57-1½+a	57	G1 1/2	184	44	28	16	69
54511-C9	SFP.57-1½+a-C9	57	G1 1/2	184	44	28	16	69
54877	SFP.70-2+a	70	G2	179	59	23	17	103
54877-C9	SFP.70-2+a-C9	70	G2	179	59	23	17	103

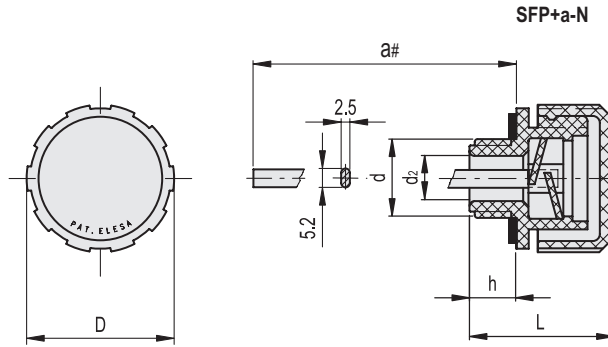

SFP+a-N

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	h	⚖
54146-C2-N	SFP.30-12x1.5+a-C2-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54146-C9-N	SFP.30-12x1.5+a-C9-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54166-C2-N	SFP.30-14x1.5+a-C2-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
54166-C9-N	SFP.30-14x1.5+a-C9-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
53946-C2-N	SFP.30-16x1.5+a-C2-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53946-C9-N	SFP.30-16x1.5+a-C9-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53966-C2-N	SFP.30-18x1.5+a-C2-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53966-C9-N	SFP.30-18x1.5+a-C9-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53983-C2-N	SFP.30-20x1.5+a-C2-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53983-C9-N	SFP.30-20x1.5+a-C9-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53993-C2-N	SFP.30-22x1.5+a-C2-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53993-C9-N	SFP.30-22x1.5+a-C9-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53936-C2-N	SFP.30-1/4+a-C2-N	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	35
53936-C9-N	SFP.30-1/4+a-C9-N	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	35
54011-C2-N	SFP.30-3/8+a-C2-N	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	37
54011-C9-N	SFP.30-3/8+a-C9-N	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	37
54111-C2-N	SFP.30-1/2+a-C2-N	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	38
54111-C9-N	SFP.30-1/2+a-C9-N	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	38
54211-C2-N	SFP.40-3/4+a-C2-N	42	G3/4	184	36.5	18	11.5	48
54211-C9-N	SFP.40-3/4+a-C9-N	42	G3/4	184	36.5	18	11.5	48
54311-C2-N	SFP.40-1+a-C2-N	42	G1	184	36.5	18	11.5	48
54311-C9-N	SFP.40-1+a-C9-N	42	G1	184	36.5	18	11.5	48
54411-C2-N	SFP.57-1¼+a-C2-N	57	G1 1/4	184	44	28	16	67
54411-C9-N	SFP.57-1¼+a-C9-N	57	G1 1/4	184	44	28	16	67
54511-C2-N	SFP.57-1½+a-C2-N	57	G1 1/2	184	44	28	16	69
54511-C9-N	SFP.57-1½+a-C9-N	57	G1 1/2	184	44	28	16	69
54877-C2-N	SFP.70-2+a-C2-N	70	G2	179	59	23	17	103
54877-C9-N	SFP.70-2+a-C9-N	70	G2	179	59	23	17	103

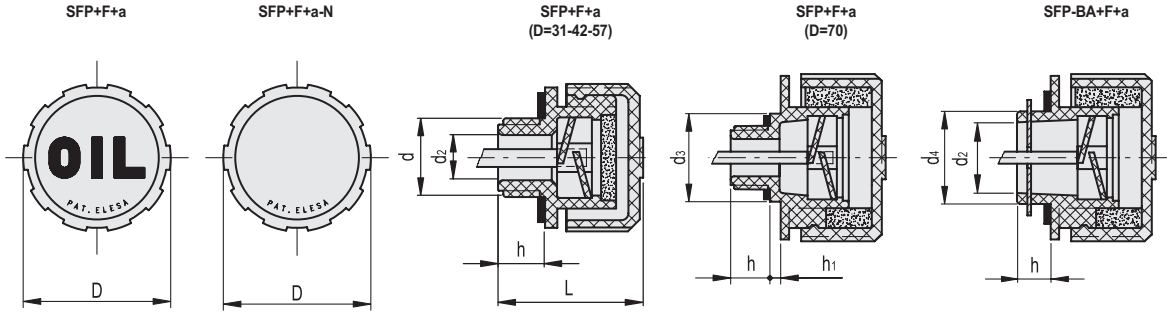

SFP+F+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	d3	h	h1	⚖
54156	SFP.30-12x1.5+F FIL+a	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54156-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C9	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54176	SFP.30-14x1.5+F FIL+a	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
54176-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C9	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
53956	SFP.30-16x1.5+F+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53956-C9	SFP.30-16x1.5+F+a-C9	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53976	SFP.30-18x1.5+F+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53976-C9	SFP.30-18x1.5+F+a-C9	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53989	SFP.30-20x1.5+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53989-C9	SFP.30-20x1.5+F+a-C9	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53999	SFP.30-22x1.5+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53999-C9	SFP.30-22x1.5+F+a-C9	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53939	SFP.30-1/4+F+a	31	G1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	39
53939-C9	SFP.30-1/4+F+a-C9	31	G1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	38
54031	SFP.30-3/8+F+a	31	G3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54031-C9	SFP.30-3/8+F+a-C9	31	G3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54131	SFP.30-1/2+F+a	31	G1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54131-C9	SFP.30-1/2+F+a-C9	31	G1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54231	SFP.40-3/4+F+a	42	G3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54231-C9	SFP.40-3/4+F+a-C9	42	G3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54331	SFP.40-1+F+a	42	G1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54331-C9	SFP.40-1+F+a-C9	42	G1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54431	SFP.57-1¼+F+a	57	G1¼	184	44	28	-	16	-	80
54431-C9	SFP.57-1¼+F+a-C9	57	G1¼	184	44	28	-	16	-	74
54531	SFP.57-1½+F+a	57	G1½	184	44	28	-	16	-	79
54531-C9	SFP.57-1½+F+a-C9	57	G1½	184	44	28	-	16	-	79
54853	SFP.70-3/4+F+a	70	G3/4	173	63	16	35	15	6	107
54853-C9	SFP.70-3/4+F+a-C9	70	G3/4	173	63	16	35	15	6	107
54863	SFP.70-1¼+F+a	70	G1¼	179	59	23	-	17	-	105
54863-C9	SFP.70-1¼+F+a-C9	70	G1¼	179	59	23	-	17	-	105
54879	SFP.70-2+F+a	70	G2	179	59	23	-	17	-	106
54879-C9	SFP.70-2+F+a-C9	70	G2	179	59	23	-	17	-	106



SFP+F+a-N

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	d2	d3	h	h1	Δ
54156-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C2-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54156-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C9-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54176-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C2-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
54176-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C9-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
53956-C2-N	SFP.30-16x1.5+F+a-C2-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53956-C9-N	SFP.30-16x1.5+F+a-C9-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53976-C2-N	SFP.30-18x1.5+F+a-C2-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53976-C9-N	SFP.30-18x1.5+F+a-C9-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53989-C2-N	SFP.30-20x1.5+F+a-C2-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53989-C9-N	SFP.30-20x1.5+F+a-C9-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53999-C2-N	SFP.30-22x1.5+F+a-C2-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53999-C9-N	SFP.30-22x1.5+F+a-C9-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53939-C2-N	SFP.30-1/4+F+a-C2-N	31	G1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	38
53939-C9-N	SFP.30-1/4+F+a-C9-N	31	G1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	38
54031-C2-N	SFP.30-3/8+F+a-C2-N	31	G3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54031-C9-N	SFP.30-3/8+F+a-C9-N	31	G3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54131-C2-N	SFP.30-1/2+F+a-C2-N	31	G1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54131-C9-N	SFP.30-1/2+F+a-C9-N	31	G1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54231-C2-N	SFP.40-3/4+F+a-C2-N	42	G3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54231-C9-N	SFP.40-3/4+F+a-C9-N	42	G3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54331-C2-N	SFP.40-1+F+a-C2-N	42	G1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54331-C9-N	SFP.40-1+F+a-C9-N	42	G1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54431-C2-N	SFP.57-1¼+F+a-C2-N	57	G1 1/4	184	44	28	-	16	-	74
54431-C9-N	SFP.57-1¼+F+a-C9-N	57	G1 1/4	184	44	28	-	16	-	74
54531-C2-N	SFP.57-1½+F+a-C2-N	57	G1 1/2	184	44	28	-	16	-	79
54531-C9-N	SFP.57-1½+F+a-C9-N	57	G1 1/2	184	44	28	-	16	-	79
54853-C2-N	SFP.70-3/4+F+a-C2-N	70	G3/4	173	63	16	35	15	6	107
54853-C9-N	SFP.70-3/4+F+a-C9-N	70	G3/4	173	63	16	35	15	6	107
54863-C2-N	SFP.70-1¼+F+a-C2-N	70	G1 1/4	179	59	23	-	17	-	105
54863-C9-N	SFP.70-1¼+F+a-C9-N	70	G1 1/4	179	59	23	-	17	-	105
54879-C2-N	SFP.70-2+F+a-C2-N	70	G2	179	59	23	-	17	-	106
54879-C9-N	SFP.70-2+F+a-C9-N	70	G2	179	59	23	-	17	-	106

SFP-BA+F-N

Kod	Açıklama	D	L	d2	d4	h	Δ
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93

SFP-BA+F+a-N

Kod	Açıklama	D	a#	L	d2	d4	h	Δ
54883-C2-N	SFP.70-BA+F+a-C2-N	70	179	56	30	39	14	100
54883-C9-N	SFP.70-BA+F+a-C9-N	70	179	56	30	39	14	100