

Üç kollu el çarkları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BOSS CAP

- ECB.I: Elecolors renklerde polyester bazlı teknopolimer (PBT), parlak yüzey, pres-geçme montaj. Birlikte verilir.
Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMA

Siyah oksitli çelik başlık, H7 raybalanmış delik.
Döner kol EBS+x (bkz. sayfa) teknopolimer, çıkartılamaz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

ile uyumlu delik ve anahtar yuvasını içeren siyah oksitli çelik başlıklar.DIN 6885/1 tolerans P9 (bkz. sayfa).
El çarkını kama oyuğu ile sipariş etmek için koddan sonra indekse -K ve açıklama ekleyin (örn. 208311-K- EYK.400+I A-20-K-).
Yeterli miktarlar için: kilitleme aygıtıyla uygulamalar (Elesa patenti) (bkz. sayfa).
Üç kollu el çarkları işaretler, logo veya özel grafiklerle (tampoprinting) özelleştirilebilir. El çarkları veya elcikler ayrıca özel renkli teknopolimer ile tedarik edilebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


- GN 184: eksensel tespit rondelası siyah oksit çelik (bkz. sayfa).
- ECB.I: polyester bazlı teknopolimer (PBT) başlık kapağı, Elecolors renklerde, parlak kaplamalı, presle takılan montaj (tabloya bakın).

 C1	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECB.I

Kod	Açıklama	Başlık kapağı
29451-*	ECB.I3-*	EYK.275/400

* Renk ölçeği (C1, ..., C6) tamamlanır.

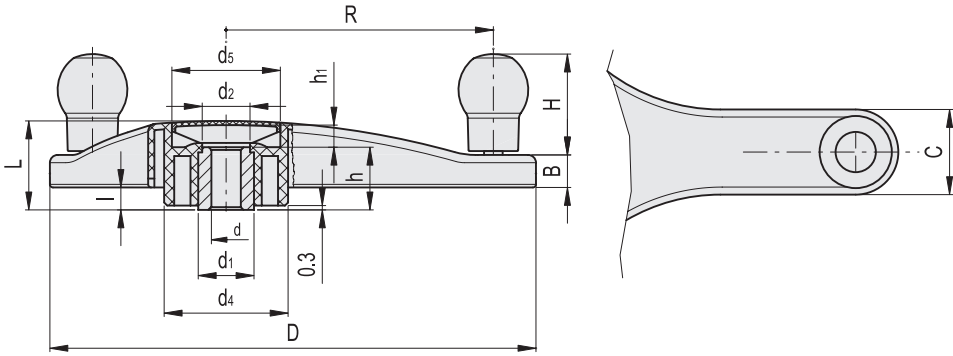

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 208111-C2 EYK.275+I A-20-C2

 C1	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

Kod	Açıklama	D	dh7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	I	C	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
208111-*	EYK.275+EBS A-20-*	275	20	54	21	35	33	76	70	38	14	19.5	50	65	112.5	270	12	769
208311-*	EYK.400+EBS A-20-*	400	20	54	21	35	33	80	70	38	14	12	55	65	172.5	270	16	955

Maksimum uygulanabilir tork (C) ve tepki kuvveti (L) için bakınız Teknik veriler (sayfada).



ERGOSTYLE®

ERGONOMİ VE TASARIM

Üç eşit mesafedeki kol (120°) mükemmel kavrama ve engelli kişiler için dahi çalışma kolaylığı sunar.Yuvarlak çizgileri, EYK'nin özel kompakt ve ergonomik şekli,el çarkı tasarımı boşluk olmaması ile birlikte eller için mükemmel emniyet sağlar.