

Tespit Kabloları

Paslanmaz Çelik, iki anahtarlıklı veya bir anahtarlık ve bir askılı /iki askılı veya iki halkalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: 2 anahtar halkalı
- Tip **B**: Montaj tırnaklı ve anahtar halkalı
- Tip **C**: 2 montaj tırnaklı
- Tip **D**: 2 halkalı
- Tip **E**: tırnaklı ve halkalı
- Tip **K**: Karabinalı ve halkalı
- Tip **L**: Karabinalı ve montaj tırnaklı
- Tip **M**: Karabinalı ve anahtar halkalı

Tespit teli

Paslanmaz Çelik AISI 304

- düz kaplama **BL**
- plastik kaplama (PVC)
şeffaf **TR**
siyah, **SW**

Karabina

Paslanmaz Çelik AISI 316
düz kaplama

Montaj tırnağı

Paslanmaz Çelik AISI 304

- düz kaplama BL / TR için
- galvanizli, siyah pasifleştirilmiş SW için

Anahtar halkası

Paslanmaz Çelik AISI 301

- Düz kaplama, taşlanmış BL / TR için
- galvanizli, siyah pasifleştirilmiş SW için

Baskı manşonları

Alüminyum

- düz kaplama BL / TR için
- siyah anotlanmış SW için

BİLGİ

Tespit kabloları GN 111.2, 5 farklı tipte mevcuttur ve bu nedenle örneğin, kayıp önleme için veya bağlantı ve montaj kabloları olarak geniş çeşitlilikte uygulamada kullanılabilir.

TR ve SW kaplama versiyonları, bitişik parçaları sürtünme veya diğer hasarlardan korur. Pürüzsüz yüzeyin dokunması da hoş bir duygu verir. Siyah tasarım, göze çarpmaz ve yüzeydeki yansımaların en aza indirileceği durumlarda da kullanılabilir.

Anahtar halkaları tespit kablosuna monte edilmiş olarak temin edilir. Tip A'da, her iki halka da aynı çapa dı sahiptir.

Tüm tiplerde, halkalar lateral olarak toplanır ve paralel olarak takılır; bunlar basitleştirilmiş çizimde tümüyle gösterilmemiştir. Tabloda verilen yük değerleri bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir ve sorumluluk kabul edilmemektedir.



Karabinalı tespit kabloları GN 111.2, 3 farklı tipte mevcuttur ve bu nedenle örneğin, kayıp önleme için veya bağlantı ve sabitleme kabloları olarak geniş çeşitlilikte uygulamada kullanılabilir.

Tespit kablosu, bir tarafından bir GN 5299 karabinaya sıkıca bağlanmıştır. Tip M'de, anahtar halkası tespit kablosuna gevşek bir şekilde takılmıştır. Kablo halkalarının, montaj tırnaklarının ve karabinaların yönü, çizimde gösterilenlerden farklı olabilir. Tabloda verilen yük değerleri bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir ve sorumluluk kabul edilmemektedir.



AKSESUAR

- Anahtar halkaları GN 111.3 (bkz. sayfa 903)
- Karabinalar GN 5299 (Tip C) (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

Anahtar halkaları (Tip A, B, M) aşağıdaki pim çapta Ø bilye kilitlemeli pimler ve eksenel kilitli pimler için uygundur:										
d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

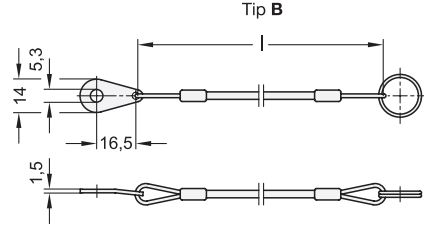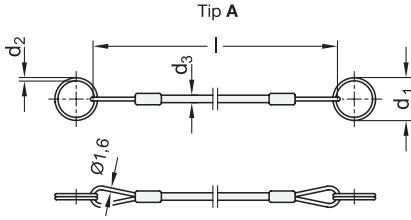

GN 111.2-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	l	d ₁	d ₂	d ₃	N ≈ şekilde statik yük	🔗
GN 111.2-150-14-A-BL	150	14	1	1,6	50	31
GN 111.2-150-14-A-TR	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-14-A-SW	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-18-A-BL	150	18	1,3	1,6	90	32
GN 111.2-150-18-A-TR	150	18	1,3	3	90	6
GN 111.2-150-18-A-SW	150	18	1,3	3	90	6
GN 111.2-150-24-A-BL	150	24	1,5	1,6	100	34
GN 111.2-150-24-A-TR	150	24	1,5	3	100	8
GN 111.2-150-24-A-SW	150	24	1,5	3	100	8
GN 111.2-150-30-A-BL	150	30	1,8	1,6	120	37
GN 111.2-150-30-A-TR	150	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-150-30-A-SW	150	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-200-14-A-BL	200	14	1	1,6	50	12
GN 111.2-200-14-A-TR	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-14-A-SW	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-18-A-BL	200	18	1,3	1,6	90	12
GN 111.2-200-18-A-TR	200	18	1,3	3	90	7
GN 111.2-200-18-A-SW	200	18	1,3	3	90	7
GN 111.2-200-24-A-BL	200	24	1,5	1,6	100	13
GN 111.2-200-24-A-TR	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-24-A-SW	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-30-A-BL	200	30	1,8	1,6	120	15
GN 111.2-200-30-A-TR	200	30	1,8	3	120	12
GN 111.2-200-30-A-SW	200	30	1,8	3	120	12
GN 111.2-320-14-A-BL	320	14	1	1,6	50	15
GN 111.2-320-14-A-TR	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-14-A-SW	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-18-A-BL	320	18	1,3	1,6	90	15
GN 111.2-320-18-A-TR	320	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-320-18-A-SW	320	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-320-24-A-BL	320	24	1,5	1,6	100	16
GN 111.2-320-24-A-TR	320	24	1,5	3	100	11
GN 111.2-320-24-A-SW	320	24	1,5	3	100	11
GN 111.2-320-30-A-BL	320	30	1,8	1,6	120	18
GN 111.2-320-30-A-TR	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-320-30-A-SW	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-500-14-A-BL	500	14	1	1,6	50	22
GN 111.2-500-14-A-TR	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-14-A-SW	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-18-A-BL	500	18	1,3	1,6	90	23
GN 111.2-500-18-A-TR	500	18	1,3	3	90	12
GN 111.2-500-18-A-SW	500	18	1,3	3	90	12
GN 111.2-500-24-A-BL	500	24	1,5	1,6	100	24
GN 111.2-500-24-A-TR	500	24	1,5	3	100	14
GN 111.2-500-24-A-SW	500	24	1,5	3	100	14
GN 111.2-500-30-A-BL	500	30	1,8	1,6	120	25
GN 111.2-500-30-A-TR	500	30	1,8	3	120	17
GN 111.2-500-30-A-SW	500	30	1,8	3	120	17



GN 111.2-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	l	d ₁	d ₂	d ₃	N ≈ şekilde statik yük	🔗
GN 111.2-150-14-B-BL	150	14	1	1,6	50	6
GN 111.2-150-14-B-TR	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-14-B-SW	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-18-B-BL	150	18	1,3	1,6	90	34
GN 111.2-150-18-B-TR	150	18	1,3	3	90	8
GN 111.2-150-18-B-SW	150	18	1,3	3	90	8
GN 111.2-150-24-B-BL	150	24	1,5	1,6	100	35
GN 111.2-150-24-B-TR	150	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-150-24-B-SW	150	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-150-30-B-BL	150	30	1,8	1,6	120	36
GN 111.2-150-30-B-TR	150	30	1,8	3	120	10
GN 111.2-150-30-B-SW	150	30	1,8	3	120	10
GN 111.2-200-14-B-BL	200	14	1	1,6	50	14
GN 111.2-200-14-B-TR	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-14-B-SW	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-18-B-BL	200	18	1,3	1,6	90	17
GN 111.2-200-18-B-TR	200	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-200-18-B-SW	200	18	1,3	3	90	9
GN 111.2-200-24-B-BL	200	24	1,5	1,6	100	24
GN 111.2-200-24-B-TR	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-24-B-SW	200	24	1,5	3	100	9
GN 111.2-200-30-B-BL	200	30	1,8	1,6	120	35
GN 111.2-200-30-B-TR	200	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-200-30-B-SW	200	30	1,8	3	120	11
GN 111.2-320-14-B-BL	320	14	1	1,6	50	8
GN 111.2-320-14-B-TR	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-14-B-SW	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-18-B-BL	320	18	1,3	1,6	90	12
GN 111.2-320-18-B-TR	320	18	1,3	3	90	11
GN 111.2-320-18-B-SW	320	18	1,3	3	90	11
GN 111.2-320-24-B-BL	320	24	1,5	1,6	100	19
GN 111.2-320-24-B-TR	320	24	1,5	3	100	12
GN 111.2-320-24-B-SW	320	24	1,5	3	100	12
GN 111.2-320-30-B-BL	320	30	1,8	1,6	120	30
GN 111.2-320-30-B-TR	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-320-30-B-SW	320	30	1,8	3	120	14
GN 111.2-500-14-B-BL	500	14	1	1,6	50	11
GN 111.2-500-14-B-TR	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-14-B-SW	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-18-B-BL	500	18	1,3	1,6	90	14
GN 111.2-500-18-B-TR	500	18	1,3	3	90	14
GN 111.2-500-18-B-SW	500	18	1,3	3	90	14
GN 111.2-500-24-B-BL	500	24	1,5	1,6	100	22
GN 111.2-500-24-B-TR	500	24	1,5	3	100	15
GN 111.2-500-24-B-SW	500	24	1,5	3	100	15
GN 111.2-500-30-B-BL	500	30	1,8	1,6	120	33
GN 111.2-500-30-B-TR	500	30	1,8	3	120	16
GN 111.2-500-30-B-SW	500	30	1,8	3	120	16






Uygulama örnekleri

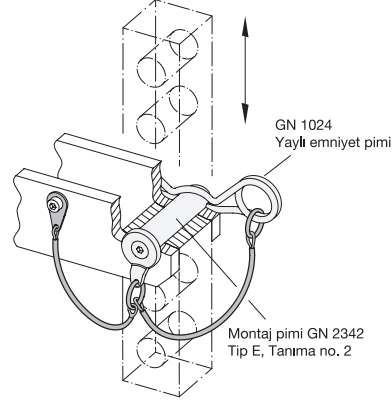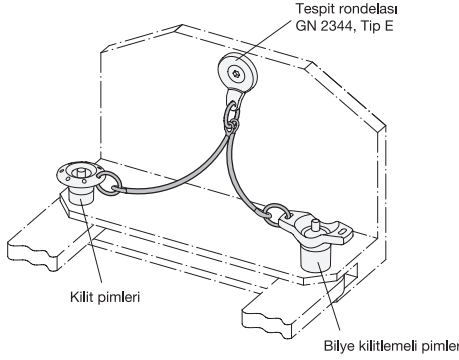

GN 111.2-C

STAINLESS STEEL

Açıklama	l	d ₃	N ≈ şeklinde statik yük	⚖
GN 111.2-150-C-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-C-TR	150	3	1800	9
GN 111.2-150-C-SW	150	3	1800	9
GN 111.2-200-C-BL	200	1.6	1800	21
GN 111.2-200-C-TR	200	3	1800	10
GN 111.2-200-C-SW	200	3	1800	10
GN 111.2-320-C-BL	320	1.6	1800	23
GN 111.2-320-C-TR	320	3	1800	12
GN 111.2-320-C-SW	320	3	1800	12
GN 111.2-500-C-BL	500	1.6	1800	26
GN 111.2-500-C-TR	500	3	1800	16
GN 111.2-500-C-SW	500	3	1800	16

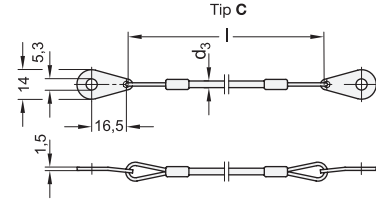

GN 111.2-D


STAINLESS STEEL

Açıklama	l	d ₃	N ≈ şeklinde statik yük	⚖
GN 111.2-150-D-BL	150	1.6	1800	13
GN 111.2-150-D-TR	150	3	1800	4
GN 111.2-150-D-SW	150	3	1800	4
GN 111.2-200-D-BL	200	1.6	1800	14
GN 111.2-200-D-TR	200	3	1800	5
GN 111.2-200-D-SW	200	3	1800	5
GN 111.2-320-D-BL	320	1.6	1800	15
GN 111.2-320-D-TR	320	3	1800	7
GN 111.2-320-D-SW	320	3	1800	7
GN 111.2-500-D-BL	500	1.6	1800	18
GN 111.2-500-D-TR	500	3	1800	10
GN 111.2-500-D-SW	500	3	1800	10

GN 111.2-E

STAINLESS STEEL

Açıklama	l	d ₃	N ≈ şeklinde statik yük	⚖
GN 111.2-150-E-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-E-TR	150	3	1800	7
GN 111.2-150-E-SW	150	3	1800	7
GN 111.2-200-E-BL	200	1.6	1800	11
GN 111.2-200-E-TR	200	3	1800	7
GN 111.2-200-E-SW	200	3	1800	7
GN 111.2-320-E-BL	320	1.6	1800	12
GN 111.2-320-E-TR	320	3	1800	10
GN 111.2-320-E-SW	320	3	1800	10
GN 111.2-500-E-BL	500	1.6	1800	15
GN 111.2-500-E-TR	500	3	1800	13
GN 111.2-500-E-SW	500	3	1800	13

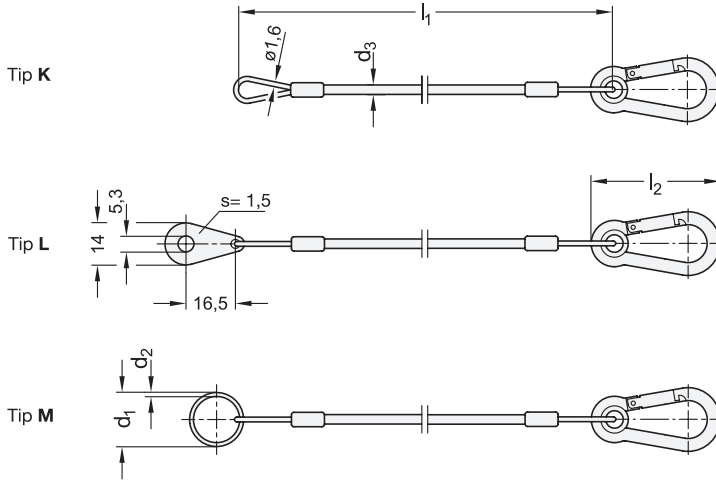

GN 111.2-K

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	l ₂	d ₃	N ≈ şeklinde statik yük	⚖
GN 111.2-150-K-TR-50	150	50	3	1200	29
GN 111.2-200-K-TR-50	200	50	3	1200	30
GN 111.2-320-K-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-L

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	l ₂	d ₃	N ≈ şeklinde statik yük	⚖
GN 111.2-150-L-TR-50	150	50	3	1200	25
GN 111.2-200-L-TR-50	200	50	3	1200	28
GN 111.2-320-L-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-M

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	N ≈ şeklinde statik yük	⚖
GN 111.2-150-14-M-TR-50	150	14	50	1	3	50	29
GN 111.2-150-18-M-TR-50	150	18	50	1.3	3	90	29
GN 111.2-150-24-M-TR-50	150	24	50	1.5	3	100	29
GN 111.2-200-14-M-TR-50	200	14	50	1	3	50	30
GN 111.2-200-18-M-TR-50	200	18	50	1.3	3	90	30
GN 111.2-200-24-M-TR-50	200	24	50	1.5	3	100	30
GN 111.2-320-14-M-TR-50	320	14	50	1	3	50	31
GN 111.2-320-18-M-TR-50	320	18	50	1.3	3	90	31
GN 111.2-320-24-M-TR-50	320	24	50	1.5	3	100	31