

Paslanmaz Çelik-Montaj pimleri

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip B: düz pullu
- Tip E: delik halkalı contalı, anahtar halkaları için uygun
- Tip L: contalı, montaj baklası ile (yalnızca tanıma no.1)

Tanıtma no.

- No. 1: çapraz deliksiz
- No. 2: yaylı emniyet pimi için çapraz delikli GN 1024 (bkz. sayfa 909)

Montaj pimi

Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

Pul

Paslanmaz çelik

- Tip B: tornalı AISI 304
- Tip E: metal enjeksiyon kalıplama ile imal edilmiş AISI 316 LHC
- Tip L: sinterlenmiş AISI 316 LHC

Gömme başlı vida DIN 7991

Paslanmaz Çelik AISI 304
sökülemez


BİLGİ

GN 2342 Paslanmaz Çelik-Montaj pimleri farklı uygulamalardaki kullanımlarıyla karakterize edilirler.

Gerekliliğe bağlı olarak, montaj pimini takma yönünde eksenel pozisyona yerleştiren aralarından seçim yapılabilecek üç pul tipi vardır. Delik halkalı contalı (Tip E) ile montaj pimi ve karşılık gelen bir GN 1024 (bkz. sayfa 909) yaylı emniyet pimi, bir tespit kablosu ya da bilye zincir kullanılarak kaybolmaya karşı sağlama alınabilir. Montaj baklalı pul (Tip L), aynı anda kayba ve dönmeye karşı koruyucu işlevi görmektedir.

Tanıma no. 2'ye göre montaj pimleri, GN 1024 (bkz. sayfa 909) ile hizalanmış olan bir enine matkap deliği vasıtasıyla düşmeye karşı emniyete alınmıştır.

UYGULAMA ÖRNEĞİ

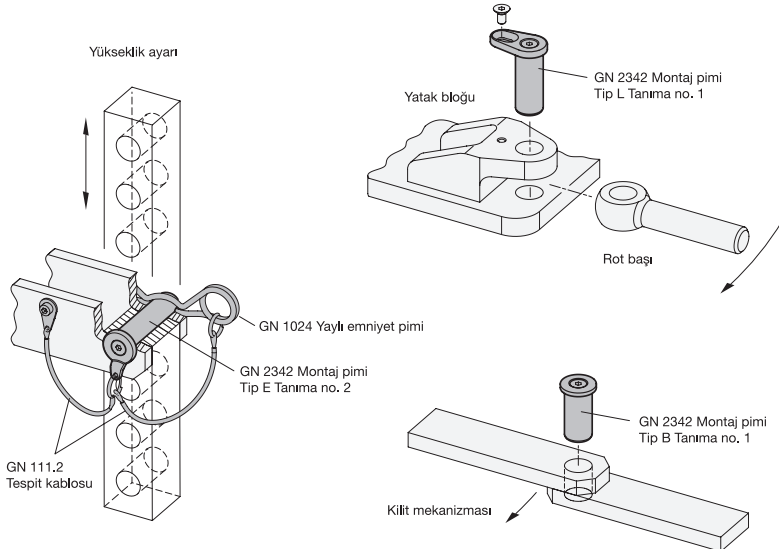


AKSESUAR

- Yaylı emniyet pimleri GN 1024 (bkz. sayfa 909)
- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Anahtar halkaları GN 111.3 (bkz. sayfa 903)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

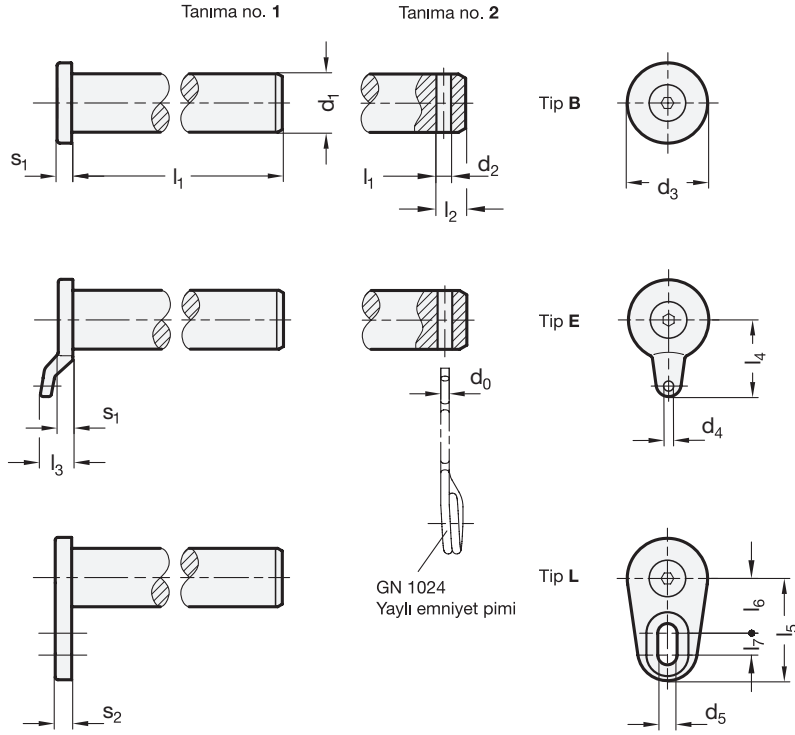

* Paslanmaz çelik montaj pimlerinin kodunu tamamlayın (B, E veya L)

B E L**

GN 2342

STAINLESS STEEL

Description	d1 h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Uygun yaylı çatal pimlerin tanımı için no.2	10
GN 2342-NI-8-16-*1	8	16	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	10
GN 2342-NI-8-16-*2	8**	16	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	12
GN 2342-NI-8-20-*1	8	20	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	11
GN 2342-NI-8-20-*2	8**	20	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	13
GN 2342-NI-8-24-*1	8	24	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	13
GN 2342-NI-8-24-*2	8**	24	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	15
GN 2342-NI-8-28-*1	8	28	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	14
GN 2342-NI-8-28-*2	8**	28	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	16
GN 2342-NI-8-30-*1	8	30	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	15
GN 2342-NI-8-30-*2	8**	30	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	17
GN 2342-NI-8-32-*1	8	32	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	16
GN 2342-NI-8-32-*2	8**	32	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	18
GN 2342-NI-8-35-*1	8	35	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	17
GN 2342-NI-8-35-*2	8**	35	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	19
GN 2342-NI-8-40-*1	8	40	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	19
GN 2342-NI-8-40-*2	8**	40	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	21
GN 2342-NI-8-45-*1	8	45	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	21
GN 2342-NI-8-45-*2	8**	45	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	23
GN 2342-NI-8-50-*1	8	50	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	23
GN 2342-NI-8-50-*2	8**	50	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	25
GN 2342-NI-8-55-*1	8	55	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	25
GN 2342-NI-8-55-*2	8**	55	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	27
GN 2342-NI-8-60-*1	8	60	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	27
GN 2342-NI-8-60-*2	8**	60	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	29

** Bu tip (L) yalnızca Tanım no. 1'de mevcuttur



* Paslanmaz çelik montaj pimlerinin kodunu tamamlayın (B, E veya L)

B E L**

GN 2342

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Uygun yaylı çatal pimlerin tanımı için no.2	⚖️
GN 2342-NI-10-20-*1 10	20	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	17	
GN 2342-NI-10-20-*2 10**	20	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	21	
GN 2342-NI-10-24-*1 10	24	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	19	
GN 2342-NI-10-24-*2 10**	24	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	23	
GN 2342-NI-10-30-*1 10	30	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	23	
GN 2342-NI-10-30-*2 10**	30	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	27	
GN 2342-NI-10-35-*1 10	35	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	26	
GN 2342-NI-10-35-*2 10**	35	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	30	
GN 2342-NI-10-40-*1 10	40	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	29	
GN 2342-NI-10-40-*2 10**	40	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	33	
GN 2342-NI-10-45-*1 10	45	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	32	
GN 2342-NI-10-45-*2 10**	45	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	36	
GN 2342-NI-10-50-*1 10	50	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	36	
GN 2342-NI-10-50-*2 10**	50	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	39	
GN 2342-NI-10-55-*1 10	55	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	39	
GN 2342-NI-10-55-*2 10**	55	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	42	
GN 2342-NI-10-60-*1 10	60	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	42	
GN 2342-NI-10-60-*2 10**	60	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	44	
GN 2342-NI-10-65-*1 10	65	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	45	
GN 2342-NI-10-65-*2 10**	65	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	48	
GN 2342-NI-10-70-*1 10	70	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	48	
GN 2342-NI-10-70-*2 10**	70	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	51	
GN 2342-NI-10-80-*1 10	80	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	54	
GN 2342-NI-10-80-*2 10**	80	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	58	
GN 2342-NI-12-20-*1 12	20	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	25	
GN 2342-NI-12-20-*2 12**	20	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	30	
GN 2342-NI-12-24-*1 12	24	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	29	
GN 2342-NI-12-24-*2 12**	24	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	34	
GN 2342-NI-12-30-*1 12	30	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	34	
GN 2342-NI-12-30-*2 12**	30	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	39	
GN 2342-NI-12-35-*1 12	35	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	45	
GN 2342-NI-12-35-*2 12**	35	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	46	
GN 2342-NI-12-40-*1 12	40	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	42	
GN 2342-NI-12-40-*2 12**	40	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	48	
GN 2342-NI-12-45-*1 12	45	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	47	
GN 2342-NI-12-45-*2 12**	45	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	53	
GN 2342-NI-12-50-*1 12	50	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	51	
GN 2342-NI-12-50-*2 12**	50	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	57	
GN 2342-NI-12-55-*1 12	55	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	56	
GN 2342-NI-12-55-*2 12**	55	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	61	
GN 2342-NI-12-60-*1 12	60	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	61	
GN 2342-NI-12-60-*2 12**	60	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	66	
GN 2342-NI-12-65-*1 12	65	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	65	
GN 2342-NI-12-65-*2 12**	65	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	70	
GN 2342-NI-12-70-*1 12	70	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	70	
GN 2342-NI-12-70-*2 12**	70	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	75	

** Bu tip (L) yalnızca Tanıma no. 1'de mevcuttur

* Paslanmaz çelik montaj pimlerinin kodunu tamamlayın (B, E veya L)

B E L**

GN 2342

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Uygun yaylı çatal pimlerin tanımı için no.2	8
GN 2342-NI-12-80-*-1	12	80	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	78
GN 2342-NI-12-80-*-2	12**	80	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	84
GN 2342-NI-16-32-*-1	16	32	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	62
GN 2342-NI-16-32-*-2	16**	32	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	73
GN 2342-NI-16-35-*-1	16	35	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	67
GN 2342-NI-16-35-*-2	16**	35	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	77
GN 2342-NI-16-40-*-1	16	40	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	74
GN 2342-NI-16-40-*-2	16**	40	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	85
GN 2342-NI-16-45-*-1	16	45	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	82
GN 2342-NI-16-45-*-2	16**	45	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	93
GN 2342-NI-16-50-*-1	16	50	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	90
GN 2342-NI-16-50-*-2	16**	50	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	101
GN 2342-NI-16-55-*-1	16	55	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	98
GN 2342-NI-16-55-*-2	16**	55	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	109
GN 2342-NI-16-60-*-1	16	60	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	106
GN 2342-NI-16-60-*-2	16**	60	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	117
GN 2342-NI-16-65-*-1	16	65	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	114
GN 2342-NI-16-65-*-2	16**	65	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	125
GN 2342-NI-16-70-*-1	16	70	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	122
GN 2342-NI-16-70-*-2	16**	70	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	133
GN 2342-NI-16-80-*-1	16	80	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	138
GN 2342-NI-16-80-*-2	16**	80	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	149
GN 2342-NI-16-90-*-1	16	90	-	22	3	5.3	8	9	21	28	18	6	4	4.5	-	154
GN 2342-NI-16-90-*-2	16**	90	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	164
GN 2342-NI-16-100-*-1	16	100	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	170
GN 2342-NI-16-100-*-2	16**	100	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	180
GN 2342-NI-20-40-*-1	20	40	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	115
GN 2342-NI-20-40-*-2	20**	40	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	136
GN 2342-NI-20-45-*-1	20	45	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	126
GN 2342-NI-20-45-*-2	20**	45	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	158
GN 2342-NI-20-50-*-1	20	50	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	138
GN 2342-NI-20-50-*-2	20**	50	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	161
GN 2342-NI-20-55-*-1	20	55	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	150
GN 2342-NI-20-55-*-2	20**	55	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	173
GN 2342-NI-20-60-*-1	20	60	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	163
GN 2342-NI-20-60-*-2	20**	60	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	186
GN 2342-NI-20-65-*-1	20	65	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	175
GN 2342-NI-20-65-*-2	20**	65	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	198
GN 2342-NI-20-70-*-1	20	70	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	188
GN 2342-NI-20-70-*-2	20**	70	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	211
GN 2342-NI-20-80-*-1	20	80	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	212
GN 2342-NI-20-80-*-2	20**	80	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	235
GN 2342-NI-20-90-*-1	20	90	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	237
GN 2342-NI-20-90-*-2	20**	90	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	260
GN 2342-NI-20-100-*-1	20	100	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	262
GN 2342-NI-20-100-*-2	20**	100	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	287

** Bu tip (L) yalnızca Tanıma no. 1'de mevcuttur

