

Ayarlanabilir el manivelaları

Paslanmaz Çelik, Mat Kumlanmış, Dahili Dişli / Takma Delikli, Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AS**: Harici altıgen ile birlikte
- Tip **IS**: Dahili altıgen ile birlikte

Kol

Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm
Mat kumlanmış

Takviye / Tespit vidası

Paslanmaz çelik AISI 303

Basınç yayı

Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ

Ayarlanabilir el manivelası GN 300.5, dar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonunda kenetlenmesi gereken parçalar için en uygundur. Vidalı takviye, kolayca devreden çıkarılabilen dişli kenarlar yoluyla kola bağlanmıştır.


Kol kaldırıldığında (çekildiğinde), dişli kenar serbest kalır ve el manivelası gerekli her konuma yeniden yerleştirilebilir. Kol serbest bırakıldığında, otomatik olarak yeniden devreye girer.

Tip AS'nin geometrisi, kir birikmesini önlemek ve temizliği basitleştirmek için tasarlanmıştır.



TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

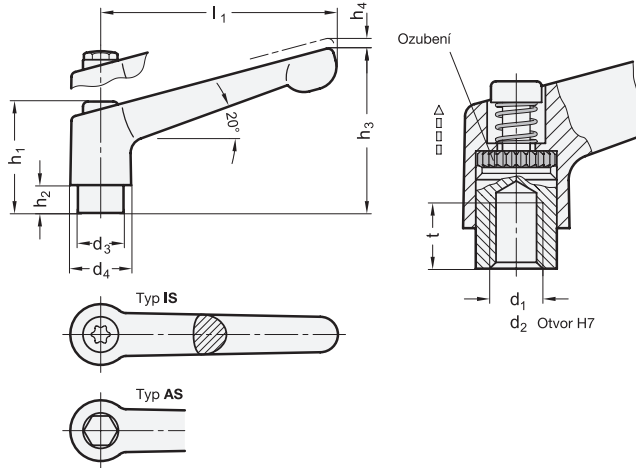

* Doplňte pismeno

AS

IS

S vnějším šestihranem S vnitřním šestihranem

GN 300.5-Dahili Dişli / Takma Delikli

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	t min.	⚖
GN 300.5-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.5-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.5-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	28
GN 300.5-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	29
GN 300.5-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.5-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.5-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	41
GN 300.5-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	39
GN 300.5-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.5-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.5-45-B6-*	45	-	B 6	10	17.5	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.5-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	91
GN 300.5-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76

GN 300.5-Dahili Dişli / Takma Delikli

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	t min.	⚖
GN 300.5-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	21	31	6.5	45	4	11	88
GN 300.5-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.5-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	229
GN 300.5-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	223
GN 300.5-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	225


* Ağırlık tip AS

*Doplňte písmeno

AS

IS

S vnějším šestihranem S vnitřním šestihranem

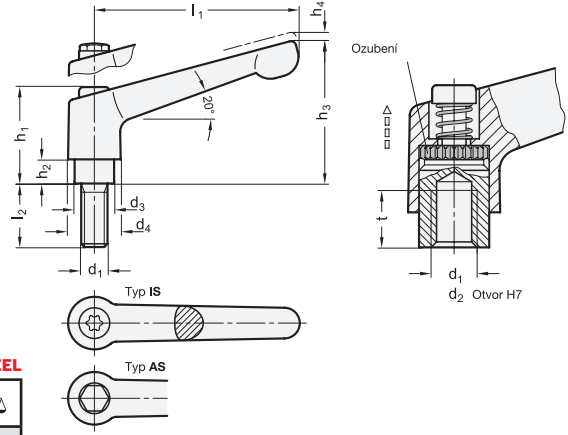

GN 300.5-Diği saplamalı

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	Ölçü
GN 300.5-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.5-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	37
GN 300.5-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.5-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	46
GN 300.5-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.5-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.5-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	48
GN 300.5-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	49
GN 300.5-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	95
GN 300.5-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	96
GN 300.5-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	97
GN 300.5-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.5-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103

GN 300.5-Diği saplamalı

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	Ölçü
GN 300.5-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	98
GN 300.5-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103
GN 300.5-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	105
GN 300.5-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	106
GN 300.5-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	113
GN 300.5-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.5-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	159
GN 300.5-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.5-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	167
GN 300.5-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.5-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	175
GN 300.5-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.5-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	166
GN 300.5-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	176
GN 300.5-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	183
GN 300.5-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	190
GN 300.5-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.5-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.5-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.5-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	187
GN 300.5-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.5-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.5-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	247
GN 300.5-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.5-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	254
GN 300.5-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	258
GN 300.5-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.5-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	269
GN 300.5-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	280
GN 300.5-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	252
GN 300.5-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	257
GN 300.5-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	262
GN 300.5-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	267
GN 300.5-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	273
GN 300.5-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	284
GN 300.5-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	295

* Ağırlık tip AS