

# GN 43-dikdörtgen şekilli



## Dengeleme ayağı

Paslanmaz Çelik, tespit halkalı, dikdörtgen şeklinde

### ÖZELLİKLER

#### Tipler (Taban)

- Tip **EO**: kauçuk pedsiz, tek yuvalı delikli
- Tip **E3**: kauçuk pedli, vulkanize, siyah, tek yuvalı delikli
- Tip **GO**: kauçuk pedsiz, 2 yuvalı delikli
- Tip **G3**: kauçuk pedli, vulkanize, siyah, 2 yuvalı delikli

#### Versiyon (Vida)

- Versiyon **S**: somunsuz, tabanda dış altıgen
- Versiyon **SK**: somunlu, tabanda dış altıgen
- Versiyon **T**: somunsuz, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **TK**: somunlu, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **U**: somunsuz, üstte altıgen soket, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **UK**: somunlu, üstte altıgen soket, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **V**: somunsuz, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **VK**: somunlu, üstte dış altıgen ve tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **W**: ayarlanabilir manşonlu, kapalı dişli, tabanda anahtar ağızı
- Versiyon **X**: Dış altıgen içten dişli

Taban plakası, düz taşlanmış  
Paslanmaz çelik AISI 304

Dişli sap  
Paslanmaz çelik AISI 303

Altıgen somun ISO 4032  
Paslanmaz çelik

Kauçuk ped, vulkanize  
- siyah, NBR (Perbunan®)  
- 70 ± 5 Destek A

### BİLGİ

GN 43 dengeleme ayakları sert koşullarda kullanılmaya yöneliktir. Taban plakaları ve ayarlanabilir dingil versiyonlarının kombinasyon aralığı, bu dengeleme ayaklarının her durumda kullanılmasını sağlar. Dengeleme ayakları, tespit halkası kullanılarak montaj yüzeyine vidalanabilir, bu da yanıl kaymayı önler. Dahası kauçuk pedli tipler, hassas yüzeyleri korurlar. Dengeleme ayakları tamamen monte edilmiş olarak temin edilir ve sökülemez.

### TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



### DENGELEME AYAKLARININ YÜK DERECESESİ

Tabloda verilen statik yük taşıma kapasitesi, yükün temel plakasına (kauçuk altlık olmadan) dikey olarak uygulandığı test serilerine dayanmaktadır. Tabloda verilen değerler için gerilim azaltma temel plakasında küçük deformasyonlara neden olacaktır.


Genelde uygulamada meydana gelen eğilme ve bükülmeye gerilimi ayar milinin yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur ve dikkate alınması gerekir.

Ayrıca, mil gücünün  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$  olduğu kabul edilir.





Kuvvet üzerine verilen detaylar, herhangi bir yükümlülük üstlenmeden verilen bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir. Genel olarak, herhangi bir kalite garantisi sağlamazlar.

Kullanıcı, durumdan duruma ürünün istenilen amaç ve kullanım için uygun olup olmadığını belirlemelidir. Çevresel faktörler, belirtilen değerleri etkileyebilir.


GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45




Dişli gövde versiyonları		
<b>S / SK:</b> Tabanda dış altıgen, d <sub>2</sub> konumunda M 8, M 10, M 12	<b>T / TK:</b> Tabanda anahtar ağızı, d <sub>2</sub> konumunda M 16, M 20, M 24	<b>U / UK:</b> Üstte altıgen soket ve tabanda anahtar ağızı, d <sub>2</sub> konumunda M 16, M 20, M 24
<b>V / VK:</b> Üstte altıgen ve tabanda anahtar ağızı, d <sub>2</sub> konumunda M 16	<b>W:</b> Kapalı dişli ve tabanda anahtar ağızı, d <sub>2</sub> konumunda M 16	<b>X:</b> d <sub>2</sub> konumunda dahili dişli bulunan dış altıgen, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

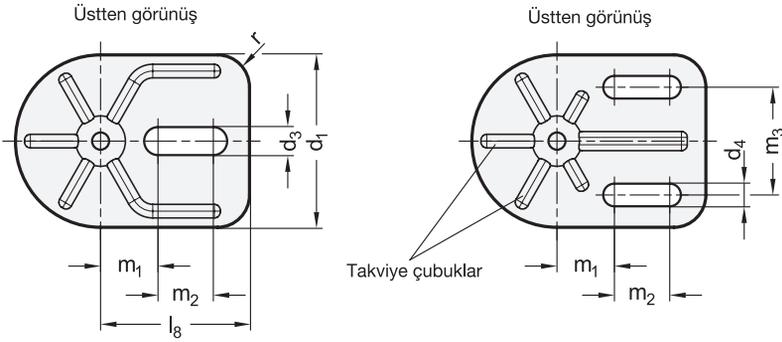

Tip E0




Tip G0




Tip E3



Tip G3




Vulkanize kauçuk



Paslanmaz Çelik-Bağlama vidası, yapıştırılmış



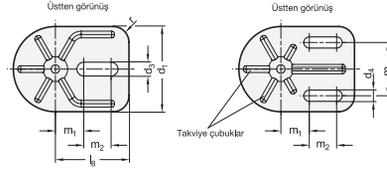


Tip E0



Tip G0



Tip E3




Vulkanize kauçuk

Tip G3



Paslanmaz Çelik-Bağlama vidası, yapılmış



S somunsuz SK somunlu

\* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Tabanda dış altıgen)

S

somunsuz


SK

somunlu

## GN 43-S/SK

Açıklama	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h3	h6	m1	m2	m3	A/F 1	kN şeklinde statik yük	⚖️
GN 43-80-M8-40-E0-*	80	M 8	40	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	199
GN 43-80-M8-40-E3-*	80	M 8	40	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	222
GN 43-80-M8-40-G0-*	80	M 8	40	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	192
GN 43-80-M8-40-G3-*	80	M 8	40	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	217
GN 43-80-M8-50-E0-*	80	M 8	50	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	202
GN 43-80-M8-50-E3-*	80	M 8	50	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	226
GN 43-80-M8-50-G0-*	80	M 8	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	196
GN 43-80-M8-50-G3-*	80	M 8	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	220
GN 43-80-M8-63-E0-*	80	M 8	63	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	206
GN 43-80-M8-63-E3-*	80	M 8	63	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	230
GN 43-80-M8-63-G0-*	80	M 8	63	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	200
GN 43-80-M8-63-G3-*	80	M 8	63	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	224
GN 43-80-M10-50-E0-*	80	M 10	50	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	232
GN 43-80-M10-50-E3-*	80	M 10	50	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	255
GN 43-80-M10-50-G0-*	80	M 10	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	205
GN 43-80-M10-50-G3-*	80	M 10	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	250
GN 43-80-M10-60-E0-*	80	M 10	60	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	236
GN 43-80-M10-60-E3-*	80	M 10	60	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	259
GN 43-80-M10-60-G0-*	80	M 10	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	229
GN 43-80-M10-60-G3-*	80	M 10	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	254
GN 43-80-M10-80-E0-*	80	M 10	80	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	246
GN 43-80-M10-80-E3-*	80	M 10	80	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	269
GN 43-80-M10-80-G0-*	80	M 10	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	239
GN 43-80-M10-80-G3-*	80	M 10	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	264
GN 43-80-M10-100-E0-*	80	M 10	100	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	257
GN 43-80-M10-100-E3-*	80	M 10	100	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	280
GN 43-80-M10-100-G0-*	80	M 10	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	250
GN 43-80-M10-100-G3-*	80	M 10	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	275
GN 43-80-M12-80-E3-*	80	M 12	60	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	246
GN 43-80-M12-60-E3-*	80	M 12	60	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	276
GN 43-80-M12-60-G0-*	80	M 12	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	241
GN 43-80-M12-60-G3-*	80	M 12	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	268
GN 43-80-M12-80-E0-*	80	M 12	80	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	260
GN 43-80-M12-80-E3-*	80	M 12	80	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	290
GN 43-80-M12-80-G0-*	80	M 12	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	255
GN 43-80-M12-80-G3-*	80	M 12	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	282
GN 43-80-M12-100-E0-*	80	M 12	100	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	275
GN 43-80-M12-100-E3-*	80	M 12	100	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	305
GN 43-80-M12-100-G0-*	80	M 12	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	270
GN 43-80-M12-100-G3-*	80	M 12	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	297
GN 43-80-M12-125-E0-*	80	M 12	125	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	292
GN 43-80-M12-125-E3-*	80	M 12	125	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	322
GN 43-80-M12-125-G0-*	80	M 12	125	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	287
GN 43-80-M12-125-G3-*	80	M 12	125	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	314

Ağırlık Versiyon S

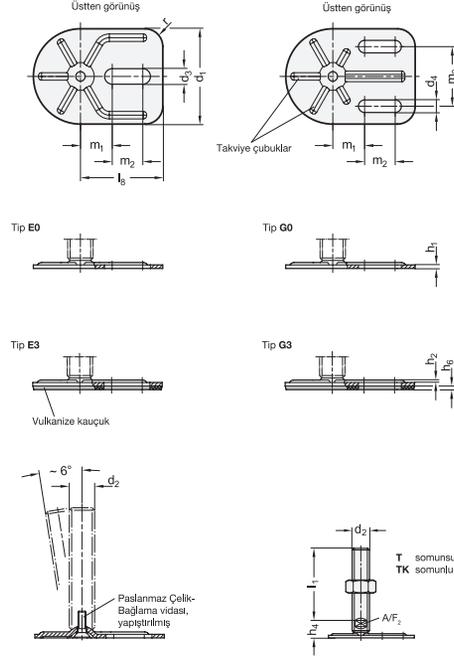



\*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda anahtar ağızı)

T somunsuz  
TK somunlu


## GN 43-T/TK

Açıklama	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F 2	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	284
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	314
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	279
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	306
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	317
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	347
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	312
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	339
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	349
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	379
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	344
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	371
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	381
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	420
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	376
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	403
GN 43-80-M16-200-E0-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	724
GN 43-80-M16-200-E3-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	754
GN 43-80-M16-200-G0-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	719
GN 43-80-M16-200-G3-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	746
GN 43-80-M16-250-E0-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	509
GN 43-80-M16-250-E3-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	539
GN 43-80-M16-250-G0-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	504
GN 43-80-M16-250-G3-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	531
GN 43-80-M20-75-E0-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	342
GN 43-80-M20-75-E3-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	368
GN 43-80-M20-75-G0-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	336
GN 43-80-M20-75-G3-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	357
GN 43-80-M20-100-E0-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	401
GN 43-80-M20-100-E3-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	427
GN 43-80-M20-100-G0-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	395
GN 43-80-M20-100-G3-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	416
GN 43-80-M20-125-E0-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	451
GN 43-80-M20-125-E3-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	477
GN 43-80-M20-125-G0-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	445
GN 43-80-M20-125-G3-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	466
GN 43-80-M20-150-E0-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	502
GN 43-80-M20-150-E3-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	528
GN 43-80-M20-150-G0-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	496
GN 43-80-M20-150-G3-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	517


Ağırlık Versiyon T

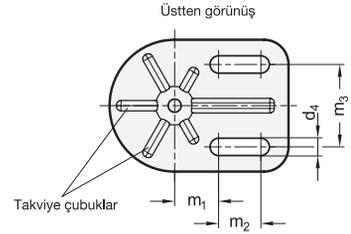


Tip E0



Tip G0






Tip E3



Vulkanize kauçuk

Tip G3

Paslanmaz Çelik-  
Bağlama vidası,  
yapıştırılmışT somunsuz  
TK somunlu


\* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Tabanda anahtar ağızı)

T somunsuz TK somunlu

## GN 43-T/TK

Açıklama	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F 2	kN şeklinde statik yük	
GN 43-80-M20-200-E0-*	80	M20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	602
GN 43-80-M20-200-E3-*	80	M20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	628
GN 43-80-M20-200-G0-*	80	M20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	596
GN 43-80-M20-200-G3-*	80	M20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	617
GN 43-80-M20-250-E0-*	80	M20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	702
GN 43-80-M20-250-E3-*	80	M20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	728
GN 43-80-M20-250-G0-*	80	M20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	718
GN 43-80-M20-250-G3-*	80	M20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	718
GN 43-80-M24-100-E0-*	80	M24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	509
GN 43-80-M24-100-E3-*	80	M24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	560
GN 43-80-M24-100-G0-*	80	M24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	503
GN 43-80-M24-100-G3-*	80	M24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	527
GN 43-80-M24-125-E0-*	80	M24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	589
GN 43-80-M24-125-E3-*	80	M24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	640
GN 43-80-M24-125-G0-*	80	M24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	583
GN 43-80-M24-125-G3-*	80	M24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	607
GN 43-80-M24-150-E0-*	80	M24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	655
GN 43-80-M24-150-E3-*	80	M24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	706
GN 43-80-M24-150-G0-*	80	M24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	649
GN 43-80-M24-150-G3-*	80	M24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	673
GN 43-80-M24-200-E0-*	80	M24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	801
GN 43-80-M24-200-E3-*	80	M24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	852
GN 43-80-M24-200-G0-*	80	M24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	795
GN 43-80-M24-200-G3-*	80	M24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	819
GN 43-80-M24-300-E0-*	80	M24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	1971
GN 43-80-M24-300-E3-*	80	M24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	2022
GN 43-80-M24-300-G0-*	80	M24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	1965
GN 43-80-M24-300-G3-*	80	M24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	1989

Ağırlık Versiyon T

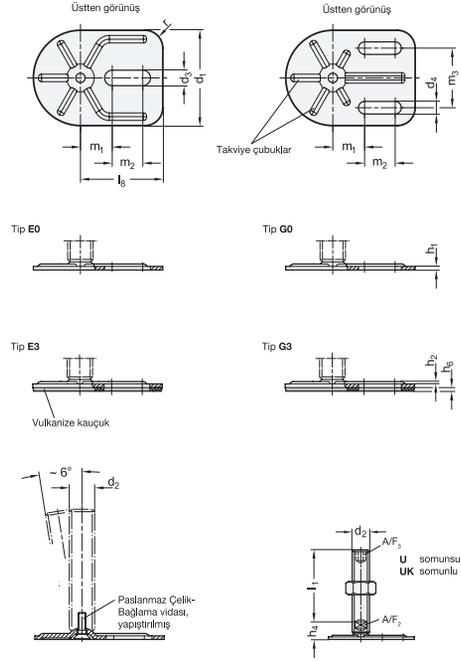


\* Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz  
UK somunlu


## GN 43-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük	
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	279
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	309
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	274
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	301
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	311
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	341
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	306
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	333
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	344
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	374
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	339
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	366
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	376
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	406
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	371
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	398
GN 43-80-M16-200-E0-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	442
GN 43-80-M16-200-E3-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	472
GN 43-80-M16-200-G0-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	437
GN 43-80-M16-200-G3-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	464
GN 43-80-M16-250-E0-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	508
GN 43-80-M16-250-E3-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	538
GN 43-80-M16-250-G0-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	502
GN 43-80-M16-250-G3-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	530
GN 43-80-M20-75-E0-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	342
GN 43-80-M20-75-E3-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	368
GN 43-80-M20-75-G0-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	336
GN 43-80-M20-75-G3-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	357
GN 43-80-M20-100-E0-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	580
GN 43-80-M20-100-E3-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	606
GN 43-80-M20-100-G0-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	574
GN 43-80-M20-100-G3-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	595
GN 43-80-M20-125-E0-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	443
GN 43-80-M20-125-E3-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	469
GN 43-80-M20-125-G0-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	437
GN 43-80-M20-125-G3-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	458
GN 43-80-M20-150-E0-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	501
GN 43-80-M20-150-E3-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	527
GN 43-80-M20-150-G0-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	495
GN 43-80-M20-150-G3-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	516


Ağırlık Versiyon U

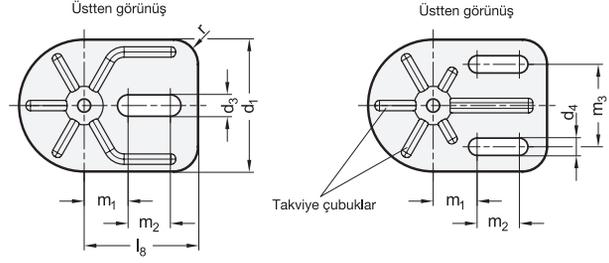

Tip E0






Tip G0



Tip E3



Tip G3




\*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın  
(Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

U somunsuz UK somunlu

## GN 43-U/UK

Açıklama	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F 2	A/F 3	kN şeklinde statik yük	⚖️
GN 43-80-M20-200-E0-*	80	M20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	596
GN 43-80-M20-200-E3-*	80	M20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	622
GN 43-80-M20-200-G0-*	80	M20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	590
GN 43-80-M20-200-G3-*	80	M20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	611
GN 43-80-M20-250-E0-*	80	M20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	697
GN 43-80-M20-250-E3-*	80	M20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	723
GN 43-80-M20-250-G0-*	80	M20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	691
GN 43-80-M20-250-G3-*	80	M20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	713
GN 43-80-M24-100-E0-*	80	M24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	572
GN 43-80-M24-100-E3-*	80	M24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	623
GN 43-80-M24-100-G0-*	80	M24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	566
GN 43-80-M24-100-G3-*	80	M24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	590
GN 43-80-M24-125-E0-*	80	M24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	564
GN 43-80-M24-125-E3-*	80	M24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	615
GN 43-80-M24-125-G0-*	80	M24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	558
GN 43-80-M24-125-G3-*	80	M24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	582
GN 43-80-M24-150-E0-*	80	M24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	645
GN 43-80-M24-150-E3-*	80	M24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	696
GN 43-80-M24-150-G0-*	80	M24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	639
GN 43-80-M24-150-G3-*	80	M24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	663
GN 43-80-M24-200-E0-*	80	M24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	781
GN 43-80-M24-200-E3-*	80	M24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	832
GN 43-80-M24-200-G0-*	80	M24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	420
GN 43-80-M24-200-G3-*	80	M24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	799
GN 43-80-M24-300-E0-*	80	M24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	1590
GN 43-80-M24-300-E3-*	80	M24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	1641
GN 43-80-M24-300-G0-*	80	M24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	1229
GN 43-80-M24-300-G3-*	80	M24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	1608

Ağırlık Versiyon U

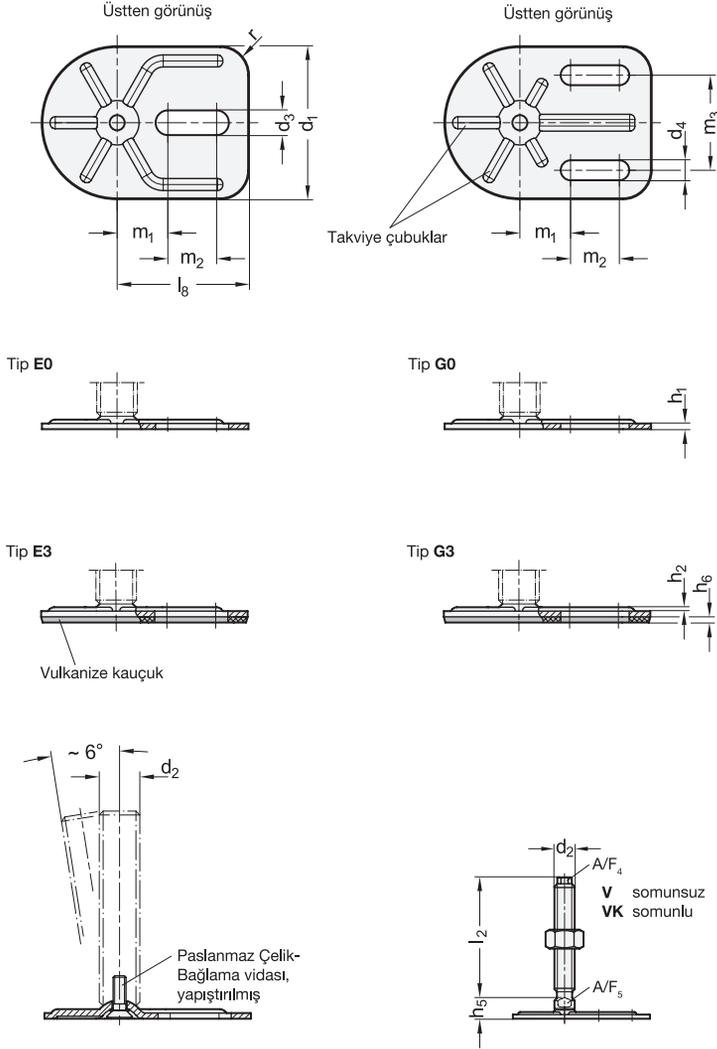



\*Dengeleme ayağı kodunu tamamlayın (Üstte altıgen soket / Tabanda anahtar ağızı)

V somunsuz      VK somunlu


## GN 43-V/VK

Açıklama	d1	d2	l2	l8	r	d3	d4	h1	h2	h5	h6	m1	m2	m3	A/F 4	A/F 5	kN şeklinde statik yük	📐
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M16	75	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	275
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M16	75	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	305
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	270
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	297
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M16	100	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	309
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M16	100	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	339
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	304
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	331
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M16	125	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	341
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M16	125	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	371
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	336
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	363
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M16	150	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	374
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M16	150	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	404
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	369
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	396

Ağırlık Versiyon V

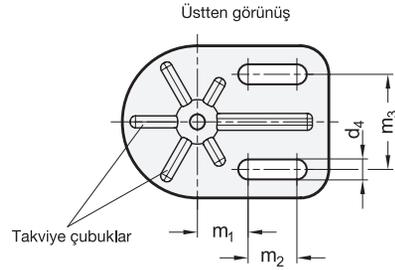


Tip E0





Tip G0




Tip E3



Tip G3




Paslanmaz Çelik-  
Bağlama vidası,  
yapıştırılmış



## GN 43-W

Açıklama	d1	d2	l3	l8	r	d3	d4	d5	h1	h2	h6	l4	l5	l6	m1	m2	m3	A/F 5	A/F 6	kN şeklinde statik yük	
GN 43-80-M16-110-E0-W	80	M16	110	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	402
GN 43-80-M16-110-E3-W	80	M16	110	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	432
GN 43-80-M16-110-G0-W	80	M16	110	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	397
GN 43-80-M16-110-G3-W	80	M16	110	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	424
GN 43-80-M16-135-E0-W	80	M16	135	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	439
GN 43-80-M16-135-E3-W	80	M16	135	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	469
GN 43-80-M16-135-G0-W	80	M16	135	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	434
GN 43-80-M16-135-G3-W	80	M16	135	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	461
GN 43-80-M16-160-E0-W	80	M16	160	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	480
GN 43-80-M16-160-E3-W	80	M16	160	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	510
GN 43-80-M16-160-G0-W	80	M16	160	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	475
GN 43-80-M16-160-G3-W	80	M16	160	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	502
GN 43-80-M16-185-E0-W	80	M16	185	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	520
GN 43-80-M16-185-E3-W	80	M16	185	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	550
GN 43-80-M16-185-G0-W	80	M16	185	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	515
GN 43-80-M16-185-G3-W	80	M16	185	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	542

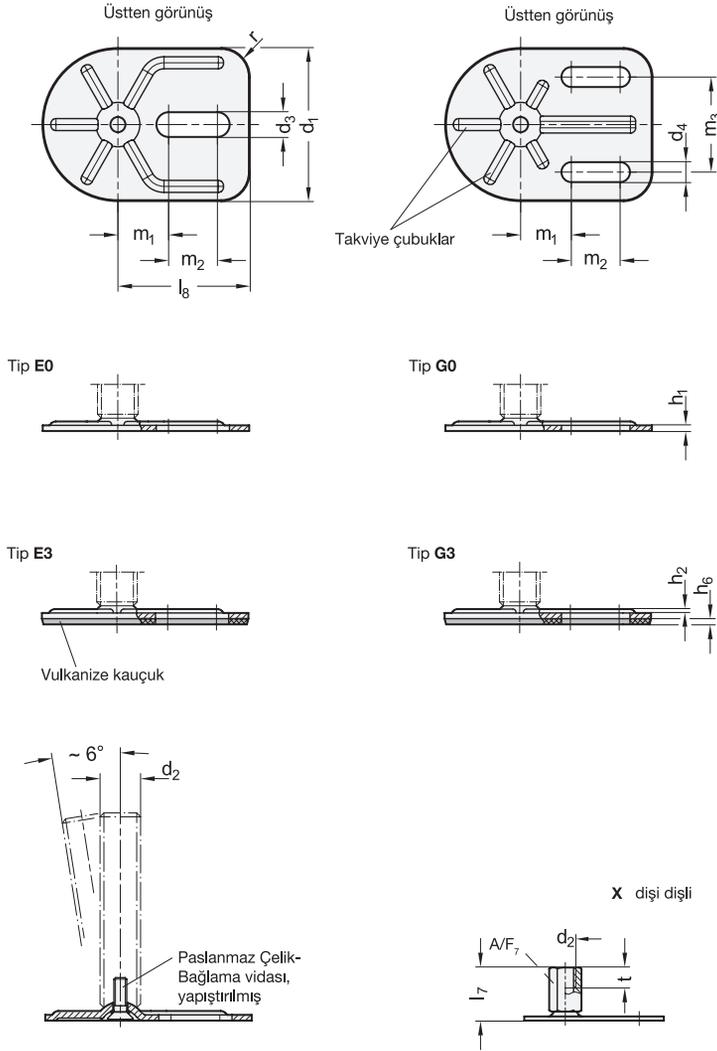

## GN 43-X

Açıklama	d1	d2	l7	l8	r	d3	d4	h1	h2	h6	m1	m2	m3	A/F 7	t	kN şeklinde statik yük	⚖️
GN 43-80-M8-26-E0-X	80	M 8	26	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	14	8	8	221
GN 43-80-M8-26-E3-X	80	M 8	26	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	14	8	8	224
GN 43-80-M8-26-G0-X	80	M 8	26	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	14	8	8	214
GN 43-80-M8-26-G3-X	80	M 8	26	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	14	8	8	219
GN 43-80-M10-29-E0-X	80	M 10	29	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	14	10	14	221
GN 43-80-M10-29-E3-X	80	M 10	29	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	14	10	14	224
GN 43-80-M10-29-G0-X	80	M 10	29	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	14	10	14	214
GN 43-80-M10-29-G3-X	80	M 10	29	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	14	10	14	219
GN 43-80-M12-32-E0-X	80	M 12	32	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	17	12	20	232
GN 43-80-M12-32-E3-X	80	M 12	32	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	17	12	20	242
GN 43-80-M12-32-G0-X	80	M 12	32	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	17	12	20	227
GN 43-80-M12-32-G3-X	80	M 12	32	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	17	12	20	234
GN 43-80-M16-38-E0-X	80	M 16	38	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	22	16	20	248
GN 43-80-M16-38-E3-X	80	M 16	38	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	22	16	20	278
GN 43-80-M16-38-G0-X	80	M 16	38	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	22	16	20	243
GN 43-80-M16-38-G3-X	80	M 16	38	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	22	16	20	269
GN 43-80-M20-45-E0-X	80	M 20	45	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	27	20	20	314
GN 43-80-M20-45-E3-X	80	M 20	45	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	27	20	20	339
GN 43-80-M20-45-G0-X	80	M 20	45	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	27	20	20	308
GN 43-80-M20-45-G3-X	80	M 20	45	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	27	20	20	329

