

Ek kenetleme bağlantı parçaları

Alüminyum

ÖZELLİKLER



Alüminyum

- mat, kaydırmalı taşlama **MT**
- anotlanmış siyah **ELS**


BİLGİ

GN 484 ek kenetleme bağlantıları ilk olarak sensör tutucular GN 479 (bkz. sayfa 1895) ve tespit plakası için tasarlanmıştır GN 479.1 (bkz. sayfa 1896). Merkezi bir diş ile sabitlenir ve $k = 20$ ve daha yüksek boyutlar için ilave delik şablonu 4 x M4.

Aynı k boyutlarına sahip hareketli kenetleme bağlantıları GN 482 (bkz. sayfa 1890) ve T-Hareketli kenetleme bağlantıları GN 483 (bkz. sayfa 1891) kullanılarak, ek kenetleme bağlantıları GN 484 kolayca mafsallık hareketli kenetleme bağlantı ek yerlerinde birleştirilebilir. Kenetleme takımları GN 511.1 (bkz. sayfa 1894) vidalı ve K tipi ayarlanabilir el manivellalı kenetleme takımları mevcuttur (tanım için boyutlar tablosuna bakın).

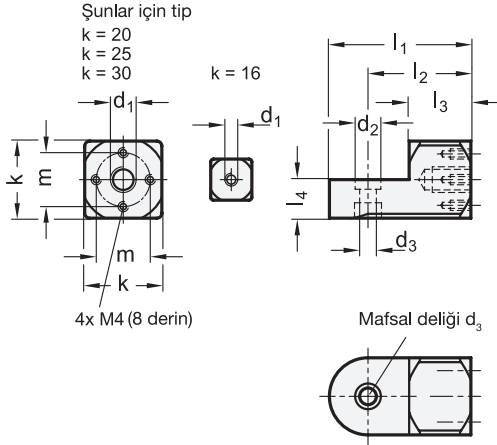

Sıkıştırma kitiyle birlikte döner kelepçe montaj ek yeri GN 511.1, tip K



Döner kelepçe dayanağı GN 482, tip P

Sıkıştırma kiti GN 511.1, Tip S



*Ek kenetleme bağlantılarının kaplaması (MT veya ELS) ile kodunu tamamlayın

MT	ELS
mat, taşlanmış	anotlanmış, siyah

GN 484

Açıklama	d1	k	d2	d3	l1	l2	l3	l4	m	Şunlar için sıkıştırma takımları d3 Tip S	Şunlar için sıkıştırma takımları d3 Tip K	Δ
GN 484-M5-16-*	M 5	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M6-16-*	M 6	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M8-16-*	M 8	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	11
GN 484-M6-20-*	M 6	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	24
GN 484-M8-20-*	M 8	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	23
GN 484-M8-25-*	M 8	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	46
GN 484-M10-25-*	M 10	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	45
GN 484-M8-30-*	M 8	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	84
GN 484-M10-30-*	M 10	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	82
GN 484-M12-30-*	M 12	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80

Ağırlık ELS