

Kenetleme kolu takımları

ayarlanabilir, kenetleme bağlantı parçaları için

ÖZELLİKLER


Kol
Çinko pres döküm
Plastik kaplama
gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama
Takviye / Mesafe burcu
Paslanmaz Çelik AISI 303

BILGI

Kenetleme bağlantı parçaları için GN 511 kenetleme takımları DIN 912 altıgen soketli vidaların yerine geçer. Tekrarlı olarak kenetleme işlemlerinin uygulandığı yerlerde tüm kenetleme noktalarında kullanılır, örn. durdurma mekanizmasını ayarlamak için. Her bir kenetleme dişi için denk gelen kenetleme takımları, kenetleme bağlantı parçalarının boyutsal tablosu içerisinde gösterilir.

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

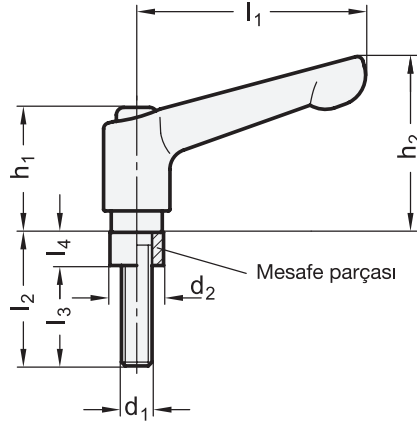

GN 511

Açıklama	d1	l2	d2	l1	l3	l4	h1	h2	⚖
GN 511-M4-14	M 4	14	7.5	22	9.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-16	M 4	16	7.5	22	11.5	4.5	18.5	23	39
GN 511-M4-20	M 4	20	7.5	22	15.5	4.5	18.5	23	41
GN 511-M5-16	M 5	16	9	30	10	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-20	M 5	20	9	30	14	6	24.5	30.5	41
GN 511-M5-25	M 5	25	9	30	19	6	24.5	30.5	41
GN 511-M6-20	M 6	20	10.5	45	13.5	6.5	24.5	35	41
GN 511-M6-25	M 6	25	10.5	45	18.5	6.5	24.5	35	51
GN 511-M6-30	M 6	30	10.5	45	23.5	6.5	24.5	35	52
GN 511-M6-32	M 6	32	10.5	45	25.5	6.5	24.5	35	52