

Dişli tapalar

100 °C sıcaklıklara kadar dirençli, Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **OS**: doğal, boş
- Tip **OSS**: doğal, siyah anotlanmış
- Tip **ES**: DIN doldurma sembolü, boş
- Tip **ESS**: DIN doldurma sembolü, siyah anotlanmış
- Tip **AS**: DIN boşaltma sembolü, boş
- Tip **ASS**: DIN boşaltma sembolü, siyah anotlanmış

Tanıma no.

- No. **1**: havalandırma deliksiz
- No. **2**: havalandırma delikli

Alüminyum

- Tip OS, ES ve AS: iyi işlenmiş, boş
- Tip OSS, ESS ve ASS: iyi işlenmiş, siyah anotlanmış
- Lazerle işlenmiş sembol

100 °C'ye kadar dirençli sıcaklık

Sızdırmazlık halkası kauçukları NBR (Perbunan)

BİLGİ

Dişli tapalar GN 741, BSP vida diş delikleri DIN 3852'ye uyacak şekilde d1 dış çapına sahiptir.

Sızdırmazlık halkası, düşmesini önleyen ve aynı zamanda kapak sıkıştırılırken çıkmasını önleyen alttan açılmış bir yuva içerisine oturtulur.

İSTEK ÜZERİNE


- seviye ölçme çubuklu

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



Havalandırma deliği

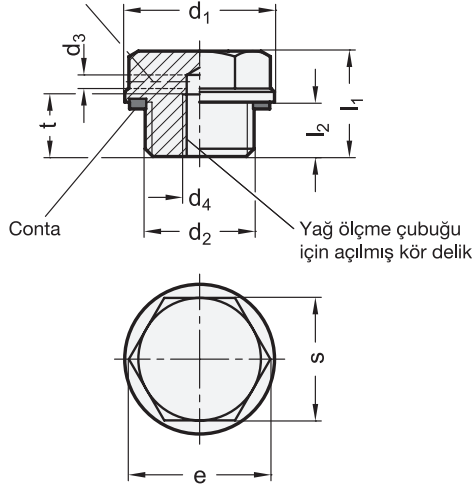

Yeniden dolum sembolü



Boşaltma sembolü



*Dişli tapaların tip indeksi ile kodunu tamamlayın

OS OSS ES ESS AS ASS

GN 741

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t min.	
GN 741-19-M14x1,5-*-1	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-M14x1,5-*-2	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-22-M16x1,5-*-1	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-M16x1,5-*-2	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-M20x1,5-*-1	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	16
GN 741-26-M20x1,5-*-2	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-32-M26x1,5-*-1	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 741-32-M26x1,5-*-2	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	25
GN 741-32-M27x1,5-*-1	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-M27x1,5-*-2	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-40-M33x1,5-*-1	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-M33x1,5-*-2	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-M40x1,5-*-1	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M40x1,5-*-2	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*-1	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*-2	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-*-1	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-*-2	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-19-G1/4-*-1	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-G1/4-*-2	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	8
GN 741-22-G3/8-*-1	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-G3/8-*-2	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-G1/2-*-1	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-26-G1/2-*-2	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	17
GN 741-32-G3/4-*-1	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-G3/4-*-2	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	38
GN 741-40-G1-*-1	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-G1-*-2	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-G1 1/4-*-1	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-50-G1 1/4-*-2	50	G 1 1/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-60-G1 1/2-*-1	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119
GN 741-60-G1 1/2-*-2	60	G 1 1/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119

Ağırlık OS

