

Yaylı Pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, bilyeli, bilezikli, iç altıgen ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **ST**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **STS**: Çelik, yüksek yay yükü
- Tip **NI**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **NIS**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

Çelik versiyon

Tip ST / STS

- Yuva
Çelik, karartılmış
- Bilye
Çelik, sertleştirilmiş

Paslanmaz Çelik versiyon

Tip NI / NIS

- Yuva
Paslanmaz Çelik AISI 303
- Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş

Tip STS / NIS Tanıtımı:


2 boylamasına işaretli yuva

BİLGİ

GN 815.1 yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır. Bilezik, tanımlanmış bir kurulum pozisyonu sağlar.


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

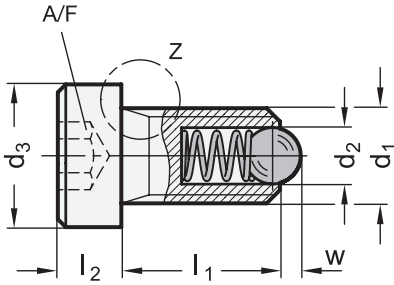



Ayrıntı Z; Diş ucu.

M4 / M5




M6 ... M12



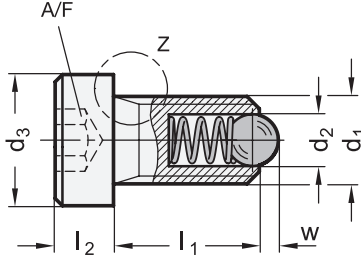


Detail Z; End of thread:

M4 / M5



M6 ... M12



GN 815.1-ST

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 815.1-M4-ST	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	8	14	1
GN 815.1-M5-ST	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	8	14	2
GN 815.1-M6-ST	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	11	18	4
GN 815.1-M8-ST	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	18	31	8
GN 815.1-M10-ST	M 10	6	16	17	6	-	2	5	24	45	14
GN 815.1-M12-ST	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	26	49	22

GN 815.1-STS

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 815.1-M4-STS	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	12	18	1
GN 815.1-M5-STS	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	15	22	2
GN 815.1-M6-STS	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	19.3	26.6	4
GN 815.1-M8-STS	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	36	60.5	8
GN 815.1-M10-STS	M 10	6	16	17	6	-	2	5	57	103.5	14
GN 815.1-M12-STS	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	61	110	21

GN 815.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 815.1-M4-NI	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	8	14	1
GN 815.1-M5-NI	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	8	14	2
GN 815.1-M6-NI	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	11	18	4
GN 815.1-M8-NI	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	18	31	8
GN 815.1-M10-NI	M 10	6	16	17	6	-	2	5	24	45	14
GN 815.1-M12-NI	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	26	49	21

GN 815.1-NIS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 815.1-M4-NIS	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	12	18	1
GN 815.1-M5-NIS	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	15	22	2
GN 815.1-M6-NIS	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	19.3	26.6	4
GN 815.1-M8-NIS	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	36	60.5	8
GN 815.1-M10-NIS	M 10	6	16	17	6	-	2	5	57	103.5	14
GN 815.1-M12-NIS	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	61	110	22