

Ağır iş itme-çekme tipi manivellalı kıskaçlar

itme-çekme kenetleme için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **ASD**: Sapı sola çevirerek sıkıştırma
- Tip **ASS**: Sapı sağa çevirerek sıkıştırma

Gövde
Çelik

- dövülmüş
- manganez fosfat uygulanmış


Levha metal parçalar
Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Piston
Çelik St 37
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

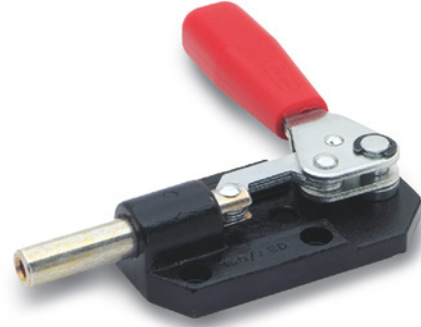






BİLGİ

GN 844 itme-çekme tipi manivellalı kıskaçlar tüm sıkıştırma pozisyonlarında alçak yükseklikleri ile tanınırlar. Büyük ve sağlam gövdeleri sayesinde çok yüksek tutma kuvvetleri için kullanılabilir.

- Manivellalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1550)

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)

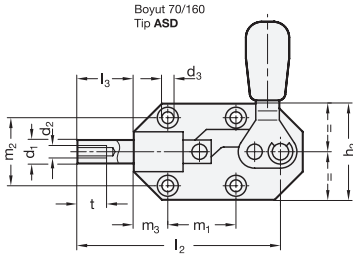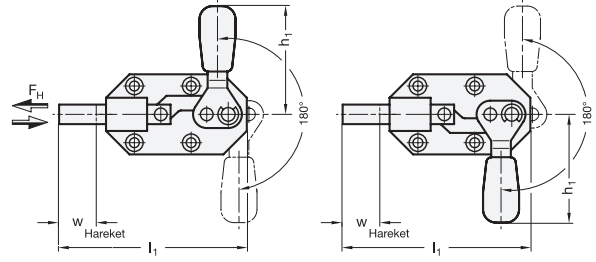

Tip ASS, tip ASD'nin birebir aynısıdır

GN 844

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a	b	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	s	t	w	⚖
GN 844-70-ASD	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	162
GN 844-160-ASD	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	320
GN 844-550-ASD	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700
GN 844-70-ASS	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	160
GN 844-160-ASS	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	350
GN 844-550-ASS	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700