

Konik uçlu kollar

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BÜYÜTEÇ

Şeffaf poliamid bazlı (PA-T) teknopolimer. Baskılı geçirilmiş tertibat. Etiketlerin görünürlüğünü artırır.

STANDART UYGULAMA

Düz kör delik.
h9 tolerans çekilmiş çita çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler sayfa A13).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Kendinden yapışkanlı etiketler MA. (bkz. sayfa 551) standart işaretler ve sembolleri ile ayrı olarak sipariş edilir.

MONTAJ TALİMATLARI

1. Kolu, büyüteç olmadan hafif pahlı şaft ucuna takın ve elle veya küçük bir pres aracılığıyla mümkün olduğu kadar uzağa itin. Alternatif olarak kola plastik veya ahşap bir çekiçle yerine oturana kadar hafifçe vurulabilir. Bu durumda yüzeyin zarar görmemesi için ürün üzerine bir bez veya uygun bir yumuşak malzeme konulmasını önemle tavsiye ederiz.
2. Kendinden yapışkanlı etiketi (yapışkan tarafına basılır) büyütecin iç yüzeyine, hava kabarcıklarını önlemek için ortadan dışa doğru bastırarak yapıştırın. Büyüteci ahşap veya plastik bir çekiçle tamamen yerine oturana kadar hafifçe vurarak kol yüzeyi girintisine monte edin. Etiket böylece su geçirmez büyüteç tarafından korunur.



ELESA Original design

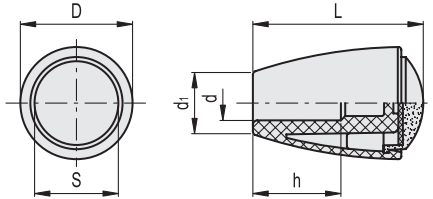

Kod	Açıklama	D	L	d	S	d1	h	Δ
27001	IH.40 N-8	27	42	8	20	15	24	10
27101	IH.50 N-10	32	49	10	25	18	25	20