

Dengeleme elemanları

ESD iletken teknopolimer taban, çelik sap

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) özel iletken teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

Zemin öz direnci = $10^3 \Omega$ (ASTM D257 ölçüm yöntemi).

Hacim öz direnci = $10^3 \Omega \text{cm}$ (ASTM D257 ölçüm yöntemi).

MAFSALLI ÇUBUK VIDA

Altıgen başlı dişli galvanizli çelik regülasyon vidası.

STANDART UYGULAMALAR

- LV.A-ESD-C: kaymaz disksiz.

- LV.A-AS-ESD-C: NBR kaymaz kauçuk diskli, sertlik 70 Shore A, monte edilmiş şekilde temin edilir.

Zemin öz direnci = $10^3 \Omega$ (ASTM D991 ölçüm yöntemi).

Hacim öz direnci = $10^3 \Omega \text{cm}$ (ASTM D991 ölçüm yöntemi).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Özel iletken teknopolimer (ESD-C Elektrostatik Boşalma İletkeni), elektrostatik yük birikimini önler.

Kaymaz diskin tabana monte etmek için belirli montaj sistemi; mükemmel tutturma sağlar, nakliye sırasında ve zemine birleşme (yapıştırma) esnasında alacağı darbeler sonucundaki ayrılmayı önler (bkz. kaymaz disk sayfa 1223).

Tabanlar, elektrostatik boşalmalara duyarlı olan bileşenlerin işlendiği "ESD KORUMA ALANI" (EPA) için uygundur.

Dengeleme parçalarının tabanlarının yüzeyine kalıcı olarak basılmış olan (ESD-C) işareti, malzemenin EN 100015/1 ve IEC 61340-5-1 uyarınca iletken özelliklerini tanımlamaktadır.

SIPARIŞ BİLGİSİ

Dengeleme elemanları, taşımayı ve saklamayı kolaylaştırmak için monte edilmemiş şekilde temin edilir. Bileşenler (taban ve çubuk vida) ayrı paketlerde temin edilir: daha az yer kaplar ve çizikler ve kire karşı daha iyi koruma sağlar.

Taban ve gövdeleri ayrı ayrı sipariş etmek için bkz:


Tabanlar/Gövdeler olası kombinasyonlar tablosu sayfa 1229

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Galvanizli çelik somun (bkz. Somunlar NT sayfa 1223).



ELESA Original design



LV.A-ESD-C

LV.A-AS-ESD-C

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	I1	h	s	Mafsals Ø	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️	⚖️	#
303121-ESD	LV.A-60-14-M8x43-ESD-C	307121-ESD	LV.A-60-14-AS-M8x43-ESD-C	60	M8	76	79	43	33	24	14	14	14000	62	81	
303125-ESD	LV.A-60-14-M8x68-ESD-C	307125-ESD	LV.A-60-14-AS-M8x68-ESD-C	60	M8	101	104	68	33	24	14	14	14000	74	93	
303221-ESD	LV.A-60-14-M10x43-ESD-C	307221-ESD	LV.A-60-14-AS-M10x43-ESD-C	60	M10	76	79	43	33	24	14	14	14000	71	90	
303225-ESD	LV.A-60-14-M10x68-ESD-C	307225-ESD	LV.A-60-14-AS-M10x68-ESD-C	60	M10	101	104	68	33	24	14	14	14000	83	102	
303231-ESD	LV.A-60-14-M10x98-ESD-C	307231-ESD	LV.A-60-14-AS-M10x98-ESD-C	60	M10	131	134	98	33	24	14	14	14000	97	116	
303321-ESD	LV.A-60-14-M12x43-ESD-C	307321-ESD	LV.A-60-14-AS-M12x43-ESD-C	60	M12	76	79	43	33	24	14	14	14000	81	100	
303325-ESD	LV.A-60-14-M12x68-ESD-C	307325-ESD	LV.A-60-14-AS-M12x68-ESD-C	60	M12	101	104	68	33	24	14	14	14000	98	117	
303331-ESD	LV.A-60-14-M12x98-ESD-C	307331-ESD	LV.A-60-14-AS-M12x98-ESD-C	60	M12	131	134	98	33	24	14	14	14000	119	138	
303421-ESD	LV.A-60-14-M14x68-ESD-C	307421-ESD	LV.A-60-14-AS-M14x68-ESD-C	60	M14	101	104	68	33	24	14	14	14000	120	139	
303431-ESD	LV.A-60-14-M14x98-ESD-C	307431-ESD	LV.A-60-14-AS-M14x98-ESD-C	60	M14	131	134	98	33	24	14	14	14000	141	160	
303441-ESD	LV.A-60-14-M14x148-ESD-C	307441-ESD	LV.A-60-14-AS-M14x148-ESD-C	60	M14	181	184	148	33	24	14	14	14000	224	243	
303521-ESD	LV.A-60-14-M16x68-ESD-C	307521-ESD	LV.A-60-14-AS-M16x68-ESD-C	60	M16	101	104	68	33	24	16	14	14000	142	161	
303525-ESD	LV.A-60-14-M16x108-ESD-C	307525-ESD	LV.A-60-14-AS-M16x108-ESD-C	60	M16	141	144	108	33	24	16	14	14000	194	213	
303541-ESD	LV.A-60-14-M16x148-ESD-C	307541-ESD	LV.A-60-14-AS-M16x148-ESD-C	60	M16	181	184	148	33	24	16	14	14000	246	265	
303561-ESD	LV.A-60-14-M16x168-ESD-C	307561-ESD	LV.A-60-14-AS-M16x168-ESD-C	60	M16	201	204	168	33	24	16	14	14000	272	291	

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.

LV.A-ESD-C


LV.A-AS-ESD-C

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	Li#	I	li	h	s	Mafsıl Ø	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️	⚖️	#
303621-ESD	LV.A-60-24-M16x58-ESD-C	307621-ESD	LV.A-60-24-AS-M16x58-ESD-C	60	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	205	224	
303625-ESD	LV.A-60-24-M16x98-ESD-C	307625-ESD	LV.A-60-24-AS-M16x98-ESD-C	60	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	256	275	
303641-ESD	LV.A-60-24-M16x138-ESD-C	307641-ESD	LV.A-60-24-AS-M16x138-ESD-C	60	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	306	325	
303661-ESD	LV.A-60-24-M16x158-ESD-C	307661-ESD	LV.A-60-24-AS-M16x158-ESD-C	60	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	333	352	
303725-ESD	LV.A-60-24-M20x98-ESD-C	307725-ESD	LV.A-60-24-AS-M20x98-ESD-C	60	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	326	345	
303741-ESD	LV.A-60-24-M20x138-ESD-C	307741-ESD	LV.A-60-24-AS-M20x138-ESD-C	60	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	405	424	
303761-ESD	LV.A-60-24-M20x158-ESD-C	307761-ESD	LV.A-60-24-AS-M20x158-ESD-C	60	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	444	463	
303781-ESD	LV.A-60-24-M20x198-ESD-C	307781-ESD	LV.A-60-24-AS-M20x198-ESD-C	60	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	527	546	
303825-ESD	LV.A-60-24-M24x98-ESD-C	307825-ESD	LV.A-60-24-AS-M24x98-ESD-C	60	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	424	443	
303861-ESD	LV.A-60-24-M24x158-ESD-C	307861-ESD	LV.A-60-24-AS-M24x158-ESD-C	60	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	596	615	
303881-ESD	LV.A-60-24-M24x198-ESD-C	307881-ESD	LV.A-60-24-AS-M24x198-ESD-C	60	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	714	733	
304005-ESD	LV.A-70-14-M8x43-ESD-C	308005-ESD	LV.A-70-14-AS-M8x43-ESD-C	70	M8	71	74	43	28	19	14	14	14000	60	80	
304011-ESD	LV.A-70-14-M8x68-ESD-C	308011-ESD	LV.A-70-14-AS-M8x68-ESD-C	70	M8	96	99	68	28	19	14	14	14000	72	92	
304021-ESD	LV.A-70-14-M10x43-ESD-C	308021-ESD	LV.A-70-14-AS-M10x43-ESD-C	70	M10	71	74	43	28	19	14	14	14000	69	89	
304025-ESD	LV.A-70-14-M10x68-ESD-C	308025-ESD	LV.A-70-14-AS-M10x68-ESD-C	70	M10	96	99	68	28	19	14	14	14000	81	101	
304031-ESD	LV.A-70-14-M10x98-ESD-C	308031-ESD	LV.A-70-14-AS-M10x98-ESD-C	70	M10	126	129	98	28	19	14	14	14000	95	115	
304061-ESD	LV.A-70-14-M12x43-ESD-C	308061-ESD	LV.A-70-14-AS-M12x43-ESD-C	70	M12	71	74	43	28	19	14	14	14000	79	99	
304065-ESD	LV.A-70-14-M12x68-ESD-C	308065-ESD	LV.A-70-14-AS-M12x68-ESD-C	70	M12	96	99	68	28	19	14	14	14000	96	116	
304071-ESD	LV.A-70-14-M12x98-ESD-C	308071-ESD	LV.A-70-14-AS-M12x98-ESD-C	70	M12	126	129	98	28	19	14	14	14000	117	137	
304075-ESD	LV.A-70-14-M14x68-ESD-C	308075-ESD	LV.A-70-14-AS-M14x68-ESD-C	70	M14	96	99	68	28	19	14	14	14000	118	138	
304081-ESD	LV.A-70-14-M14x98-ESD-C	308081-ESD	LV.A-70-14-AS-M14x98-ESD-C	70	M14	126	129	98	28	19	14	14	14000	139	159	
304085-ESD	LV.A-70-14-M14x148-ESD-C	308085-ESD	LV.A-70-14-AS-M14x148-ESD-C	70	M14	176	179	148	28	19	14	14	14000	222	242	
304101-ESD	LV.A-70-14-M16x68-ESD-C	308101-ESD	LV.A-70-14-AS-M16x68-ESD-C	70	M16	96	99	68	28	19	16	14	14000	140	160	
304105-ESD	LV.A-70-14-M16x108-ESD-C	308105-ESD	LV.A-70-14-AS-M16x108-ESD-C	70	M16	136	139	108	28	19	16	14	14000	192	212	
304111-ESD	LV.A-70-14-M16x148-ESD-C	308111-ESD	LV.A-70-14-AS-M16x148-ESD-C	70	M16	176	179	148	28	19	16	14	14000	244	264	
304115-ESD	LV.A-70-14-M16x168-ESD-C	308115-ESD	LV.A-70-14-AS-M16x168-ESD-C	70	M16	196	199	168	28	19	16	14	14000	270	290	
304121-ESD	LV.A-80-14-M8x43-ESD-C	308121-ESD	LV.A-80-14-AS-M8x43-ESD-C	80	M8	76	79	43	33	24	14	14	16000	83	109	
304125-ESD	LV.A-80-14-M8x68-ESD-C	308125-ESD	LV.A-80-14-AS-M8x68-ESD-C	80	M8	101	104	68	33	24	14	14	16000	95	121	
304221-ESD	LV.A-80-14-M10x43-ESD-C	308221-ESD	LV.A-80-14-AS-M10x43-ESD-C	80	M10	76	79	43	33	24	14	14	16000	92	118	
304225-ESD	LV.A-80-14-M10x68-ESD-C	308225-ESD	LV.A-80-14-AS-M10x68-ESD-C	80	M10	101	104	68	33	24	14	14	16000	104	130	
304231-ESD	LV.A-80-14-M10x98-ESD-C	308231-ESD	LV.A-80-14-AS-M10x98-ESD-C	80	M10	131	134	98	33	24	14	14	16000	118	144	
304321-ESD	LV.A-80-14-M12x43-ESD-C	308321-ESD	LV.A-80-14-AS-M12x43-ESD-C	80	M12	76	79	43	33	24	14	14	16000	102	128	
304325-ESD	LV.A-80-14-M12x68-ESD-C	308325-ESD	LV.A-80-14-AS-M12x68-ESD-C	80	M12	101	104	68	33	24	14	14	16000	119	145	
304331-ESD	LV.A-80-14-M12x98-ESD-C	308331-ESD	LV.A-80-14-AS-M12x98-ESD-C	80	M12	131	134	98	33	24	14	14	16000	140	166	
304421-ESD	LV.A-80-14-M14x68-ESD-C	308421-ESD	LV.A-80-14-AS-M14x68-ESD-C	80	M14	101	104	68	33	24	14	14	16000	141	167	
304431-ESD	LV.A-80-14-M14x98-ESD-C	308431-ESD	LV.A-80-14-AS-M14x98-ESD-C	80	M14	131	134	98	33	24	14	14	16000	162	188	
304441-ESD	LV.A-80-14-M14x148-ESD-C	308441-ESD	LV.A-80-14-AS-M14x148-ESD-C	80	M14	181	184	148	33	24	14	14	16000	245	271	
304521-ESD	LV.A-80-14-M16x68-ESD-C	308521-ESD	LV.A-80-14-AS-M16x68-ESD-C	80	M16	101	104	68	33	24	16	14	16000	163	189	
304525-ESD	LV.A-80-14-M16x108-ESD-C	308525-ESD	LV.A-80-14-AS-M16x108-ESD-C	80	M16	141	144	108	33	24	16	14	16000	215	241	
304541-ESD	LV.A-80-14-M16x148-ESD-C	308541-ESD	LV.A-80-14-AS-M16x148-ESD-C	80	M16	181	184	148	33	24	16	14	16000	267	293	
304561-ESD	LV.A-80-14-M16x168-ESD-C	308561-ESD	LV.A-80-14-AS-M16x168-ESD-C	80	M16	201	204	168	33	24	16	14	16000	293	319	
304621-ESD	LV.A-80-24-M16x58-ESD-C	308621-ESD	LV.A-80-24-AS-M16x58-ESD-C	80	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	225	251	
304625-ESD	LV.A-80-24-M16x98-ESD-C	308625-ESD	LV.A-80-24-AS-M16x98-ESD-C	80	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	276	302	
304641-ESD	LV.A-80-24-M16x138-ESD-C	308641-ESD	LV.A-80-24-AS-M16x138-ESD-C	80	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	326	352	
304661-ESD	LV.A-80-24-M16x158-ESD-C	308661-ESD	LV.A-80-24-AS-M16x158-ESD-C	80	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	353	379	
304725-ESD	LV.A-80-24-M20x98-ESD-C	308725-ESD	LV.A-80-24-AS-M20x98-ESD-C	80	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	346	372	
304741-ESD	LV.A-80-24-M20x138-ESD-C	308741-ESD	LV.A-80-24-AS-M20x138-ESD-C	80	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	425	451	
304761-ESD	LV.A-80-24-M20x158-ESD-C	308761-ESD	LV.A-80-24-AS-M20x158-ESD-C	80	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	464	490	
304781-ESD	LV.A-80-24-M20x198-ESD-C	308781-ESD	LV.A-80-24-AS-M20x198-ESD-C	80	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	547	573	
304825-ESD	LV.A-80-24-M24x98-ESD-C	308825-ESD	LV.A-80-24-AS-M24x98-ESD-C	80	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	444	470	
304861-ESD	LV.A-80-24-M24x158-ESD-C	308861-ESD	LV.A-80-24-AS-M24x158-ESD-C	80	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	616	642	
304881-ESD	LV.A-80-24-M24x198-ESD-C	308881-ESD	LV.A-80-24-AS-M24x198-ESD-C	80	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	734	760	

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değerin üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.



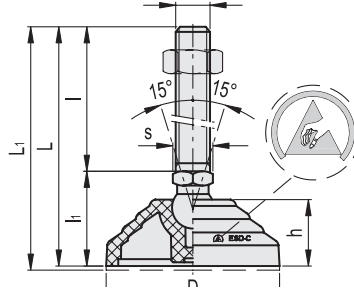

LV.A-ESD-C

LV.A-AS-ESD-C

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	l1	h	s	Mafsals Ø	Maks. sınır statik yük* [N]	⚖️	⚖️	#
305451-ESD	LV.A-100-14-M8x43-ESD-C	309451-ESD	LV.A-100-14-AS-M8x43-ESD-C	100	M8	76	79	43	33	24	14	14	18000	91	146	
305453-ESD	LV.A-100-14-M8x68-ESD-C	309453-ESD	LV.A-100-14-AS-M8x68-ESD-C	100	M8	101	104	68	33	24	14	14	18000	103	158	
305461-ESD	LV.A-100-14-M10x43-ESD-C	309461-ESD	LV.A-100-14-AS-M10x43-ESD-C	100	M10	76	79	43	33	24	14	14	18000	100	155	
305463-ESD	LV.A-100-14-M10x68-ESD-C	309463-ESD	LV.A-100-14-AS-M10x68-ESD-C	100	M10	101	104	68	33	24	14	14	18000	112	167	
305465-ESD	LV.A-100-14-M16x98-ESD-C	309465-ESD	LV.A-100-14-AS-M16x98-ESD-C	100	M10	131	134	98	33	24	14	14	18000	126	181	
305471-ESD	LV.A-100-14-M12x43-ESD-C	309471-ESD	LV.A-100-14-AS-M12x43-ESD-C	100	M12	76	79	43	33	24	14	14	18000	110	165	
305473-ESD	LV.A-100-14-M12x68-ESD-C	309473-ESD	LV.A-100-14-AS-M12x68-ESD-C	100	M12	101	104	68	33	24	14	14	18000	127	182	
305475-ESD	LV.A-100-14-M12x98-ESD-C	309475-ESD	LV.A-100-14-AS-M12x98-ESD-C	100	M12	131	134	98	33	24	14	14	18000	148	203	
305477-ESD	LV.A-100-14-M14x68-ESD-C	309477-ESD	LV.A-100-14-AS-M14x68-ESD-C	100	M14	101	104	68	33	24	14	14	18000	149	204	
305479-ESD	LV.A-100-14-M14x98-ESD-C	309479-ESD	LV.A-100-14-AS-M14x98-ESD-C	100	M14	131	134	98	33	24	14	14	18000	170	225	
305480-ESD	LV.A-100-14-M14x148-ESD-C	309480-ESD	LV.A-100-14-AS-M14x148-ESD-C	100	M14	181	184	148	33	24	14	14	18000	253	308	
305481-ESD	LV.A-100-14-M16x68-ESD-C	309481-ESD	LV.A-100-14-AS-M16x68-ESD-C	100	M16	101	104	68	33	24	16	14	18000	171	226	
305483-ESD	LV.A-100-14-M16x108-ESD-C	309483-ESD	LV.A-100-14-AS-M16x108-ESD-C	100	M16	141	144	108	33	24	16	14	18000	223	278	
305485-ESD	LV.A-100-14-M16x148-ESD-C	309485-ESD	LV.A-100-14-AS-M16x148-ESD-C	100	M16	181	184	148	33	24	16	14	18000	275	330	
305487-ESD	LV.A-100-14-M16x168-ESD-C	309487-ESD	LV.A-100-14-AS-M16x168-ESD-C	100	M16	201	204	168	33	24	16	14	18000	301	356	
305521-ESD	LV.A-100-24-M16x58-ESD-C	309521-ESD	LV.A-100-24-AS-M16x58-ESD-C	100	M16	101	104	58	43	24	24	24	25000	251	305	
305525-ESD	LV.A-100-24-M16x98-ESD-C	309525-ESD	LV.A-100-24-AS-M16x98-ESD-C	100	M16	141	144	98	43	24	24	24	25000	302	356	
305541-ESD	LV.A-100-24-M16x138-ESD-C	309541-ESD	LV.A-100-24-AS-M16x138-ESD-C	100	M16	181	184	138	43	24	24	24	25000	352	406	
305561-ESD	LV.A-100-24-M16x158-ESD-C	309561-ESD	LV.A-100-24-AS-M16x158-ESD-C	100	M16	201	204	158	43	24	24	24	25000	379	433	
305625-ESD	LV.A-100-24-M20x98-ESD-C	309625-ESD	LV.A-100-24-AS-M20x98-ESD-C	100	M20	141	144	98	43	24	24	24	25000	372	426	
305641-ESD	LV.A-100-24-M20x138-ESD-C	309641-ESD	LV.A-100-24-AS-M20x138-ESD-C	100	M20	181	184	138	43	24	24	24	25000	451	505	
305661-ESD	LV.A-100-24-M20x158-ESD-C	309661-ESD	LV.A-100-24-AS-M20x158-ESD-C	100	M20	201	204	158	43	24	24	24	25000	490	544	
305681-ESD	LV.A-100-24-M20x198-ESD-C	309681-ESD	LV.A-100-24-AS-M20x198-ESD-C	100	M20	241	244	198	43	24	24	24	25000	573	627	
305725-ESD	LV.A-100-24-M24x98-ESD-C	309725-ESD	LV.A-100-24-AS-M24x98-ESD-C	100	M24	141	144	98	43	24	24	24	25000	470	524	
305761-ESD	LV.A-100-24-M24x158-ESD-C	309761-ESD	LV.A-100-24-AS-M24x158-ESD-C	100	M24	201	204	158	43	24	24	24	25000	642	696	
305781-ESD	LV.A-100-24-M24x198-ESD-C	309781-ESD	LV.A-100-24-AS-M24x198-ESD-C	100	M24	241	244	198	43	24	24	24	25000	760	814	
306521-ESD	LV.A-125-24-M16x58-ESD-C	310221-ESD	LV.A-125-24-AS-M16x58-ESD-C	125	M16	125	128	58	67	46	24	24	28000	386	512	
306525-ESD	LV.A-125-24-M16x98-ESD-C	310225-ESD	LV.A-125-24-AS-M16x98-ESD-C	125	M16	165	168	98	67	46	24	24	28000	437	563	
306541-ESD	LV.A-125-24-M16x138-ESD-C	310241-ESD	LV.A-125-24-AS-M16x138-ESD-C	125	M16	205	208	138	67	46	24	24	28000	487	613	
306561-ESD	LV.A-125-24-M16x158-ESD-C	310261-ESD	LV.A-125-24-AS-M16x158-ESD-C	125	M16	225	228	158	67	46	24	24	28000	514	640	
306625-ESD	LV.A-125-24-M20x98-ESD-C	310325-ESD	LV.A-125-24-AS-M20x98-ESD-C	125	M20	165	168	98	67	46	24	24	28000	507	633	
306641-ESD	LV.A-125-24-M20x138-ESD-C	310341-ESD	LV.A-125-24-AS-M20x138-ESD-C	125	M20	205	208	138	67	46	24	24	28000	586	712	
306661-ESD	LV.A-125-24-M20x158-ESD-C	310361-ESD	LV.A-125-24-AS-M20x158-ESD-C	125	M20	225	228	158	67	46	24	24	28000	625	751	
306681-ESD	LV.A-125-24-M20x198-ESD-C	310381-ESD	LV.A-125-24-AS-M20x198-ESD-C	125	M20	265	268	198	67	46	24	24	28000	708	834	
306725-ESD	LV.A-125-24-M24x98-ESD-C	310425-ESD	LV.A-125-24-AS-M24x98-ESD-C	125	M24	165	168	98	67	46	24	24	28000	605	731	
306761-ESD	LV.A-125-24-M24x158-ESD-C	310461-ESD	LV.A-125-24-AS-M24x158-ESD-C	125	M24	225	228	158	67	46	24	24	28000	777	903	
306781-ESD	LV.A-125-24-M24x198-ESD-C	310481-ESD	LV.A-125-24-AS-M24x198-ESD-C	125	M24	265	268	198	67	46	24	24	28000	895	1021	

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.