

Su geçirmez ayarlanabilir kollar

Görsel Olarak Algılanabilir teknopolimer

KOL GÖVDESİ VE SIKMA ELEMANI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 5005 mavi renk, düz kaplama ($R_a < 0,8 \mu m$).
FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

PAKETLEME HALKALARI

Termoplastik elastomer (TPE), sertlik 75 +/- 5 shore A, RAL 5005 mavi renk, FDA uyumlu.

STANDART UYGULAMALAR

- **MRY-SST-HVD**: AISI 316 paslanmaz çelik göbek, dişli kör delik.
- **MRY-SST-p-HVD**: UNI 947 : ISO 4753'e göre AISI 316 paslanmaz çelik dişli saplama, yivli düz uç (bkz. Teknik veriler sayfa -).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Ayar mekanizmasının çeşitli parçalarının arasında bir conta sistemi, bu kolu özellikle su geçirmez yaparak antijenik kalıntıların birikmesini önler. Yüksek basınçlı suyla sıkça temizlenmesi gereken veya sıvıların varlığında çalışan makineler ve ekipmanlardaki uygulamalar için uygundur. Oyuksuz tasarım ve dokusuz yüzey kaplaması, ürünün maksimum servis edilebilir olmasını sağlar.

RAL 5005 mavi renkli teknopolimer, kazayla gıda kontaminasyonu halinde kolaylıkla görülebilir.

Yer yokluğu nedeniyle kol dönme açısının sınırlı olduğu durumlarda kenetleme için uygundur.

Metal tespit vidalı ayarlanabilir kolların diğer tiplerine kıyasla bu çözüm aşağıdakileri sağlar:

- Çalıştırma sırasında operatör için elektrik yalıtımı.
- Paslanması muhtemelen görünür çelik parçaları çıkarılması.
- Daha konforlu kol serbest bırakma özelliği.



KULLANIM TALİMATLARI

Sıklaştıran ayar yapmak için, sıkma elemanının dişlerini ayırmak için kolu yukarı kaldırın ve başlangıç konumuna geri getirin.

Kol serbest bırakıldığında, dönüş yayı dişleri otomatik olarak devreye alır.




ELESA Original design

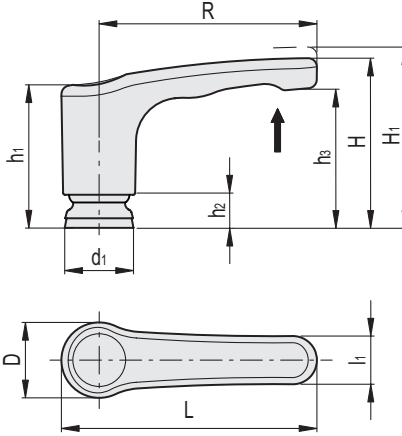

MRY-SST-HVD

MRY-SST-p-HVD

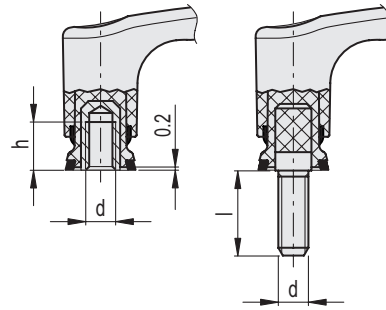

MRY-SST-HVD

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	R	d _{6H}	L	D	H	H _i	h	h ₁	h ₂	h ₃	d _i	l _i	Diş no.	
153501	MRY.63-SST-M6-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	12	40.5	9	39	20	14	20	32
153506	MRY.63-SST-M8-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	13	40.5	9	39	20	14	20	34

MRY-SST-p-HVD

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	Diş no.	⚖
153511	MRY.63-SST-p-M6x20-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	34
153521	MRY.63-SST-p-M6x30-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	36
153526	MRY.63-SST-p-M6x40-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	37
153536	MRY.63-SST-p-M8x20-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	39
153546	MRY.63-SST-p-M8x30-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	43
153556	MRY.63-SST-p-M8x40-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	46