

İndeksleme pistonları

Hareketsiz konumlu, SUPER-teknopolimer gövde

DIŞLI GÖVDE

Cam elyafı, güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer. Solventlere, yağlara, makine yağlarına ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli.

PISTON

Kara oksit sertleştirilmiş çelik veya AISI 303 paslanmaz çelik. Eşleştirme deliği için önerilen tolerans H7.

KALDIRMA KOLU

Kendinden yağlama bazlı cam elyaf takviyeli polyamid (PA) teknopolimer, siyah renk, mat.

TESPİT HALKASI (YAY)

AISI 302 paslanmaz çelik.

STANDARD EXECUTIONS


- **PMT.200-A:** kara oksit çelik piston, kilitleme somunsuz.
- **PMT.200-AK:** kara oksit çelik piston, kilitleme somunlu (monte edilmemiş olarak tedarik edilir).
- **PMT.200-SST-A:** AISI 303 paslanmaz çelik piston, kilitleme somunlu, manyetik değil.
- **PMT.200-SST-AK:** AISI 303 paslanmaz çelik piston, kilitleme somunlu (monte edilmemiş olarak temin edilir), manyetik değil.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

- PMT.200 pistonun hızlıca geri çekilmesi gerektiğinde kaldırma kolu indeksleme pistonları kullanılır.
- Kaldırma kolu 180° döndürüldüğünde; piston, kaldırma kolunun bir çentik tarafından tutulduğu, geri çekili pozisyonunda durur.
- Ürünün yüksek hafifliği ve yüksek mekanik direnci.
- Pas önleyici madde: sıvı ve rutubetin varlığında bile uygundur (PMT.200-SST).
- Pistonun SÜPER teknopolimer dişli gövdesi piston vuruşunda düşük sürtünme sağlar, yağlama bakımı gerekli değildir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



- NTT: özel cam elyafı güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer kilitleme somunu (tabloya bakın).

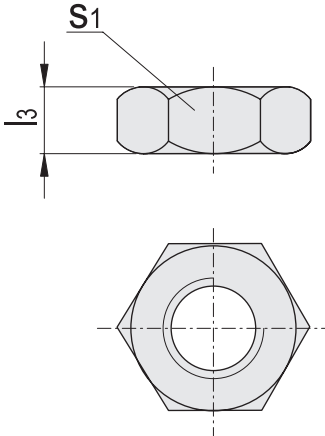

ELESA Original design


MONTAJ TALİMATLARI

PMT.200 indeksleme pistonunun sıkıştırılması için olan dişli delik üzerinde işlem kalıntılarının olmadığından emin olun (bkz. şekil 1). Delikte yiv açmayın (bkz. şekil 2). SUPER-teknopolimer bazlı ürün ELESA teknolojisine dayalıdır; dişli gövde ve pistonun boyutları Otto Ganter GmbH Co. KG. ile üzerinde anlaşıldığı üzere GN 612 standartlarına uygundur. Topuz: Elea orijinal tasarımı.



NTT

Kod	Açıklama	ΔΔ
301083	NTT-M10x1	2
301085	NTT-M12x1,5	3
301087	NTT-M16x1,5	5
301089	NTT-M20x1,5	9

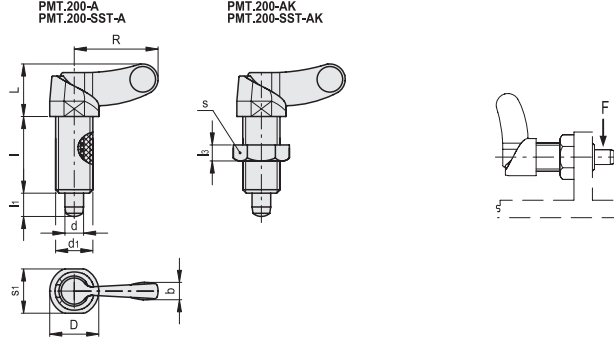

PMT.200-A

Kod	Açıklama	d Piston -0.15 -0.1 Delik H7	d1	L	D	R	b	l	l1	l3	s	s1	[N]*	[N]#	Maks. sıkıştırma torku [Nm]	Maks. statik yük F[N]	⚖
51694	PMT.200-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	7		
51695	PMT.200-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	8		
51696	PMT.200-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13		
51702	PMT.200-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13		
51705	PMT.200-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	25		
51711	PMT.200-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	26		
51712	PMT.200-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	48		
51716	PMT.200-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	49		

PMT.200-SST-A

STAINLESS STEEL

51744	PMT.200-SST-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	7		
51745	PMT.200-SST-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	8		
51746	PMT.200-SST-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13		
51752	PMT.200-SST-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13		
51755	PMT.200-SST-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	25		
51761	PMT.200-SST-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	26		
51762	PMT.200-SST-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	48		
51766	PMT.200-SST-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	49		

PMT.200-AK

Kod	Açıklama	d Piston -0.15 -0.1 Delik H7	d1	L	D	R	b	l	l1	l3	s	s1	[N]*	[N]#	Maks. sıkıştırma torku [Nm]	Maks. statik yük F[N]	⚖
51718	PMT.200-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	9
51719	PMT.200-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	10
51720	PMT.200-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51722	PMT.200-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51724	PMT.200-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	30
51731	PMT.200-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	31
51732	PMT.200-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	57
51736	PMT.200-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	58

PMT.200-SST-AK

STAINLESS STEEL

51768	PMT.200-SST-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	9
51769	PMT.200-SST-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	10
51770	PMT.200-SST-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51772	PMT.200-SST-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51774	PMT.200-SST-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	30
51781	PMT.200-SST-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	31
51782	PMT.200-SST-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	57
51786	PMT.200-SST-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	58

* Yay ön yükü

Yay maksimum yükü