

## Dengeleme ayakları için çubuk vidalar

### Teknopolimer (polipropilen)

#### MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP), teknopolimer, asit ve baz sıvılar için uygun, RAL 7024 gri renkli. FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

#### ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



Polipropilen çubuk vidalar, kimyasal maddelerle temas edebilecekleri ve/veya asidik veya bazik deterjan çözeltileriyle sık sık yıkandıkları kimya, proses, ilaç, gıda, tekstil ve kağıt endüstrisi gibi sektörler için özellikle uygundur.

- Paslanma önleyici.
- Kimyasal maddelere direnç (tabloya bakın).
- Yüksek mekanik direnç.
- Hafiflik: Ağırlık azalması gerektiren uygulamalara uygundur.
- Maliyet etkin çözüm (grafiğe bakın).



| KİMYASAL MADDELER                   | SM-SST<br>Paslanmaz çelik<br>AISI 304 | SM<br>Galvanizli çelik | STP-PP<br>Teknopolimer |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| HİDROKARBONLAR, SIVI VE KATI YAĞLAR | ●                                     | ●                      | ●                      |
| ZAYIF BAZLAR                        | ●                                     | ●                      | ●                      |
| SOLVENTLER                          | ●                                     | △                      | □                      |
| ZAYIF ASİTLER                       | △                                     | △                      | ●                      |
| KLORÜRLÜ KONSANTRELER               | △                                     | △                      | ●                      |
| GALVANİK KOROZYON                   | △                                     | △                      | ●                      |
| GÜÇLÜ ASİTLER                       | △                                     | △                      | ●                      |
| GÜÇLÜ BAZLAR                        | △                                     | △                      | ●                      |
| AMONYUM KLORÜR                      | ●                                     | △                      | ●                      |
| KALSİYUM KLORÜR %5                  | ●                                     | △                      | ●                      |
| DOYMUŞ KALSİYUM KLORÜR              | △                                     | △                      | ●                      |
| DEMİR KLORÜR (III) %5-10            | △                                     | △                      | ●                      |
| POTASYUM KLORÜR %10                 | ●                                     | △                      | ●                      |
| SODYUM KLORÜR %10                   | ●                                     | △                      | ●                      |
| ÇİNKO KLORÜR %10                    | △                                     | △                      | ●                      |

Uygun ● Uygun değil △ Özel durumu kontrol edin □

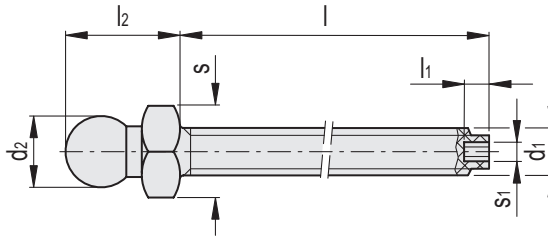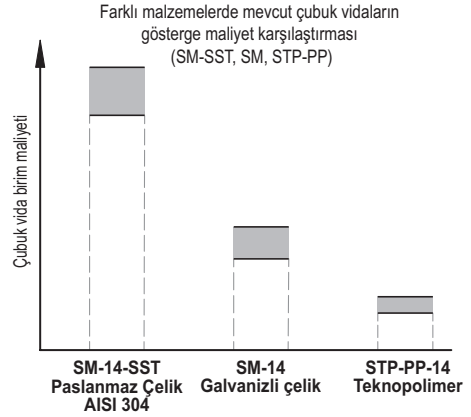

| Kod    | Açıklama         | l  | l1 | l2 | d1  | d2 | s  | s1 | Maks. sınır statik yük [N] | Δ    |
|--------|------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----------------------------|------|
| 317222 | STP-PP-14-M10x44 | 44 | 6  | 21 | M10 | 14 | 16 | 4  | 700                        | 9.5  |
| 317226 | STP-PP-14-M10x69 | 69 | 6  | 21 | M10 | 14 | 16 | 4  | 700                        | 12   |
| 317232 | STP-PP-14-M10x99 | 99 | 6  | 21 | M10 | 14 | 16 | 4  | 700                        | 15   |
| 317322 | STP-PP-14-M12x44 | 44 | 7  | 21 | M12 | 14 | 16 | 5  | 1000                       | 11   |
| 317326 | STP-PP-14-M12x69 | 69 | 7  | 21 | M12 | 14 | 16 | 5  | 1000                       | 15   |
| 317332 | STP-PP-14-M12x99 | 99 | 7  | 21 | M12 | 14 | 16 | 5  | 1000                       | 19.5 |