

Dengeleme ayakları için çubuk vidalar

SUPER-teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



- Paslanma önleyici.
- Kimyasal maddelere direnç (tabloya bakın).
- Dış mekan koşullarında da mükemmel dayanıklılıkla kullanılabilir.
- Yüksek mekanik direnç.
- Hafiflik: Ağırlık azalması gerektiren uygulamalara uygundur.
- Maliyet etkin çözüm (grafiğe bakın).



KİMYASAL MADDELER	SM-SST Paslanmaz çelik AISI 304	SM Galvanizli çelik	STP SUPER- teknopolimer
HİDROKARBONLAR, SIVI VE KATI YAĞLAR	●	●	●
ZAYIF BAZLAR	●	●	●
SOLVENTLER	●	△	●
ZAYIF ASİTLER	△	△	●
KLORÜRLÜ KONSANTRELER	△	△	●
GALVANİK KOROZYON	△	△	●
GÜÇLÜ ASİTLER	△	△	△
GÜÇLÜ BAZLAR	△	△	△
AMONYUM KLORÜR	●	△	●
KALSİYUM KLORÜR %5	●	△	●
DOYMUŞ KALSİYUM KLORÜR	△	△	△
DEMİR KLORÜR (III) %5-10	△	△	△
POTASYUM KLORÜR %10	●	△	●
SODYUM KLORÜR %10	●	△	●
ÇİNKO KLORÜR %10	△	△	△

Uygun ● Uygun değil △

Farklı malzemelerde mevcut çubuk vidaların gösterge maliyet karşılaştırması (SM-SST, SM, STP)

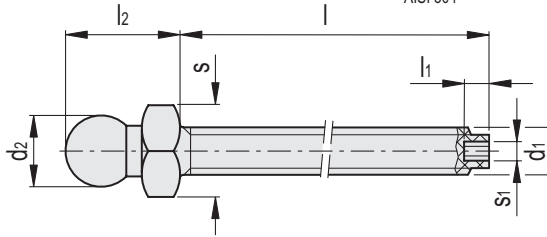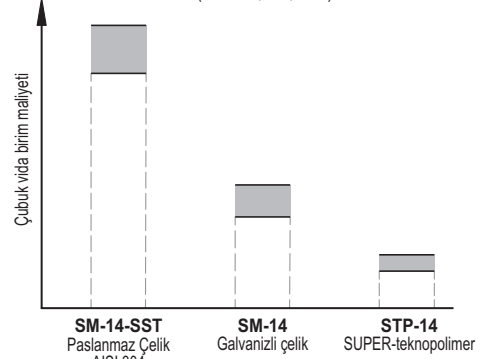

Kod	Açıklama	l	l1	l2	d1	d2	s	s1	Maks. sınır statik yük [N]	
317121	STP-14-M8x44	44	5	21	M8	14	16	3	2700	7
317125	STP-14-M8x69	69	5	21	M8	14	16	3	2700	8
317221	STP-14-M10x44	44	6	21	M10	14	16	4	4800	8
317225	STP-14-M10x69	69	6	21	M10	14	16	4	5000	11
317231	STP-14-M10x99	99	6	21	M10	14	16	4	5100	14
317321	STP-14-M12x44	44	7	21	M12	14	16	5	6800	10
317325	STP-14-M12x69	69	7	21	M12	14	16	5	7000	13
317331	STP-14-M12x99	99	7	21	M12	14	16	5	7000	17
317521	STP-14-M16x69	69	7	23	M16	14	22	6	8000	23
317365	STP-14-M16x109	109	7	23	M16	14	22	6	8000	34
317371	STP-14-M16x149	149	7	23	M16	14	22	6	7000	42
317381	STP-14-M16x169	169	7	23	M16	14	22	6	6000	47