

TCC için kenetleme kiti

Teknopolimer

AYARLANABİLİR KOL VE KANAT SOMUNU

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

KAM KALDIRMA KOLU

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

Poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer aya kanat somunu, siyah renkte.

MESAFE BURCU

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

KENDİNDEN KILITLENEN SOMUN

AISI 316 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

- **TCC-KS-ERX**: AISI 303 paslanmaz çelik dişli saplamalı ayarlanabilir kol, oluklu düz uç UNI 947: ISO 4753 (bakınız Teknik veriler sayfa -), siyah basma düğmeli.
- **TCC-KS-EWN**: AISI 303 paslanmaz çelik dişli saplamalı kanat somunları, oluklu düz uç UNI 947 : ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa -), siyah kapaklı.
- **TCC-KS-LAC**: AISI 303 paslanmaz çelik dişli saplamalı kam kaldırma kolu, oluklu düz uç UNI EN ISO 947:4753 (bkz. Teknik veriler sayfa -).




ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Bir mesafe burcundan, bir ayarlanabilir koldan veya bir kanat somunundan veya bir kam kaldırma kolu ve somundan oluşan TCC için kenetleme kiti, sık sık kenetleme işlemlerine gerek duyulduğunda kullanılır.

Kam kaldırma kollu kit LAC tek bir harekette hızlı ve etkili kenetlemeye izin verir. Gerçekten de, tabandaki tırtıllı kanat somunu, kullanıcının kenetleme gücünü ayarlamasını ve eş zamanlı olarak kolu istenen konumda kilitlemesini sağlar (kolun doğru kullanımı için, katalogdaki sayfaya bakın).



ELESA Original design



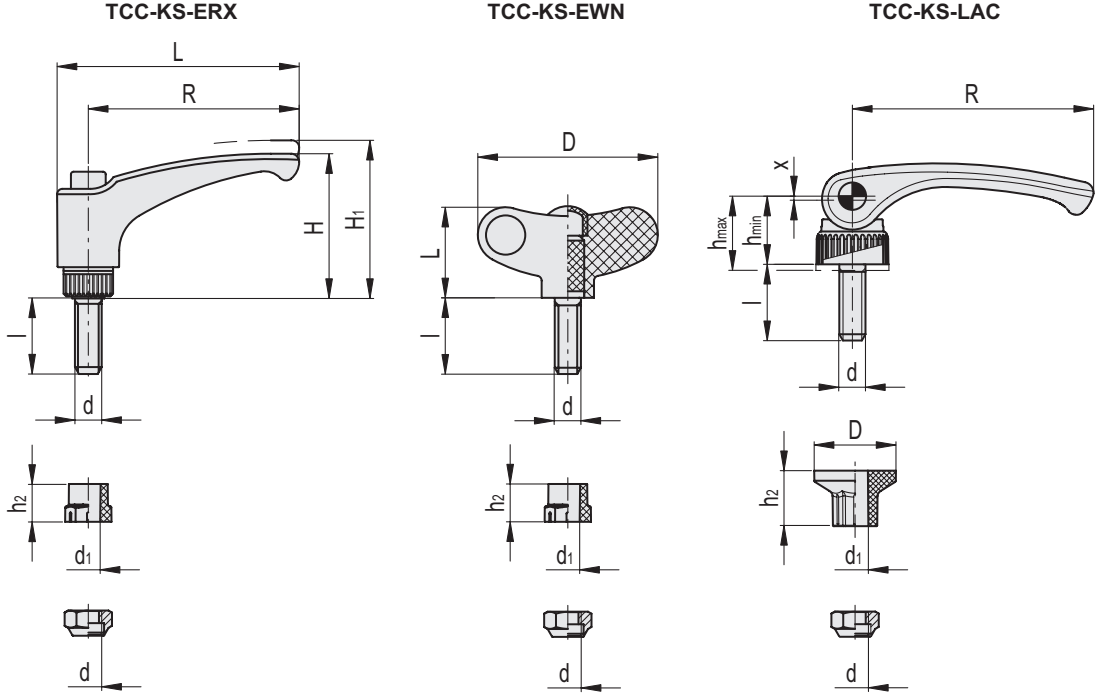

TCC-KS-ERX

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	R	L	H	H ₁	d ₁	h ₂	l	TCC için	Δ
600509-C1	TCC-KS-ERX.30-SST-p-M6x30-C1	M6	30	37.5	30	33.5	6.3	8	30	TCC-18	19
600519-C1	TCC-KS-ERX.44-SST-p-M6x30-C1	M6	44	52	32.5	36	6.3	8	30	TCC-18	21
600525-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M6x30-C1	M6	63	72.5	43	47	6.3	8	30	TCC-18	31
600541-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M8x40-C1	M8	63	72.5	43	47	8.3	12	40	TCC-30	43
600557-C1	TCC-KS-ERX.78-SST-p-M8x40-C1	M8	78	89.5	54	58	8.3	12	40	TCC-30	62

TCC-KS-EWN

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	D	L	d ₁	h ₂	l	TCC için	Δ
600607-C1	TCC-KS-EWN.48-SST-p-M6x30-C1	M6	47	24	6.3	8	30	TCC-18	20
600619-C1	TCC-KS-EWN.55-SST-p-M8x40-C1	M8	55	28	8.3	12	40	TCC-30	37

TCC-KS-LAC

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	R	D	h _{min}	h _{max}	d ₁	h ₂	l	x	TCC için	Δ
600651-C9	TCC-KS-LAC.80-SST-p-M8x50-R-C9	M8	79	26.5	26.5	28	8.3	18	50	1	TCC-30	76

