

Tek körüklü dairesel vakum kafaları - Yüksek Kavrama

Destekli, kauçuk

MALZEME

Hidrojenize nitril kauçuk vakum kafası (HNBR).
Çelik destek.


ÖZELLİKLER

VVC vakum emme kafalarının körük şeklinde olması, yükün yüzeyiyle temas edildiğinde vakum kafasının kendi üzerine hızla katlanarak yükü destek yüzeyinden kaldırmasını sağlar. Kavrama dudacağının son derece esnek olması, bu kafaların kavranan nesnelerin en ince olanlarının bile deforme olması veya kırılması riski olmadan düz, konkav ve konveks yüzeylere uyulanmasını sağlar. Bu özellik, ürün üzerinde tüm koşullarda güvenli ve stabil bir kavramayı garantiler.

- Sertlik 60÷75 Shore A;
- Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +170 °C arasında;
- Lekelenmeye dayanıklı;
- Aşınmaya, suya ve klor içeren çekme yağlarına karşı mükemmel direnç.

UYGULAMALAR

Robot-otomotiv sektöründe, özellikle de sac metal veya cam (araç ön camı) gibi yüzeyler üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kavramaları sayesinde, çelik boruları, bakır çubukları, mermer levhaları ve düzensiz yüzeylere sahip olsalar bile metal parçaları taşımakta da kullanılabilirler. Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

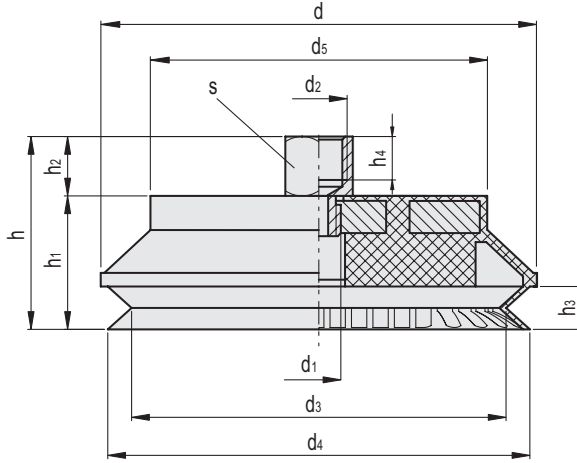

Kod	Açıklama	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	⚖
VV.47001	VVC-40-G1/4-B	43	G1/4	G1/4	24	40	30	35	21	14	7	10	17	4	4.5	57
VV.47002	VVC-50-G3/8-B	53	G3/8	G3/8	34	50	40	36	21	15	7	10	22	6.2	7	78
VV.47003	VVC-60-G3/8-B	63	G3/8	G3/8	44	60	50	36	21	15	7	10	22	7.1	13.2	108
VV.47004	VVC-80-G3/8-B	83	G3/8	G3/8	64	80	70	38	23	15	9	10	22	11.1	15	206
VV.47005	VVC-100-G3/8-B	103	G3/8	G3/8	79	100	80	44	29	15	13	10	22	16	32.1	269
VV.47006	VVC-125-G3/8-B	128	G3/8	G3/8	100	125	105	47.5	32.5	15	16.5	10	22	21.9	53.5	465

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.