

Mil kilitleme için tabanlar

DD52R konum göstergeleri için, çinko alaşımı



MALZEME

Mil kilitleme, epoksi reçine kaplama, siyah renk, mat kaplama için dökümlü çinko alaşımlı bazlar.

Dökme çinko alaşımlı kol gövdeli, siyah renkli ve AISI 303 paslanmaz çelik sıkıştırma elemanı GN 302.1 sustalı kol.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

BSA-N52 kilitleme tabanları, konumlandırıldıktan sonra millerin kolay ve hızlı kilitlemesini sağlar. Göstergenin referans pimine uyabilmesi için Ø 6,1 mm'lik bir delikle donatılmıştır. Kol sağda ya da solda olacak şekilde monte edilebilir ve iki M4 silindirik başlı vida (ürünle birlikte verilmez) ile makineye sabitlenebilirler.

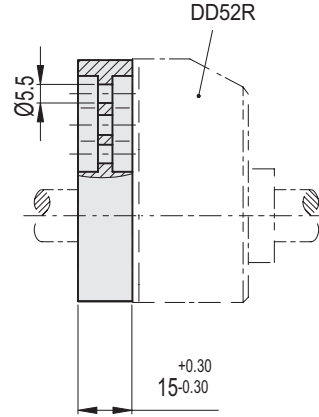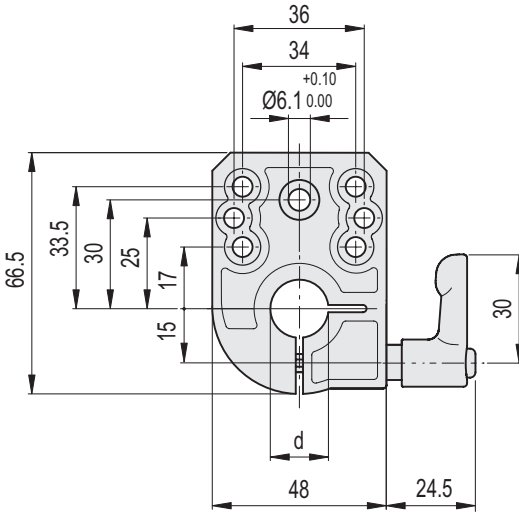

Kod	Açıklama	df9	△
CE.87921	BSA-N52-12	12	193
CE.87923	BSA-N52-14	14	189
CE.87924	BSA-N52-15	15	187
CE.87925	BSA-N52-16	16	185
CE.87929	BSA-N52-20	20	175