

Tutulan yivli topuzlar

bir tornavidayla vidalamak için, teknopolimer

MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.


STANDART UYGULAMALAR

- **BT-HP-AV-p:** cilalı galvanizli çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI EN ISO 4753 : 2012 (bkz. Teknik veriler).
- **BT-HP-AV-SST-p:** AISI 304 paslanmaz çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI EN ISO 4753 : 2012 (bkz. Teknik veriler).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Tutulan yivli topuzlar, kör plakaları, kapakları veya başka öğeleri kaybolma riski olmadan sabitlemekte kullanılır. Bu, topuzun makineye bağlanmış (tutulmuş) kalmasını sağlayan saplamanın diş olmayan kısmı tarafından sağlanır. Üst kısımdaki kablo, 6,5 mm (BT.12 veya BT.16) veya 10 mm (BT.20) düz uçlu bir tornavidayla sıkılaştırmak zorunda olduğunuzda ideal bir destekler.

Montaj seçenekleri

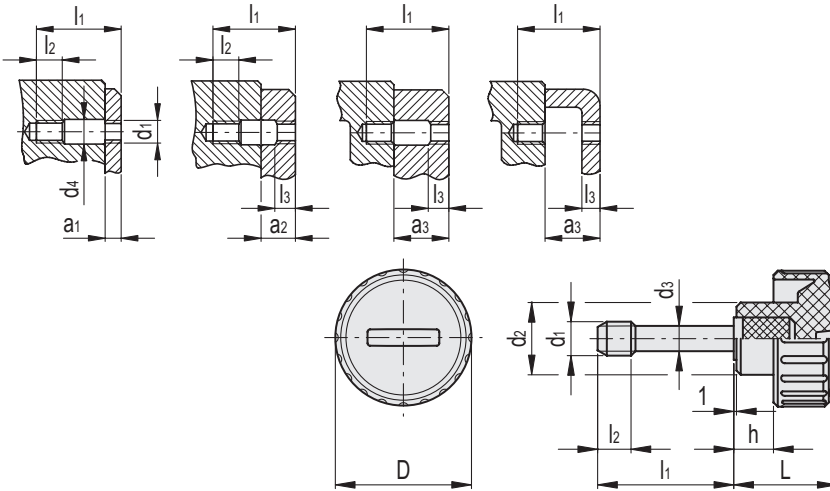

ELESA Original design

BT-HP-AV-p

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	🔧
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12

BT-HP-AV-SST-p

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	🔧
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12