

Tutulan yivli topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **BT-HP-p:** cıvalı galvanizli çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI EN ISO 4753 : 2012 (bkz. Teknik veriler).
- **BT-HP-SST-p:** AISI 304 paslanmaz çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI EN ISO 4753 : 2012 (bkz. Teknik veriler).


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Tutulan yivli topuzlar, kör plakaları, kapakları veya başka öğeleri kaybolma riski olmadan sabitlemekte kullanılır.

Bu, topuzun makineye bağlanmış (tutulmuş) kalmasını sağlayan saplamanın diş olmayan kısmı tarafından sağlanır.



ELESA Original design

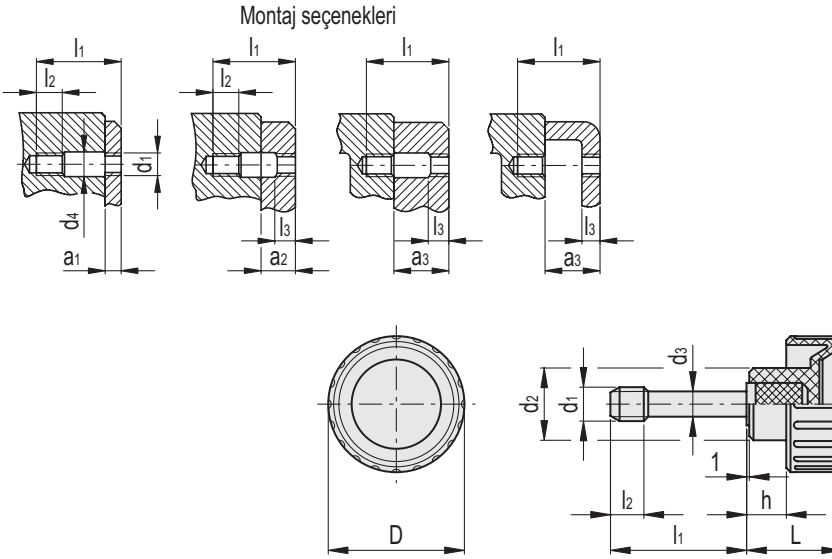

BT-HP-p

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
5351	BT-HP.25-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
5356	BT-HP.25-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5361	BT-HP.25-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
5366	BT-HP.25-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
5369	BT-HP.32-p-M6x18	32	23	M6	17	4.7	6.5	18	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5371	BT-HP.32-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
5376	BT-HP.32-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
5381	BT-HP.32-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
5386	BT-HP.32-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27

BT-HP-SST-p

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
105351	BT-HP.25-SST-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
105356	BT-HP.25-SST-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
105361	BT-HP.25-SST-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
105366	BT-HP.25-SST-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
105371	BT-HP.32-SST-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
105376	BT-HP.32-SST-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
105381	BT-HP.32-SST-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
105386	BT-HP.32-SST-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27