

Kablo rakorları

metrik, PG ve NPT dış, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, gri renk RAL 7035 (C3) veya siyah RAL 9005 (C9).

CONTA TAKVIYESİ

Kloropren kauçuk (CR)

KILITLEME TAKVIYESİ

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer

STANDART UYGULAMALAR

- **CGT**: metrik dişler.
- **CGT-PG**: PG dişler.
- **CGT-NPT**: NPT dişler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar dağıtım panoları ve bağlantı kutuları gibi elektrik ekipmanlarının içerisindeki elektrik kablolarını sabitlemekte ve yalıtmakta ve böylece toz, su ve dış faktörlerden koruma sağlamakta kullanılır.


Bunlar kabloyu sağlam bir şekilde yerine sabitleyerek dahili elektrik bağlantılarına etkileyebilecek olan mekanik stresi ve kazayla çekmeyi önler ve elektrik bağlantısının sürekliliğini sağlar.


Belirtilen kenetleme aralığı içerisinde, kapatma ve kilitleme etkisi kablo çapıyla birlikte artar.

Kablo rakorları mevcut bir dahili diş kullanılarak veya geçmeli delik varsa, montaj somunları kullanılarak elektrikli ekipmana takılabilirler.

AKSESUARLAR

- CGT-NTC: montaj somunları.
- CGT-TC: dişli tapalar.
- CGA-MS: çoklu conta takviyeleri.
- CGT-HR: redüktörler.

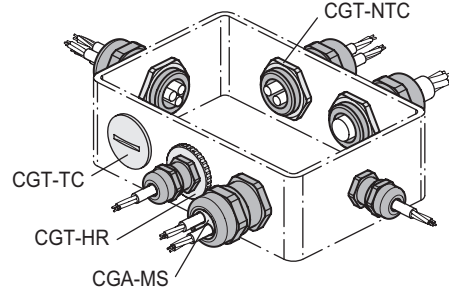




CGT


Kod	Açıklama	d ₁	d ₂	Kenetleme aralığı	h _{max}	l	s	s ₁	s [Nm] için önerilen sıkıştırma torku	s ₁ [Nm] için önerilen sıkıştırma torku	⚖
560001-C3	CGT-M12x1,5-8-15-C3	M 12 x 1,5	6	3 ÷ 6	23	8	15	15	2	1	3
560001-C9	CGT-M12x1,5-8-15-C9	M 12 x 1,5	6	3 ÷ 6	23	8	15	15	2	1	3
560003-C3	CGT-M16x1,5-8-19-C3	M 16 x 1,5	8	4 ÷ 8	25	8	19	19	2,5	2,5	6
560003-C9	CGT-M16x1,5-8-19-C9	M 16 x 1,5	8	4 ÷ 8	25	8	19	19	2,5	2,5	6
560005-C3	CGT-M16x1,5-10-22-C3	M 16 x 1,5	10	5 ÷ 10	30	10	22	22	2,5	2,5	9
560005-C9	CGT-M16x1,5-10-22-C9	M 16 x 1,5	10	5 ÷ 10	30	10	22	22	2,5	2,5	9
560007-C3	CGT-M20x1,5-10-24-C3	M 20 x 1,5	12	6 ÷ 12	29,5	10	24	24	4	3,5	11
560007-C9	CGT-M20x1,5-10-24-C9	M 20 x 1,5	12	6 ÷ 12	29,5	10	24	24	4	3,5	11
560009-C3	CGT-M20x1,5-10-27-C3	M 20 x 1,5	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	14
560009-C9	CGT-M20x1,5-10-27-C9	M 20 x 1,5	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	14
560011-C3	CGT-M25x1,5-8-29-C3	M 25 x 1,5	17	11 ÷ 17	35	8	29	29	5,5	3,5	16
560011-C9	CGT-M25x1,5-8-29-C9	M 25 x 1,5	17	11 ÷ 17	35	8	29	29	5,5	3,5	16
560013-C3	CGT-M25x1,5-10-33-C3	M 25 x 1,5	18	13 ÷ 18	37	10	33	33	9	3,5	23
560013-C9	CGT-M25x1,5-10-33-C9	M 25 x 1,5	18	13 ÷ 18	37	10	33	33	9	3,5	23
560015-C3	CGT-M32x1,5-10-36-C3	M 32 x 1,5	21	15 ÷ 21	42	10	36	36	6	5	25
560015-C9	CGT-M32x1,5-10-36-C9	M 32 x 1,5	21	15 ÷ 21	42	10	36	36	6	5	25
560017-C3	CGT-M32x1,5-15-42-C3	M 32 x 1,5	25	18 ÷ 25	41	15	42	42	10	5	40
560017-C9	CGT-M32x1,5-15-42-C9	M 32 x 1,5	25	18 ÷ 25	41	15	42	42	10	5	40
560019-C3	CGT-M40x1,5-10-46-C3	M 40 x 1,5	28	19 ÷ 28	47	10	46	46	11	5	44
560019-C9	CGT-M40x1,5-10-46-C9	M 40 x 1,5	28	19 ÷ 28	47	10	46	46	11	5	44
560021-C3	CGT-M40x1,5-18-53-C3	M 40 x 1,5	32	22 ÷ 32	51,5	18	53	53	22	5	77
560021-C9	CGT-M40x1,5-18-53-C9	M 40 x 1,5	32	22 ÷ 32	51,5	18	53	53	22	5	77
560023-C3	CGT-M50x1,5-18-60-C3	M 50 x 1,5	38	30 ÷ 38	53	18	60	60	20	8	91
560023-C9	CGT-M50x1,5-18-60-C9	M 50 x 1,5	38	30 ÷ 38	53	18	60	60	20	8	91
560025-C3	CGT-M63x1,5-18-65-C3	M 63 x 1,5	44	34 ÷ 44	53	18	65	65	20	12	98
560025-C9	CGT-M63x1,5-18-65-C9	M 63 x 1,5	44	34 ÷ 44	53	18	65	65	20	12	98





CGT-PG

Kod	Açıklama	d ₁	d ₂	d ₂ Kenetleme aralığı	h _{max}	l	s	s ₁	s [Nm] için önerilen sıkıştırma torku	s ₁ [Nm] için önerilen sıkıştırma torku	⚖
560051-C3	CGT-PG7-8-15-C3	PG 7	6	3 ÷ 6	22	8	15	15	2	1	3
560051-C9	CGT-PG7-8-15-C9	PG 7	6	3 ÷ 6	22	8	15	15	2	1	3
560053-C3	CGT-PG9-8-19-C3	PG 9	8	4 ÷ 8	26,5	8	19	19	2,5	1,5	6
560053-C9	CGT-PG9-8-19-C9	PG 9	8	4 ÷ 8	26,5	8	19	19	2,5	1,5	6
560055-C3	CGT-PG11-8-22-C3	PG 11	10	5 ÷ 10	29	8	22	22	2,5	2	8
560055-C9	CGT-PG11-8-22-C9	PG 11	10	5 ÷ 10	29	8	22	22	2,5	2	8
560057-C3	CGT-PG13,5-10-24-C3	PG 13,5	12	6 ÷ 12	29	10	24	24	4	3	10
560057-C9	CGT-PG13,5-10-24-C9	PG 13,5	12	6 ÷ 12	29	10	24	24	4	3	10
560059-C3	CGT-PG16-10-27-C3	PG 16	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	13
560059-C9	CGT-PG16-10-27-C9	PG 16	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	13
560061-C3	CGT-PG21-11-33-C3	PG 21	18	13 ÷ 18	37	11	33	33	5,5	3,5	21
560061-C9	CGT-PG21-11-33-C9	PG 21	18	13 ÷ 18	37	11	33	33	5,5	3,5	21
560063-C3	CGT-PG29-11-42-C3	PG 29	25	18 ÷ 25	41	11	42	42	10	9,5	37
560063-C9	CGT-PG29-11-42-C9	PG 29	25	18 ÷ 25	41	11	42	42	10	9,5	37
560065-C3	CGT-PG36-13-53-C3	PG 36	32	22 ÷ 32	51,5	13	53	53	16	11	69
560065-C9	CGT-PG36-13-53-C9	PG 36	32	22 ÷ 32	51,5	13	53	53	16	11	69
560067-C3	CGT-PG42-13-60-C3	PG 42	38	30 ÷ 38	53,5	13	60	60	20	14	82
560067-C9	CGT-PG42-13-60-C9	PG 42	38	30 ÷ 38	53,5	13	60	60	20	14	82
560069-C3	CGT-PG48-14-65-C3	PG 48	44	34 ÷ 44	53,5	14	65	65	20	14	92
560069-C9	CGT-PG48-14-65-C9	PG 48	44	34 ÷ 44	53,5	14	65	65	20	14	92



CGT-NPT

Kod	Açıklama	d ₁	d ₂	d ₂ Kenetleme aralığı	h _{max}	l	s	s ₁	s [Nm] için önerilen sıkıştırma torku	s ₁ [Nm] için önerilen sıkıştırma torku	⚖
560071-C3	CGT-3/8 NPT-15-22-C3	3/8 NPT	10	5 ÷ 10	29	15	22	22	2.5	1	10
560071-C9	CGT-3/8 NPT-15-22-C9	3/8 NPT	10	5 ÷ 10	29	15	22	22	2.5	1	10
560073-C3	CGT-1/2 NPT-15-24-C3	1/2 NPT	12	6 ÷ 12	29	15	24	24	5	2	12
560073-C9	CGT-1/2 NPT-15-24-C9	1/2 NPT	12	6 ÷ 12	29	15	24	24	5	2	12
560075-C3	CGT-1/2 NPT-15-27-C3	1/2 NPT	14	10 ÷ 14	31	15	27	27	5	2	15
560075-C9	CGT-1/2 NPT-15-27-C9	1/2 NPT	14	10 ÷ 14	31	15	27	27	5	2	15
560077-C3	CGT-3/4 NPT-15-33-C3	3/4 NPT	18	13 ÷ 18	37	15	33	33	9	3	24
560077-C9	CGT-3/4 NPT-15-33-C9	3/4 NPT	18	13 ÷ 18	37	15	33	33	9	3	24
560079-C3	CGT-1 NPT-18-42-C3	1 NPT	25	18 ÷ 25	41	18	42	42	9.5	4	41
560079-C9	CGT-1 NPT-18-42-C9	1 NPT	25	18 ÷ 25	41	18	42	42	9.5	4	41

