

Anahtarlı kaldıraç kilit mandalları

Hızlı montaj, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer siyah renkte, sertifikalı kendiliğinden sönen UL-94 V0.

PAKETLEME HALKASI

Silikon, stator başının arka tarafına direkt olarak uygulanmıştır.

BİRKAÇ ELASTİK SABİTLEME KANATLI VE KENDİNDEN OTURAN VIDALI CONTA

Paslanmaz çelik.

ANAHTAR

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer.

DÖNÜŞ

90°.

IP KORUMA

EN 60529 (bkz. sayfa A23) uyarınca IP 65 koruma sınıfı.

STANDART UYGULAMALAR

- CQTF/A: anahtar için iki kanatlı delik.
- CQTF/T: anahtar için üçgen delik.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

130°C.

SÖKME ALETİ (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

AIISI 304 paslanmaz çelik, Kod 421550 ATTREZZO CQTF.FM.

ÖZELLİKLER

1'den 2 mm'ye kadar olan kilit mandalları aralığında çelik plaka kalınlığı ile hızlı montaj.

TEKNİK VERİLER

UL-94 V (Underwriters Laboratories) uyarınca "V0" sertifikasyonu (bkz. Teknik veriler sayfa A5) dikey konumda kendine has şekle ve boyutlara sahip plastik test numunesi üzerinde alevin akkor parçalar oluşturmada 10 saniye içinde söndüğünü gösterir.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Galvanizli çelik kapatma kolları.
- Kilit mandalları ve anahtarlar ayrı olarak temin edilir.



MONTAJ TALİMATLARI

Kilit mandalı, elastik contanın kanatları yerine oturarak kilitleme işlemi sağlanıncaya kadar kapının kol tarafındaki montaj deliğine yerleştirilir (resme bakın). Kilit mandalları, daha hızlı montaj için monte edilmiş bir kol ile temin edilir.

Kilit mandalı, gerektiği zaman bir sökme aleti (ayrı olarak sipariş edilir) ile kapıdan sökülebilir.

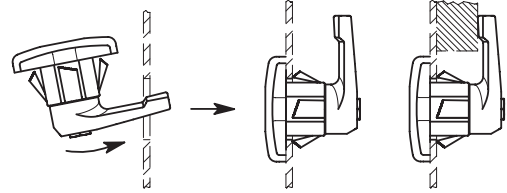

Delik açma şablonu

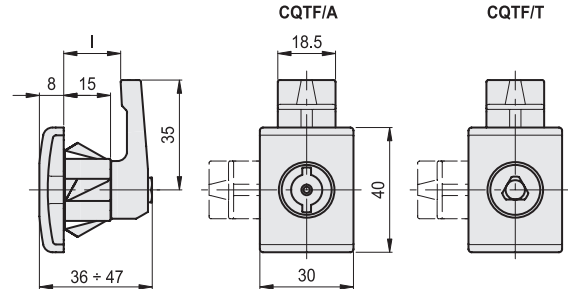

CQTF/A

Kod	Açıklama	l	ΔΔ
421261	CQTF/A-FM-35-18-AE-V0	18	25
421262	CQTF/A-FM-35-20-AE-V0	20	26
421263	CQTF/A-FM-35-22-AE-V0	22	27
421264	CQTF/A-FM-35-25-AE-V0	25	29
421265	CQTF/A-FM-35-30-AE-V0	30	34

CQTF/T

Kod	Açıklama	l	ΔΔ
421266	CQTF/T-FM-35-18-AE-V0	18	25
421267	CQTF/T-FM-35-20-AE-V0	20	26
421268	CQTF/T-FM-35-22-AE-V0	22	27
421269	CQTF/T-FM-35-25-AE-V0	25	29
421270	CQTF/T-FM-35-30-AE-V0	30	34